



VISIONDB

CATÁLOGO CCTV 2011

www.visiondb.es

info@visiondb.es

Tel: 660424762

INDICE

Minicámaras

Cámaras Camufladas

Grabadores Espía

Cámaras Domo

Domos

MotorizadosCámaras de

Cámaras IP

Cámaras Especiales

Cámaras 2.4 GHz

Distribuidores de Vídeo

Videograbadores DVR

Kits CCTV

Tarjetas Capturadoras

Ópticas

Cables


Soportes y Carcasas


Conectores y Herramientas

Accesorios

Condiciones Generales de Venta

MINICÁMARAS

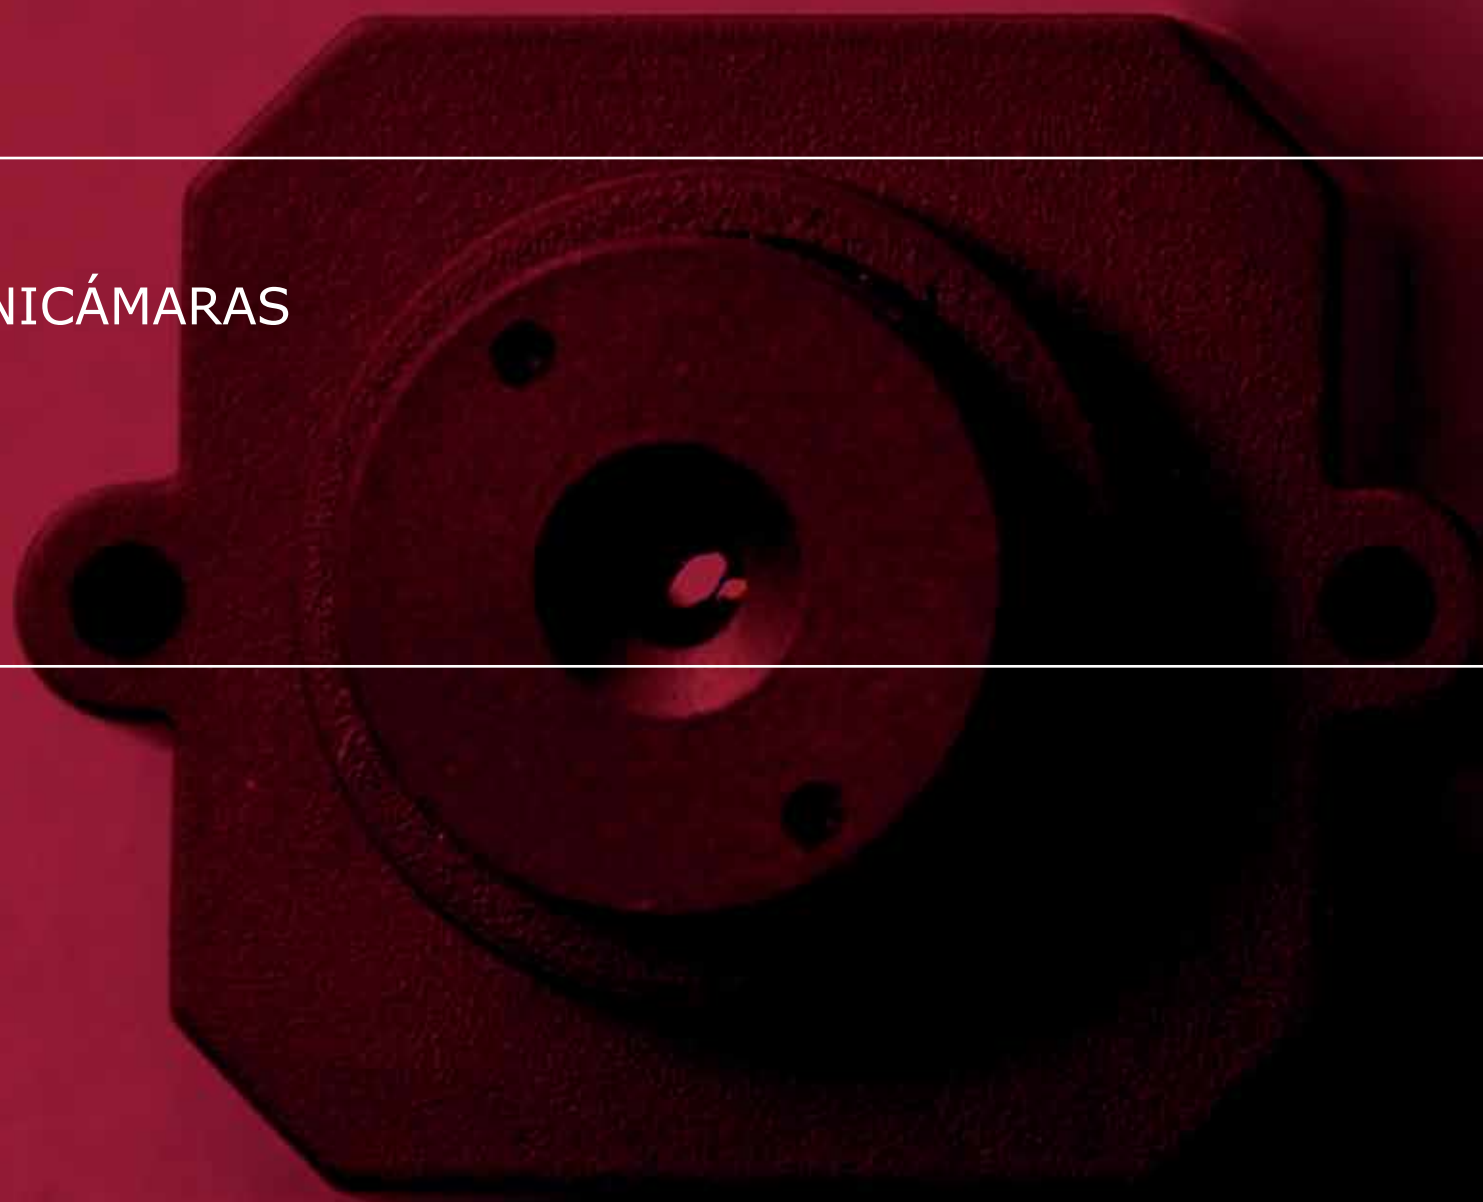



MC203A

Cámara miniatura cableada con micrófono incorporado. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Su reducido tamaño la convierte en una de las cámaras más pequeñas del mercado, y gracias a su discreto diseño puede ocultarse en cualquier sitio. Incluye clip para alimentación por pila de 9 V.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC203A
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación	DC 8 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	30 g

PVP: 35,00 €

MC208A

Cámara miniatura cableada con micrófono incorporado. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee micrófono interno, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Posee ajuste de foco que permite enfocar la imagen más nítidamente. De reducidas dimensiones, puede ocultarse en cualquier sitio. Incluye clip para alimentación por pila de 9 V.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC208A
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación	DC 8 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	35 (Al) x 25 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	75 g

PVP: 35,00 €

MC220AH

Cámara en miniatura de alta calidad con micrófono incorporado. Compuesta por un sensor 1/4" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Posee micrófono interno, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal 58°. Iluminación mínima de 1.0 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC y audio por conector RCA. Carcasa metálica, que le confiere solidez contra agentes externos. Ideal para grabaciones discretas de alta calidad gracias a su buena resolución.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC220AH
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD color
Resolución	zz0 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 50 dB
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	30 (Al) x 30 (An) x 10 (Fo) mm
Peso	50 g

PVP: 50,00 €

MC255H

Cámara miniatura cableada con lente de gran angular. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® Super Had CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 2.45 mm con un campo de visión diagonal de 102° (gran angular). Iluminación mínima de 0.05 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC, con cable alargador de vídeo y alimentación de 3 m incluido. Carcasa metálica, robusta frente a agentes externos. Ideal para vigilancia discreta en espacios reducidos que requieran alta calidad incluso con escasa iluminación y un gran ángulo de visión.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC255H
Sensor de imagen	1/3" Sony® Super HAD CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	2.45 mm (102°)
Alimentación	DC 12 V / 100 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	30 (Al) x 30 (An) x 32.50 (Fo) mm
Peso	100 g

PVP: 130,00 €

MC260H

Cámara en formato "bala". Compuesta por un sensor 1/4" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Sus reducidas dimensiones y su forma tubular, de tipo lápiz, la hacen ajustable a cualquier espacio. Cámara robusta, resistente al agua, por lo que puede ser utilizada en exteriores.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC260H
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Relación S/N	> 50 dB
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación	DC 12 V / 65 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	60 (Al) x 23 (Ø) mm
Peso	100 g

PVP: 96,00 €

MC270H

Cámara en formato "bala". Compuesta por un sensor 1/4" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Sus reducidas dimensiones y su forma tubular la hacen ajustable a cualquier espacio. Cámara robusta, resistente al agua, por lo que puede ser utilizada en exteriores.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC270H
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Relación S/N	> 50 dB
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación	DC 12 V / 65 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	75 (Al) x 23 (Ø) mm
Peso	150 g

PVP: 96,00 €

MC801I

Cámara miniatura resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58°. 12 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Conexión de vídeo por conector RCA. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en una cámara robusta, resistente al polvo y agua, y por tanto apta para uso en exteriores.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC801I
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Iluminación mínima	0 Lux / 12 LEDs (10 m)
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación	DC 12 V / 125 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	60 (Al) x 45 (Ø) mm
Peso	125 g

PVP: 40,00 €

MC802AI

Cámara miniatura con audio e infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee micrófono interno, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58°. 30 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 15 m. Conexión de audio y vídeo por conector RCA. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en una cámara robusta, resistente al polvo y agua, y por tanto apta para uso en exteriores.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC802AI
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	0 Lux / 30 LEDs (15 m)
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación	DC 12 V / 150 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	50 (Al) x 55 (Ø) mm
Peso	175 g

PVP: 50,00 €

MC301AH | MC302AH | MC303AH

Cámaras ultraminiatura cableadas, de alta calidad y baja luminosidad, con micrófono incorporado.

Compuestas por un sensor 1/3" ó 1/4" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Poseen micrófono externo, con lo que incorpora audio a la imagen. Disponen de óptica fija de diferentes tamaños y diferente ángulo diagonal de visión: 3.7 mm pinhole (79°) / 2.5 mm (102°) / 3.6 mm pinhole (59°). Todas ellas presentan una baja iluminación mínima, que oscila entre 0.5 Lux y 1 Lux en color (visión diurna) y 0.05 Lux en blanco y negro (visión nocturna). Conexión de vídeo y audio por conector RCA.

Minicámaras de altísima calidad que se componen de tres partes: por un lado la lente con unas dimensiones de tan sólo 15 x 15 x 20 mm; por otra parte la electrónica, separada por un cable flexible de 500 mm; y por último los conectores de audio, vídeo y alimentación, separados por otro cable flexible de 500 mm. Gracias a esto, entre la lente y las conexiones RCA hay una distancia de 1 metro, lo que permite ocultar las cámaras en cualquier sitio.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MC301AH	MC302AH	MC303AH
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color	1/3" Sony® CCD color	1/4" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas		
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA		
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA		
Iluminación mínima	0.5 Lux (Día) 0.05 Lux (Noche) / F2.0	1.0 Lux (Día) 0.05 Lux (Noche) / F 2.0	1.0 Lux (Día) 0.05 Lux (Noche) / F2.0
Relación S/N	> 46 dB		
Óptica	3.7 mm (79°)	2.5 mm (102°)	3.6 mm (59°)
Alimentación	DC 12 V / 100 mA		
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50°		
Dimensiones	15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm	15 (Al) x 15 (An) x 30 (Fo) mm	15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	14 g		
PVP: 150,00 €		PVP: 150,00 €	PVP: 150,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Cámaras ultra-miniatura
- Alta calidad, sensor CCD y 420 líneas de resolución
- Baja iluminación mínima
- Diferentes formatos de cabeza para facilitar la instalación
- Cable alargador de 1 metro (desde la cabeza a los conectores)



CÁMARAS CAMUFLADAS

OC-HUMO-CA

Cámara oculta en sensor de humos simulado. Compuesta por un sensor 1/4" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Detector de humos no funcional. Puede instalarse sin llamar la atención en habitaciones, pasillos, oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con sensor de humos. Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla instalación en el techo.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-HUMO-CA
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	60 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	100 g

PVP: 80,00 €

OC-HUMO-H

Cámara oculta en sensor de humos simulado. Compuesta por un sensor 1/3" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Detector de humos no funcional. Puede instalarse sin llamar la atención en habitaciones, pasillos, oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con sensor de humos. Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla instalación en el techo.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-HUMO-H
Sensor de imagen	1/3" Sharp® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	50 (Al) x 110 (Ø) mm
Peso	80 g

PVP: 70,00 €

OC-MIRILLA-CA

Cámara oculta en mirilla para puerta. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 2.0 Lux. Conexión de vídeo por conector RCA, con cable alargador de vídeo y alimentación de 1.5 m incluido. Se presenta en la forma de una mirilla para puerta estándar. Puede ser instalada en la mayoría de las puertas gracias a su rosca ajustable. Quedará a la vista únicamente la parte frontal de la cámara, totalmente disimulada y que pasará desapercibida, pudiendo así visualizar o grabar la entrada a la puerta desde el interior.

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA	OC-MIRILLA-CA
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Iluminación mínima	2.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48' dB
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación	DC 8~12 V / 35 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	42 (Fo) x 14 (Ø) mm
Diámetro de paso	17,1 (Ø) mm
Peso	57 g

PVP: 60,00 €

OC-MIRILLA-H

Cámara oculta en mirilla para puerta de alta resolución y gran angular. Compuesta por un sensor 1/4" Sony® CCD con una resolución de 480 líneas. Óptica fija de 1.7 mm con un campo de visión diagonal de 110° (gran angular). Iluminación mínima de 0.1 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Se presenta en la forma de una mirilla para puerta estándar. Puede ser instalada en la mayoría de las puertas gracias a su rosca ajustable. Quedará a la vista únicamente la parte frontal de la cámara, totalmente disimulada y que pasará desapercibida, pudiendo así visualizar o grabar la entrada a la puerta desde el interior. Con esta cámara obtendrá una excelente imagen de 480 líneas de resolución, no perderá ningún detalle ni tendrá puntos ciegos gracias a su gran angular y podrá visualizar la imagen incluso en condiciones de baja luminosidad.

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA	OC-MIRILLA-H
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD color
Resolución	480 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	1.7 mm (110°)
Alimentación	DC 12 V / 150 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	70 (Fo) x 15 (Ø) mm
Diámetro de paso	15,6 (Ø) mm
Peso	53 g

PVP: 138,00 €

OC-PIR-CA

Cámara oculta en detector de movimiento (PIR) simulado. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 2.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Sensor PIR no funcional. Puede instalarse sin llamar la atención ni ser descubierta en oficinas, almacenes o en hogares que puedan contar con detectores de movimiento. Muy discreta y camuflable y de sencilla instalación en pared, con soporte orientable incluido.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-PIR-CA
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	2.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 50 dB
Sistema de sincronización	Interno
Óptica	3.7 mm (79°) Pinhole
Alimentación	DC 12 V / 150 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	105 (Al) x 58 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	150 g

PVP: 96,00 €

OC-ESPEJO-H

Cámara oculta en espejo circular convexo. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® Super HAD CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC. Cobertura en forma de espejo, totalmente indetectable. Se instala en puertas, techos o paredes, y gracias a su diseño puede instalarse sin llamar la atención ni ser descubierta en múltiples emplazamientos: oficinas, almacenes, hogares, despachos, tiendas, etc.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-ESPEJO-H
Sensor de imagen	1/3" Sony® Super HAD CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 100 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	48 (Fo) x 90 (Ø) mm
Peso	130 g

PVP: 180,00 €

OC-ASPE-CA

Cámara oculta en aspersor de agua simulado. Compuesta por un sensor 1/3" CCD con una resolución de 420 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 0.01 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo por conector BNC y audio por conector RCA. Aspersor de agua no funcional. Puede instalarse sin llamar la atención en habitaciones, pasillos, oficinas, fábricas o cualquier tipo de complejo que pueda contar con aspersores. Muy discreta y camuflable, resistente y de sencilla instalación en el techo.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-ASPE-CA
Sensor de imagen	1/3" CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.7 mm (79°) Pinhole
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	90 (Al) x 75 (Ø) mm
Peso	215 g

PVP: 98,00 €

OC-TORN-CA

Cámara miniatura oculta en tornillo. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Puede ocultarse en múltiples elementos, tales como placas de madera, puertas, buzones, mobiliario, etc, dejando a la vista únicamente la cabeza del tornillo. Se incluye pack de 5 tornillos iguales para acompañar el camuflaje.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-TORN-CA
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación	DC 8 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	25 g

PVP: 46,50 €

OC-BOTON-CA

Cámara miniatura oculta en botón. Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Puede ocultarse en prendas de vestir, bolsos, mochilas y complementos, dejando a la vista únicamente la cabeza del botón. Se incluye pack de 8 botones iguales para acompañar el camuflaje.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-BOTON-CA
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación	DC 8 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	25 g

PVP: 46,50 €

OC-BOTON-CAH

Cámara miniatura de alta calidad oculta en botón. Compuesta por un sensor 1/4" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 4.9 mm con un campo de visión diagonal de 48°. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Conexión de vídeo y audio por conector RCA. Puede ocultarse en prendas de vestir, bolsos, mochilas y complementos, dejando a la vista únicamente la cabeza del botón. Se incluye pack de 5 botones iguales para acompañar el camuflaje.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	OC-BOTON-CAH
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	4.9 mm (48°)
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	35 (Al) x 30 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	30 g

PVP: 98,00 €



GRABADORES ESPÍA



DVR2703

Grabador de audio y vídeo portátil en miniatura. Fácilmente camuflable, puede usarse de forma independiente aparentando ser un pendrive o un dispositivo de memoria, o bien usarse camuflado en el interior de algún objeto. Dispone de cámara pinhole a color compuesta por sensor CMOS, óptica 3.6 mm, iluminación mínima de 3 Lux y micrófono. La imagen y el audio quedan grabados en resolución 720 x 480 en una tarjeta MicroSD dentro del propio equipo, con capacidad máxima de hasta 8 GB. La grabación se realiza a 30 FPS, en tiempo real y de forma continua, con sólo apretar un botón situado en la parte trasera del equipo. Dispone de una batería interna de Li-Ion, que se recarga conectando el dispositivo al puerto USB del ordenador, proporcionando una autonomía de 90 minutos. Los vídeos creados se guardan en la memoria MicroSD en formato estándar AVI. Las grabaciones son accesibles conectando el dispositivo a un puerto USB2.0 de un ordenador, sin necesidad de software adicional. Sencillo uso y rápida puesta en funcionamiento.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR2703
Sensor de imagen	CMOS color
Resolución vídeo	720 x 480 AVI
Imágenes por segundo	30 FPS
Óptica	3.6 mm (58°)
Tamaño ficheros de vídeo	> 2 MByte / Minuto
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (8 GB máximo)
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	90 Minutos
Dimensiones	73 (Al) x 20 (An) x 11 (Fo) mm / 21 g

PVP: 70,00 €

PVR-BOLI

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un bolígrafo. Situado en la parte frontal del bolígrafo se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del bolígrafo, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación en memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando el botón situado en la parte superior del bolígrafo, y se realiza en tiempo real a 30 imágenes por segundo, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. El dispositivo también puede ser configurado para capturar fotografías, tomando una imagen JPG de 1280 x 1024 cada vez que se pulsa el botón de la parte superior del bolígrafo. Todo el sistema se alimenta con una batería recargable por USB, con una autonomía aproximada de 85 minutos. El bolígrafo es totalmente funcional y no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un grabador portátil. Desenroscando el bolígrafo encontramos un conector USB que permite conectar el bolígrafo grabador a un ordenador para poder ver y guardar los vídeos y las fotografías, así como recargar el dispositivo.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-BOLI
Resolución vídeo	640 x 480 AVI
Tasa de grabación	30 FPS
Tamaño ficheros de vídeo	10 Mb / Minuto (Aproximado)
Formato fotografías	JPG
Tamaño fotografías	1280 x 1024
Almacenamiento	Memoria interna 4 Gb
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	85 Minutos
Dimensiones	140 (Al) x 14 (An) x 14 (Fo) mm / 30 g

PVP: 60,00 €

PVR-ID

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de una tarjeta de identificación. Situado en la parte frontal de la tarjeta se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior de la tarjeta, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando un botón situado en la parte posterior de la tarjeta. La cámara dispone de sensor de imagen 1/3" CMOS, 380 líneas de resolución, iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58°). Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 640 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 2 horas. Tarjeta de identificación estándar, con pegatina para poner su propia foto y datos personales. Dispone de conector USB que permite conectar la tarjeta grabadora a un ordenador portátil y así poder ver y guardar los vídeos.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-ID
Sensor de imagen	CMOS color
Resolución vídeo	640 x 480 AVI
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Iluminación mínima	3 Lux / F1.2
Tamaño ficheros de vídeo	500 Kb / Minuto
Almacenamiento	Memoria interna 4 Gb
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	2 Horas
Dimensiones	85 (Al) x 55 (An) x 5 (Fo) mm / 25 g

PVP: 60,00 €

PVR-RELOJ

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj. Situado en la parte frontal del reloj se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior del reloj, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando un botón situado en el lateral del reloj. La cámara dispone de sensor de imagen 1/3" CMOS, 380 líneas de resolución, iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58°). Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 640 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 2 horas. Elegante reloj de pulsera para hombre, totalmente funcional. Dispone de conector USB que permite conectar el reloj grabador a un ordenador portátil y así poder ver y guardar los vídeos.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-RELOJ
Compresión vídeo	MJPEG
Resolución vídeo	640 x 480 AVI
Tasa de grabación	30 FPS
Tamaño ficheros de vídeo	30 Mb / Minuto (Aproximado)
Formato fotografías	JPG
Tamaño fotografías	1600 x 1200
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	2 Horas
Dimensiones (esfera)	15 (Fo) x 40 (Ø) mm / 125 g

PVP: 98,00 €

PVR-DESPERT

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj de mesa en miniatura. Situado en la parte frontal del reloj se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior del reloj, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando el botón situado en la parte inferior del reloj. La cámara dispone de sensor de imagen CMOS, iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58°). Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 640 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 90 minutos aproximadamente. El reloj es totalmente funcional y no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un grabador portátil. En la parte inferior del reloj dispone de un conector USB que permite conectar el reloj grabador a un ordenador y así poder ver y guardar los vídeos.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-DESPERT
Sensor de imagen	CMOS color
Resolución vídeo	640 x 480
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Iluminación mínima	3 Lux / F1.2
Tamaño ficheros de vídeo	500 Kb / Minuto
Formato de vídeo	AVI
Almacenamiento	Memoria interna 4 Gb
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	90 Minutos
Dimensiones	50 (Al) x 45 (An) x 20 (Fo) mm / 85 g

PVP: 118,00 €

PVR-LLAVE

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un mando a distancia para coche simulado. Situado en la parte frontal del mando se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole. En el interior del mando, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación con memoria de 4 GB y batería recargable. La grabación se activa de forma manual pulsando el botón situado en la parte superior del mando. La cámara dispone de sensor de imagen 1/3" CMOS, 380 líneas de resolución, iluminación mínima de 3 Lux y lente pinhole de 3.7 mm (58°). Grabación en tiempo real a 25 imágenes por segundo, formato AVI y resolución 720 x 480. Batería recargable por USB con autonomía de 2 horas. Mando a distancia simulado, no operativo, pero similar a un mando a distancia para coche típico. Posee en un lateral un conector USB que permite conectar el grabador a un ordenador y así poder ver y guardar los vídeos.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-LLAVE
Sensor de imagen	CMOS color
Resolución vídeo	720 x 480 AVI
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Iluminación mínima	3 Lux / F1.2
Tamaño ficheros de vídeo	500 Kb / Minuto
Almacenamiento	Memoria 4 Gb
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	2 Horas
Dimensiones	10 (Al) x 30 (An) x 50 (Fo) mm / 20 g

PVP: 80,00 €

PVR-PIR

Grabador de vídeo y audio portátil con detector PIR incorporado para grabación por detección de movimiento. Consiste en un grabador con cámara a color, audio, sensor de imagen CMOS y 8 LEDs infrarrojos, proporcionando así visión nocturna a una distancia máxima de 6 metros. El dispositivo cuenta con un sensor de movimiento PIR auténtico, el cual activa automáticamente la cámara y la grabación cuando detecta movimiento, ahorrando así batería. Dispone de una batería interna de Li-Ion, que se recarga a través del alimentador AC/DC 5V / 500 mA incluido. Gracias al sensor PIR puede llegar a durar hasta 10 días completos en standby, o 2 horas de grabación por movimiento. Los vídeos generados poseen una resolución de 640x480, 15 FPS e incluyen audio. Se guardan en formato AVI en una memoria MicroSD de hasta 32 GB de capacidad (se incluye una tarjeta de 4 Gb). Las grabaciones son accesibles conectando el dispositivo a un puerto USB2.0 de un ordenador, sin necesidad de software adicional. Sencillo uso y rápida puesta en funcionamiento.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-PIR
Tipo de sensor	CMOS
Resolución vídeo	640 x 480 AVI
Alcance audio	10 m (max.)
Tasa de grabación	15 FPS
Iluminación mínima	0 Lux / 8 LEDs (6 m)
Retardo en grabación	2~5 s
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (32 GB máximo)
Alimentación	Batería Li-Ion recargable
Dimensiones	70(Al) x 40 (An) x 25 (Fo) mm / 48 g

PVP: 110,00 €

PVR-MECHERO

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un mechero. Situado en la base del mechero se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del mechero, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación en tarjeta MicroSD de hasta 8 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable. Si el dispositivo está configurado para activación por sonido, la grabación comenzará cuando el ruido exterior sea superior a 65 dB y se detendrá 3 minutos más tarde, volviendo a grabar cuando el sonido exterior vuelva a superar los 65 dB. En caso de estar configurado para activación manual, la grabación se activará cuando el usuario pulse el botón de encendido del mechero. En ambos casos, la grabación se realiza en tiempo real a 30 imágenes por segundo, compresión MJPEG, formato AVI y una altísima resolución de 1280 x 960. El dispositivo también puede ser configurado para capturar fotografías, tomando una imagen JPG de 3264 x 2488 cada vez que se pulsa el botón de encendido del mechero. Se alimenta con USB, con una autonomía aproximada de 2 horas.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-MECHERO
Compresión vídeo	MJPEG
Resolución vídeo	1280 x 960 AVI
Tasa de grabación	30 FPS
Tamaño ficheros de vídeo	45 Mb / Minuto (Aproximado)
Formato fotografías	JPG
Tamaño fotografías	3264 x 2488
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (8 GB máximo)
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Dimensiones	70(Al) x 40 (An) x 25 (Fo) mm / 48 g

PVP: 60,00 €

PVR-MP3

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reproductor de Mp3. Situado en la parte frontal del reproductor se haya un diminuto agujero, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior está la tarjeta MicroSD de hasta 8 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable por USB, con una autonomía de 90 minutos. La grabación se activa de forma manual pulsando el botón de subir volumen del reproductor, y se realiza a 20 imágenes por segundo, compresión MJPEG, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. El dispositivo también puede ser configurado para capturar fotografías, tomando una imagen JPG de 1280 x 960 cada vez que se pulsa el botón de bajar volumen del reproductor. El reproductor de Mp3 es totalmente funcional, permite ficheros Mp3 y WMA. Su apariencia externa es similar a un Ipod Shuffle.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-MP3
Compresión vídeo	MJPEG
Resolución vídeo	640 x 480 AVI
Tasa de grabación	20 FPS
Tamaño ficheros de vídeo	20 Mb / Minuto (Aproximado)
Formato fotografías	JPG
Tamaño fotografías	1280 x 960
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (8 GB máximo)
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	90 Minutos
Dimensiones	40 (Al) x 28 (An) x 12 (Fo) mm / 16 g

PVP: 98,00 €

PVR-DESPERT-B

Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj despertador. Situado en la parte frontal del despertador se haya un diminuto agujero, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del reloj, se encuentra un dispositivo de grabación en tarjeta MicroSD de hasta 32 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable. Cuenta con 3 modos diferentes de grabación, que se activan usando el mando a distancia incorporado. El primer modo de grabación permite capturar sólo audio. El segundo modo de grabación permite capturar vídeo de forma continua. El tercer modo de grabación sitúa al equipo en modo de espera y graba sólo cuando detecte movimiento. Las grabaciones de vídeo se realizan a 30 imágenes por segundo, compresión MJPEG, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. Todo el sistema se alimenta con una batería de alta capacidad, recargable por USB, que proporciona una autonomía de 12 horas en grabación de vídeo y 25 horas en grabación de sólo audio.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-DESPERT-B
Compresión vídeo	MJPEG
Resolución vídeo	640 x 480 AVI
Tasa de grabación	30 FPS
Tamaño ficheros de vídeo	40 Mb / Minuto (Aproximado)
Modos de grabación	Sólo audio, vídeo continuo, vídeo por movimiento
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (32 GB máximo)
Alimentación	Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía	12 horas
Dimensiones	60 (Al) x 110 (An) x 35 (Fo) mm / 131 g

PVP: 118,00 €

DVR919

Grabador portátil de vídeo digital. Dispositivo de grabación camuflado como detector de movimiento (PIR). Situado en la parte frontal del dispositivo se haya un diminuto agujero por el cual llega la imagen a una cámara pinhole (1/6" CMOS, lente 3.7 mm, 3 Lux). La imagen queda grabada en tiempo real (25 FPS) en una tarjeta SD (no incluida) con capacidad de hasta 4 GB, de acuerdo a la configuración de grabación que se haya activado: manual, por detección de movimiento o programada por fecha. Puede grabar a diferentes niveles de calidad, con una duración de hasta 4400 minutos. Se distribuye con anclajes fijos de sencilla instalación, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para instalar en lugares que pudiesen contar con detectores de movimiento, y pasar así inadvertido. Titulador de fecha y hora. La imagen grabada se puede visualizar posteriormente en un monitor o TV, con tan sólo conectar el grabador a través de un cable RCA de vídeo, o bien conectando directamente la tarjeta SD a un ordenador. Alimentación mediante pilas o DC 12 V.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR919
Sensor de imagen	1/6" CMOS color
Óptica	3.7 mm (58°)
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Compresión vídeo	MPEG4
Capacidad de almacenamiento	Tarjeta SD de hasta 4 GB (max. 4400 m de grabación)
Modos de grabación	Manual / Programado / Detección de movimiento
Resolución	352x280@25 FPS / 704x576@10 FPS
Dimensiones	130 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V +/-10% / 180 mA o 4 pilas AA

PVP: 270,00 €

DVR912

Grabador de audio y vídeo portátil en miniatura. Ideal tanto para particulares como profesionales que deseen recoger pruebas visuales de una forma discreta en muy diferentes situaciones. A través de un cable RCA de A/V se le puede conectar cualquier fuente de vídeo, y almacenar las imágenes y el audio captados en una tarjeta de memoria SD (de hasta 4 GB). Posee diversas configuraciones de grabación: manual, por detección de movimiento o programada por fecha. Detección de movimiento configurable por bloques y sensibilidad. Fecha y hora almacenadas en las imágenes, para poder determinar el momento de la grabación. La grabación se realiza en tiempo real (25 FPS) con diversos niveles de calidad y de resolución disponibles. Se alimenta mediante dos pilas AA o a través de corriente continua 5 V. Bajo coste e interfaz de uso sencillo e intuitivo.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR912
Compresión vídeo	MPEG4-SP formato fichero ASF
Tasa de grabación	352x280@25FPS / 704x576@10FPS
Entrada de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Salida de vídeo	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Sistema almacenamiento	Tarjeta SD de hasta 4 Gb
Modos de grabación	Manual/Programada/Movimiento
Detección de movimiento	Bloques y sensibilidad ajustables
Tiempo de grabación (4 Gb)	1920 m(L) / 1280 m(M) / 640 m(H)
Alimentación	DC 5 V, Pilas alcalinas
Dimensiones	90 (Al) x 65 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	150 g

PVP: 200,00 €

PVR-880

Mini grabador de Vídeo y Audio digital portátil. Dispositivo de reducidas dimensiones, similar a un teléfono móvil, con una amplia pantalla TFT de 2,4" a color. Entrada de audio y vídeo RCA. Cuenta con una memoria interna de 2 GB, así como una ranura para tarjeta MicroSD que permite ampliar la memoria de grabación. La grabación se realiza en modo continuo, con compresión MPEG4 y resolución 320x240. El grabador dispone de batería interna Li-Ion recargable. Esta batería permite además alimentar cámaras externas con un voltaje de 3~5 V, con una autonomía en grabación de 2 horas aproximadamente. De esta forma, se puede conectar cualquier cámara espía que funcione a 3~5 V, alimentarla directamente gracias a la batería del dispositivo, y grabar la señal captada por la cámara en la memoria interna del grabador o en una tarjeta MicroSD. Además el dispositivo puede funcionar como reproductor multimedia, pudiendo reproducir ficheros de audio MP3 y ficheros de vídeo ASF / AVI / 3GP / MP4.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-880
Resolución de grabación	320 x 240 formato MPEG4
Almacenamiento grabador	Memoria interna 2 GB o Tarjeta Micro SD externa
Imágenes por segundo	25 FPS PAL
Pantalla	2.4" TFT LCD
Puerto USB	USB 2.0 (alta velocidad)
Compatibilidad vídeo	ASF (MPEG4) / AVI (DIVX, XVID) / 3GP / MP4
Salida AV	3.5 mm (vídeo / audio) RCA
Entrada Cámara	3.5 mm (vídeo / audio / alimentación DC 3~5 V)
Alimentación interna	Batería Li-Ion (autonomía 2 horas)
Dimensiones	83 x 50 x 12 mm, 70 g

PVP: 150,00 €

PVR-BOTON-AH

Completo sistema de vigilancia y espionaje, con cámara oculta camuflada en botón y grabador portátil. Cámara con lente pinhole y audio. Compuesta por un sensor de imagen 1/4" Sony CCD, con una alta resolución de 420 líneas e iluminación mínima de 1.0 Lux. La cámara se encuentra situada en la cabeza de un botón convencional. Se alimenta directamente desde el grabador. La imagen capturada por la cámara se transmite a un grabador de reducidas dimensiones, que realiza la grabación en su memoria interna de 2 GB o en tarjeta de memoria Micro SD. La grabación de vídeo y audio se hace en modo continuo, formato MPEG4 y resolución de 320 x 240 líneas. TFT de 2.4", que puede ser apagada para ahorro energético. Funciona con batería recargable Li-Ion y puede alimentar directamente la cámara durante más de 2 horas.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-BOTON-AH
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Óptica @ Iluminación mínima	3.7 mm (58°) Pinhole @ 1.0 Lux / F1.2
Dimensiones cámara	30 x 25 x 20 mm, 15 g
Resolución de grabación	320 x 240 formato MPEG4
Almacenamiento grabador	Memoria interna 2 GB o Tarjeta Micro SD externa
Imágenes por segundo	25 FPS PAL
Pantalla	2.4" TFT LCD
Alimentación interna	Batería Li-Ion (autonomía 2 horas)
Dimensiones grabador	83 x 50 x 12 mm, 70 g

PVP: 300,00 €

PVR-BLACKBOX

Posee una cámara de alta calidad, sensor 1/4" CCD con 420 líneas de resolución. Lente 2.6 mm de gran angular. Iluminación mínima de 0.15 Lux, por lo que no necesita infrarrojos. Dispone de audio de alta sensibilidad. La grabación se realiza con compresión MPEG-4 en una tarjeta SD extraíble de hasta 16 GB. Las grabaciones se pueden realizar a 1280x720, 720x480 o 320x240 con una tasa de imágenes por segundo de 1 a 25 FPS. Se puede configurar para grabar de forma continua, por detección de movimiento o fijando horarios de grabación. Indicador de fecha y hora. Dispone de una batería recargable con autonomía entre 6 y 9 horas (en detección de movimiento). Y si es necesario, puede alimentarse a través de una fuente externa de alimentación de 12V. Configuración en castellano, con tan sólo conectarlo a través de su salida A/V RCA y haciendo uso de su control remoto.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-BLACKBOX
Resolución vídeo	1280 x 720 / 720 x 480 / 320 x 240
Tasa de grabación	1, 2, 3, 5, 13, 25 FPS
Sensor de imagen	1/4" CCD
Resolución	420 TVL
Ángulo de visión	2.6 mm 118° (horizontal)
Iluminación mínima	0.15 Lux
Modos de grabación	Manual, por Horario, por Movimiento
Alimentación	Batería recargable Li-Polímero 3.7 V 4800 mA
Bat. recargable Li-Polímero 3.7 V 4800 mA	Tarjeta SD (de 1GB a 16GB)
Dimensiones	118 (Fo) x 135 (An) x 30 (Al) mm
Dispositivo de almacenamieto	Tarjeta SD (de 1GB a 16GB)
Peso	325 g

PVP: 440,00 €

PVR-RADIO

Cámara de alta calidad, sensor 1/3" CCD con 480 líneas de resolución. Lente 3.6 mm, con un ángulo de visión en diagonal de 79°. Iluminación mínima de 0.1 Lux, para obtener una imagen nítida en la oscuridad. Dispone de audio de alta sensibilidad. Graba con compresión MPEG-4 en una tarjeta SD extraíble de hasta 32 GB. Las grabaciones se pueden realizar a 640x480 o 320x240 con una tasa de imágenes de 30 FPS. Indicador de fecha y hora, el dispositivo se alimenta conectándolo a la red eléctrica AC 220 V y se configura fácilmente gracias a su menú e instrucciones en castellano, con tan sólo conectarlo a través de su salida A/V RCA y haciendo uso de su control remoto. La radio despertador funciona de forma similar a una radio despertador convencional, mostrando la hora, pudiendo seleccionar emisoras AM y FM, programando alarma (por pitido o por encendido de radio). Además, y como característica exclusiva, proyecta la hora en el techo.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-RADIO
Resolución vídeo	640 x 480 / 320 x 240
Tasa de grabación	1, 2, 3, 5, 13, 30 FPS
Sensor de iamgen	1/3" CCD Interline Transfer Type
Resolución grabación	480 TVL
Ángulo de visión	3.6 mm F2.0 / 79° (horizontal)
Iluminación mínima	0.1 Lux
Modos de grabación	Manual, por Horario, por Movimiento
Dispositivo de almacenamieto	Tarjeta SD (de 1GB a 32GB)
Dimensiones	118 (Fo) x 135 (An) x 30 (Al) mm
Peso	325 g

PVP: 400,00 €

PVR-TISSUE

Extraordinario grabador con cámara oculta, camuflado en el interior de una caja de pañuelos. El más completo y novedoso sistema de grabación de vídeo y audio oculto.

Compuesto por una cámara de alta calidad, sensor 1/3" Sony© CCD con 480 líneas de resolución. Lente 2.5 mm de gran angular, para no perder ningún detalle. Iluminación mínima de 0.001 Lux, que garantiza obtener una imagen nítida sin necesidad de infrarrojos incluso en oscuridad. Dispone de audio de alta sensibilidad, que queda grabado junto con el vídeo. La grabación se realiza con compresión MPEG-4 en una tarjeta SD extraíble de hasta 32 GB. Las grabaciones se pueden realizar a 640x480 o 320x240 con una tasa de imágenes por segundo de 1 a 25 FPS. El dispositivo se puede configurar para grabar de forma continua, por detección de movimiento o fijando horarios de grabación. Indicador de fecha y hora disponible.

Por último dispone de una batería recargable de alta capacidad, con autonomía entre 6 y 9 horas (en caso de activar la detección de movimiento). Y si es necesario, puede alimentarse a través de una fuente externa de alimentación de 12 V, para un uso continuado y permanente. El sistema se configura fácilmente gracias a su menú e instrucciones en castellano, con tan sólo conectarlo a través de su salida A/V RCA y haciendo uso de su control remoto.

Excelente sistema de grabación en cámara oculta, que cumple todos los requisitos que puede desear y que puede ser utilizado sin llamar la atención en oficinas, habitaciones, hospitales y por supuesto en coches, ya que si se deja dentro del coche es posible grabar lo que ocurra alrededor de éste durante toda una noche sin ser descubierto.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-TISSUE
Compresión	MPEG-4
Resolución vídeo	640 x 480 / 320 x 240
Tasa de grabación	1, 2, 3, 5, 13, 25 FPS
Sensor de imagen	1/3" Sony© CCD
Resolución grabación	480 TVL
Ángulo de visión	2.5 mm F2.0 / 104º (horizontal)
Iluminación mínima	0.001 Lux
Tamaño ficheros de vídeo	Aprox. 2 horas por cada 1GB (@640x480)
Modos de grabación	Manual, por Horario, por Movimiento
Grabación de audio	Sí
Alimentación	Batería recargable de alta capacidad
Dispositivo de almacenamieto	Tarjeta SD (hasta 32 GB)
Dimensiones	135 (Fo) x 135 (An) x 128 (Al) mm
Peso	550 g

PVP: 440,00 €



CÁMARAS DOMO



DM907H

Cámara domo con carcasa de plástico efecto espejo. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 1.0 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. De moderno y estético diseño, la carcasa se ve desde el exterior como un espejo, quedando oculto a la vista el objetivo de la cámara. Evita por tanto que sea posible determinar hacia qué espacio está apuntando la cámara.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM907H
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	1.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 50 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 150 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	75 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	200 g

PVP: 100,00 €

DM913H

Cámara domo ultra-miniatura. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. De dimensiones reducidas, pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad. Modelo económico de bajo coste y muy alta relación calidad/precio.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM913H
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 120 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	45 (Al) x 65 (Ø) mm
Peso	50 g
Color carcasa	Negro

PVP: 39,50 €

DM915H

Cámara domo de diseño elegante. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 0.5 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. De elegante diseño y color blanco, está especialmente indicada para instalación en tiendas, habitaciones, oficinas y lugares de venta al público. Pasará desapercibida y no romperá la estética del local, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM915H
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.5 Lux
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 120 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	58 (Al) x 88 (Ø) mm
Peso	120 g
Color carcasa	Blanco

PVP: 40,50 €

DM925H

Cámara Mini-Domo antivandálica de diseño elegante. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa antivandálica, resistente a golpes y fijación anti-hurto. De elegante diseño, es de color blanco en la base y negro en la cúpula. Está especialmente indicada para instalación en tiendas, habitaciones, oficinas y lugares de venta al público. Pasará desapercibida y no romperá la estética del local, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM925H
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 120 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	60 (Al) x 95 (Ø) mm
Peso	300 g

PVP: 80,00 €

DM908HIB | DM908HIN

Cámara domo en miniatura con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" LG® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable en techo y/o pared. De dimensiones reducidas, gracias a su estético diseño pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM908HIB	DM908HIN
Sensor de imagen	1/3" LG® CCD color	
Resolución	420 líneas	
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)	
Relación S/N	> 48 dB	
Óptica	3.6 mm (79°)	
Alimentación	DC 12 V / 350 mA	
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C	
Dimensiones	70 (Al) x 90 (Ø) mm	
Peso	200 g	
Color carcasa	Blanco	Negro

PVP: 40,00 €

DM909HI

Cámara domo en miniatura con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable en techo y/o pared. De dimensiones reducidas, gracias a su estético diseño pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM909HI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Iluminación mínima	0.1 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 350 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	70 (Al) x 90 (Ø) mm
Peso	200 g
Color carcasa	Blanco

PVP: 52,00 €

DM807HI

Cámara domo ultrafina con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® Super HAD CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 2.8 mm con un campo de visión diagonal de 94° (gran angular). 4 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior. Sencillo ajuste del ángulo de la cámara en pocos segundos, de modo que una vez instalada en el techo puede ajustarse la inclinación del objetivo. De dimensiones reducidas y diseño discreto y ultrafino, gracias a lo cual una vez instalada la cámara pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM807HI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 4 LEDs (10 m)
Relación S/N	> 50 dB
Óptica	2.8 mm (94°)
Alimentación	DC 12 V / 100 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	39 (Al) x 930 (Ø) mm
Peso	100 g

PVP: 84,00 €

DM955HIB | DM955HIN

Cámara domo para interior con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, diseño estético y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable en techo y/o pared. Carcasa PVC de color blanco y negro, apta para uso en interior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM955HIB	DM955HIN
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color	
Resolución	540 líneas	
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)	
Relación S/N	> 48 dB	
Ajustes automáticos	AGC, WBL y BLC	
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°)	
Alimentación	DC 12 V / 400 mA	
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C	
Dimensiones	82.5 (Al) x 119 (Ø) mm	
Peso	325 g	
Color carcasa	Blanco	Negro

PVP: 110,00 €

DM930VH

Cámara domo antivandálica con lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/4" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 50° a 28°. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con baja iluminación mínima.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM930VH
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.1 Lux
Relación S/N	> 48 dB
Grado de protección	IP66
Material	Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio
Óptica	Varifocal 4 ~ 9 mm (50° ~ 28°)
Alimentación	DC 12 V / 120 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	96.50 (Al) x 118 (Ø) mm
Peso	300 g

PVP: 90,00 €

DM935VHI

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 79° a 38°. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con infrarrojos.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM935VHI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Relación S/N	> 48 dB
Grado de protección	IP66
Material	Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio
Óptica	Varifocal 4 ~ 9 mm (79° ~ 38°)
Alimentación	DC 12 V / 240 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	96.50 (Al) x 118 (Ø) mm
Peso	300 g

PVP: 96,00 €

DM820HI

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y DSP de alta calidad. Compuesta por un sensor 1/3" Sony© HQ1 CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. Posee DPS HQ1 original de Sony© de alta calidad, dotando a la imagen de colores más intensos, mayor nitidez y mejor contraste, especialmente en situaciones de baja luminosidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM820HI
Sensor de imagen	1/3" Sony© HQ1 CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 48 dB
Grado de protección	IP66
Material	Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Peso	450 g
Dimensiones	68 (Al) x 94 (Ø) mm

PVP: 90,00 €

DM940HIB

Cámara domo antivandálica con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. Protocolo de impermeabilización IP66. Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con instalación en techo o pared. Carcasa color blanco.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM940HIB
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 48 dB
Grado de protección	IP66
Material	Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	68 (Al) x 94 (Ø) mm
Peso	450 g

PVP: 60,00 €

DM941HI | DM941HIN | DM941HIB

Cámara domo antivandálica con infrarrojos.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC.

Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. Protocolo de impermeabilización IP66. Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con instalación en techo o pared. Carcasa color blanco, negro o gris.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM941HI	DM941HIN	DM941HIB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color		
Resolución	540 líneas		
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC		
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)		
Relación S/N	> 48 dB		
Grado de protección	IP66		
Óptica	3.6 mm (79°)		
Alimentación	DC 12 V / 300 mA		
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C		
Dimensiones	68 (Al) x 94 (Ø) mm		
Peso	450 g		
Color carcasa	Gris	Negro	Blanco

PVP: 70,00 €

DM955VHI | DM955VHI-B | DM955VHI-N

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Carcasa color bronce, blanco o negro.

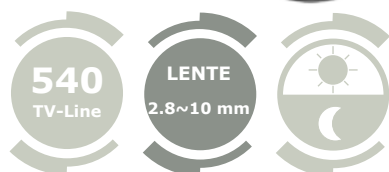

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM955VHI	DM955VHI-B	DM955VHI-N
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color		
Resolución	540 líneas		
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC		
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)		
Relación S/N	> 48 dB		
Grado de protección	IP66		
Ajustes automáticos	AGC, WBL y BLC		
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°)		
Alimentación	DC 12 V / 400 mA		
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C		
Dimensiones	82.5 (Al) x 119 (Ø) mm		
Peso	580 g		
Color carcasa	Bronce	Blanco	Negro

PVP: 130,00 €

DM956VHI

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal para largo alcance. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 9 ~ 22 mm con un campo de visión diagonal de 36° a 15°. 35 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa). Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Carcasa color bronce.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM956VHI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Relación S/N	> 48 dB
Grado de protección	IP66
Ajustes automáticos	AGC, WBL y BLC
Óptica	Varifocal 9 ~ 22 mm (36° ~ 15°)
Alimentación	DC 12 V / 700 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	1050 g
Color de carcasa	Bronce

PVP: 170,00 €

DM516WDR

Cámara domo antivandálica con infrarrojos de Super Alta Resolución y D-WDR.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una altísima resolución de 600 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 12 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 25°. 18 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR mecánico removible gracias al cual se puede obtener una imagen de la misma calidad tanto de día como de noche. Emplea tecnología de procesamiento de imagen mediante DSP avanzado, que proporciona características tales como: D-WDR y reducción de ruido 3D-DNR, función de espejo horizontal/vertical, titulador de 15 caracteres, detección de movimiento, máscara de privacidad, zoom digital de 32X, etc. Todo ello ajustable mediante un sencillo e intuitivo menú OSD.

La tecnología D-WDR combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Esto permite a la cámara ofrecer una excelente imagen incluso en situaciones de fuerte contraluz, tanto de las zonas más iluminadas como de las menos iluminadas.

Conexión de vídeo por BNC. Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM516WDR
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	600 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 18 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 50 dB
Procesador digital de señal	DSP avanzado con D-WDR y 3D-DNR
Funciones básicas	AWB, AGC, EE/AI, BLC, Brillo y Nitidez
Funciones avanzadas	Detección Movimiento, Privacidad, Titulador, Espejo
Grado de protección	IP66
Ajustes automáticos	AGC, WBL y BLC
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
Alimentación	DC 12 V / 400 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	93 (Al) x 116 (Ø) mm
Peso	850 g
Color de carcasa	Blanco


PVP: 178,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Filtro IR mecánico removible
- DSP avanzado con D-WDR y 3D-DNR
- Máxima resolución 600 tvl

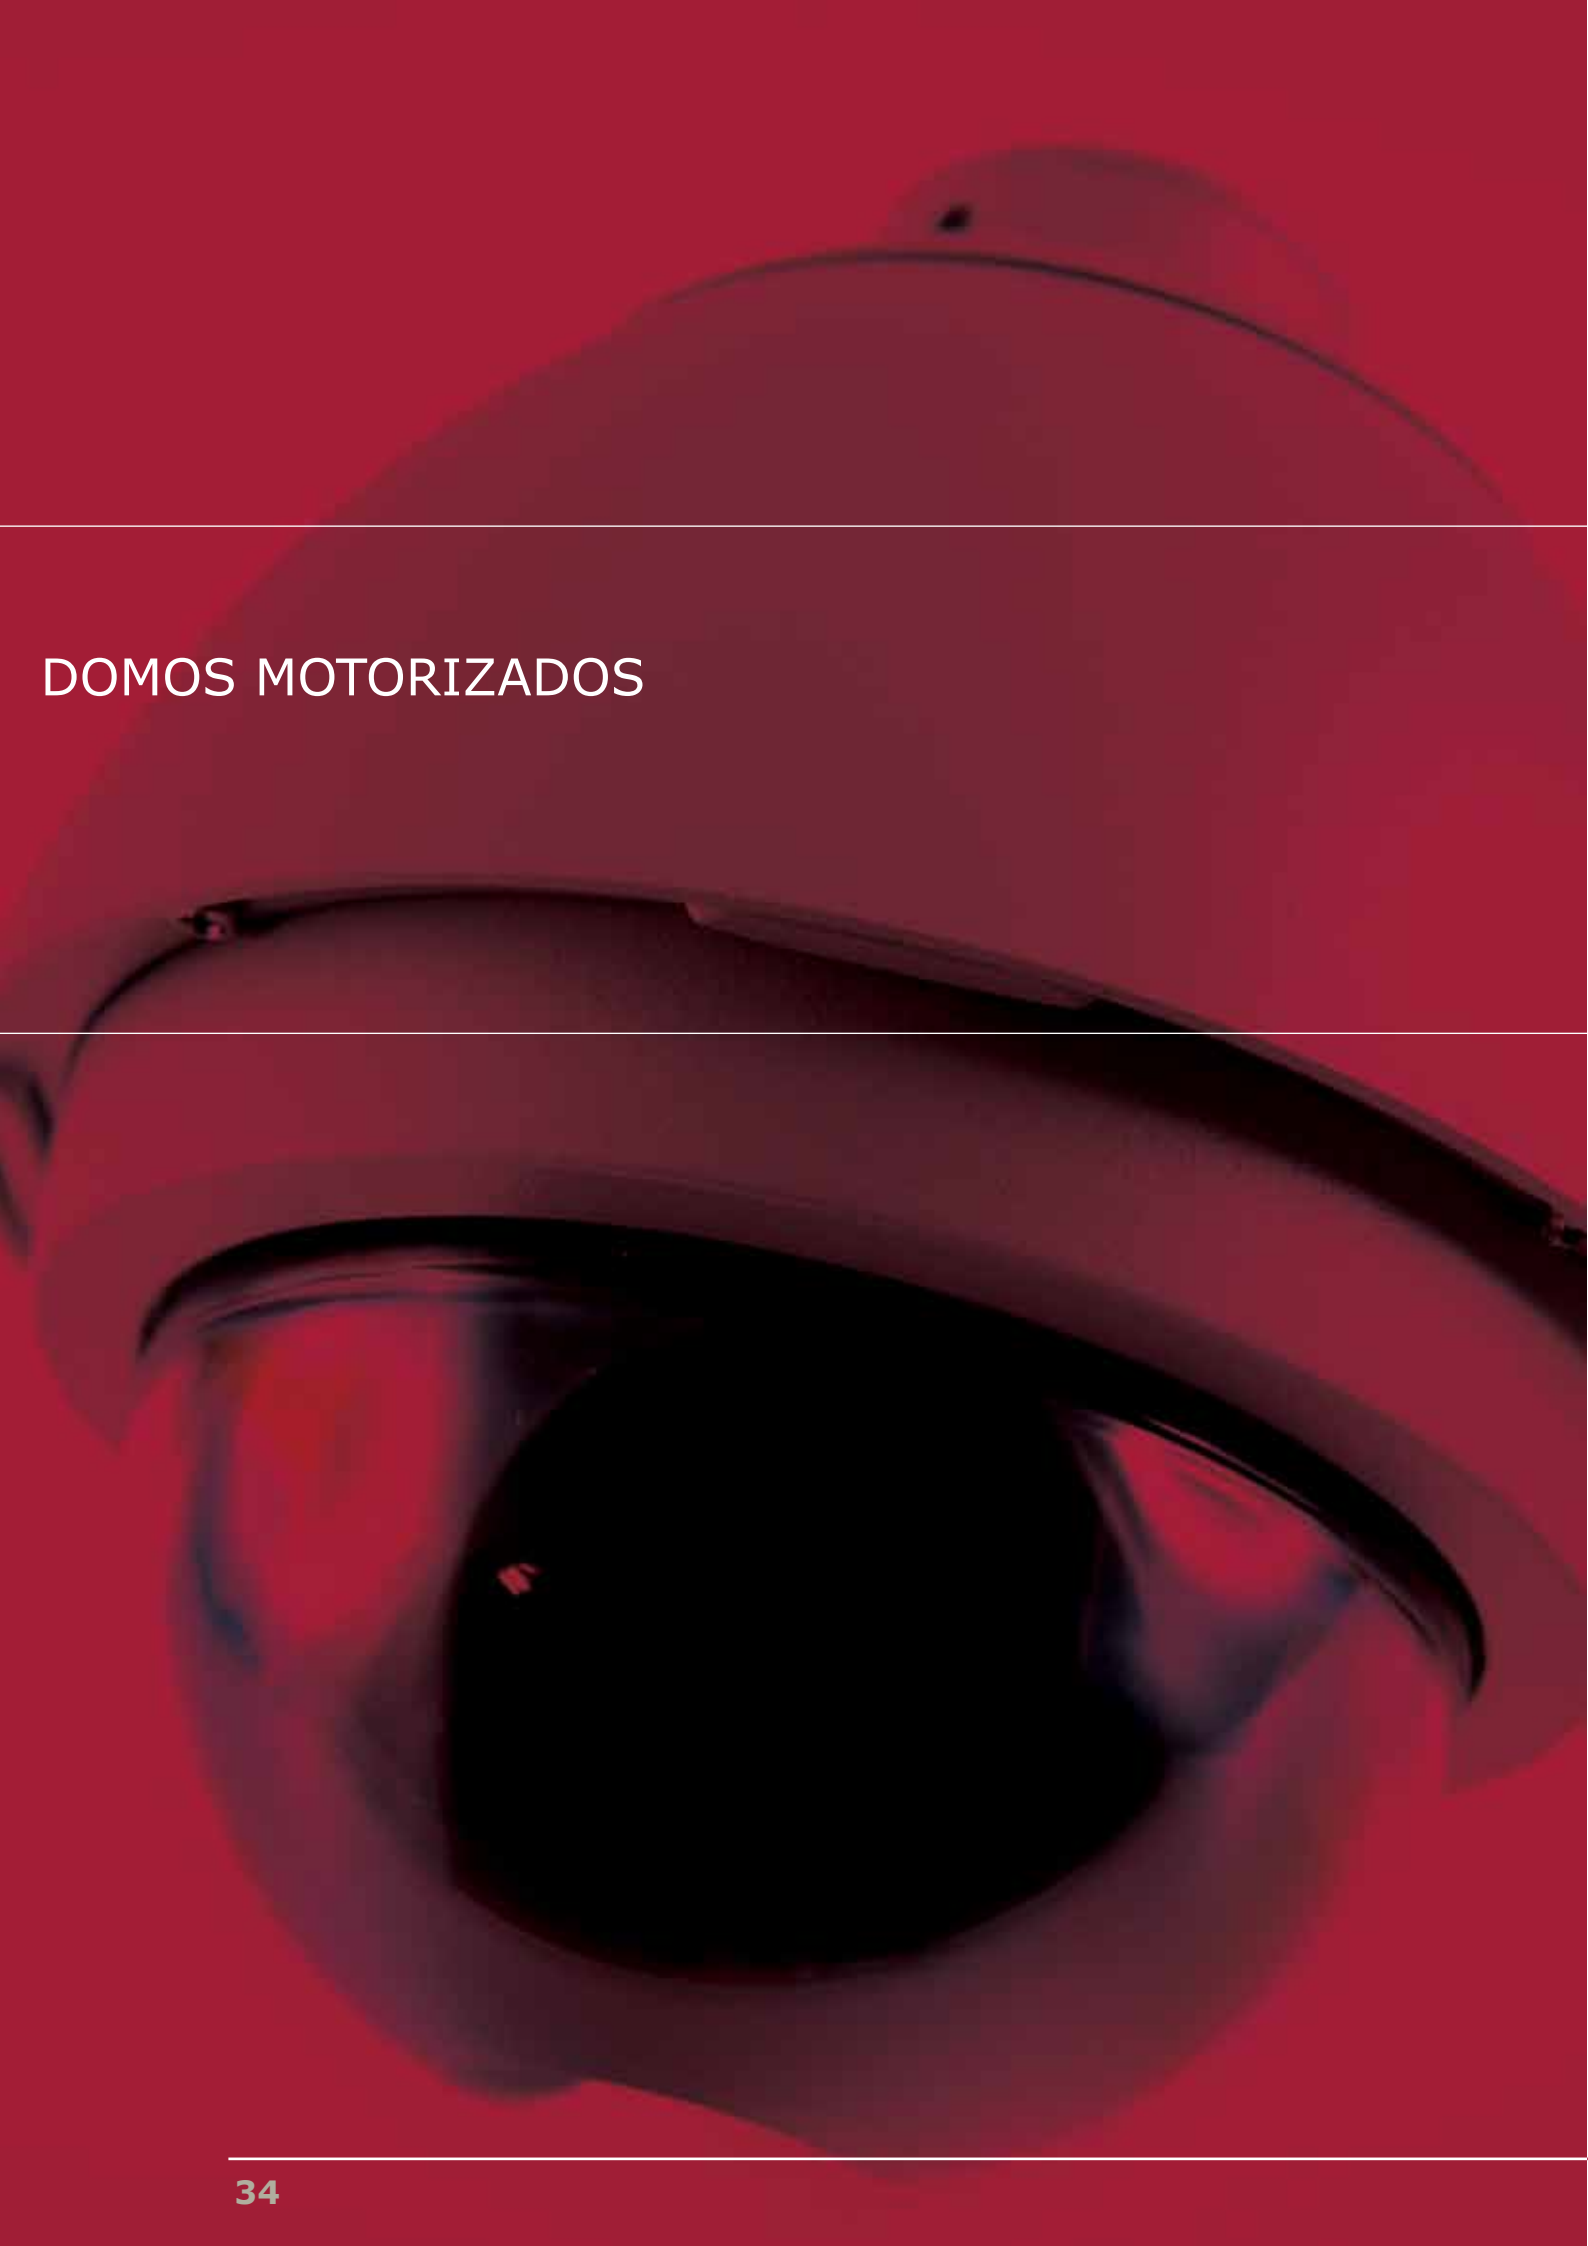A close-up photograph of a motorized dome light fixture, viewed from below. The fixture is white and has a circular opening in the center. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text "DOMOS MOTORIZADOS" is written in white, uppercase letters on the left side of the image.

DOMOS MOTORIZADOS



DM965MMS

Cámara Medium Speed Domo (Domo Motorizada de Media Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste.

Consiste en una cámara Sony® de alta calidad. Sensor de imagen 1/3" CCD, a color, con una resolución de 540 líneas e iluminación mínima de 0.1 Lux. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm, con un ángulo de visión entre 70° y 38°.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, de reducidas dimensiones en formato 3.8", más pequeña y manejable que las típicas cámaras domo motorizadas. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolo PELCO-D. El motor es de media velocidad, realizando el giro a 0.5 ~ 50 °/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 50°/s. Es capaz de girar horizontalmente 360° sin tope, pudiendo así realizar giros completos continuos. Y giro vertical de 90° con inversión automática de la imagen a 180°.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única conexión. Carcasa protectora antivandálica, preparada para instalación directa y sencilla en techo. También disponible soporte para instalación en pared. Se distribuye con manual de uso y de instalación en castellano



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM965MMS
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Relación S/N	> 50 dB
Óptica	Varifocal 4 ~ 9 mm (70° ~ 38°)
Iluminación mínima	0.1 Lux
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Posiciones preestablecidas	128
Velocidad manual	0.5 ~ 50 °/s
Velocidad entre preset	50 °/s
Alimentación	DC 12 V / 800 mA
Comunicación	RS485, Pelco D
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Tipo de carcasa	3.8" Antivandálica
Movimiento Pan & Tilt	360° sin fin / 90° con inversión automática a 180°
Dimensiones	125 mm (Al) x 135 (Ø) mm
Peso	700 g

PVP: 198,00 €

CARACTERÍSTICAS

- 128 Presets
- Movimiento PTZ 360° sin tope
- RS485, Pelco D

DM970MSD | DM975MSD

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste.

Consiste en una cámara Samsung® de alta calidad. Sensor de imagen 1/4" CCD. Puede trabajar automáticamente en color, con una resolución de 500 líneas e iluminación mínima de 0.7 Lux, o bien en blanco y negro, con una resolución de 570 líneas e iluminación mínima de 0.02 Lux. Óptica varifocal de 3.8 mm a 38 mm, lo que supone un zoom óptico de 10 aumentos (10X).

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, de reducidas dimensiones en formato 3,8", más pequeña y manejable que las típicas cámaras domo motorizadas. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, realizando el giro horizontal de 0~240°/s y el giro vertical de 0~120°/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 300°/s y 6 posibles recorridos en tour. Es capaz de girar 360° sin tope, pudiendo así realizar giros completos continuos.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única conexión. Disponible para interior (DM970MSD) o para interior/exterior con carcasa impermeable de doble capa (DM975MSD). Cámara pequeña y discreta, con soporte para instalación en techo incluido. Se distribuye con manual de uso y de instalación en castellano.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM970MSD	DM975MSD
Sensor de imagen	1/4" Samsung® CCD	
Resolución	500 líneas (color) / 570 líneas (B/N)	
Iluminación mínima	0.7 Lux@F1.8 color / 0.02 Lux@F1.8 (B/N)	
Relación S/N	> 50 dB	
Óptica	Varifocal 3.8 ~ 38 mm (Zoom óptico 10X)	
Compensación de contraluz	Baja/Media/Alta/Off Ajustable	
Control de ganancia	Normal/Alta/Off Ajustable	
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D	
Velocidad	0~240°/s (Pan) / 0~120°/s (Tilt)	
Posiciones preestablecidas	128, 6 recorridos en tour 300°/s	
Alimentación	AC24V 150 mA / AC220V	
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D	
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C	
Grado de protección	Interior	Exterior (IP66)
Dimensiones (sin soporte)	150 (Al) x 130 (Ø) mm	150 (Al) x 140 (Ø) mm
Peso	651 g	913 g

PVP: 536,00 €

PVP: 560,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Resolución 500 líneas (color) / 570 líneas (B/N)
- Lente Varifocal 3.8 ~ 38 mm (Zoom 10X)
- RS485 Pelco P / Pelco D
- Speed Domo: 0~240°/s (Pan) / 0~120°/s (Tilt)
- Uso interior (DM970MSD) o exterior (DM975MSD)

DM727MMS

Cámara Medium Speed Domo (Domo Motorizada de Media Velocidad) con zoom óptico 27X, apta para exterior.

Está equipado con un módulo Samsung® SDM-271P de alta calidad. Sensor de imagen 1/4" Samsung© Super HAD CCD Día/Noche. Durante el día la imagen es en color con resolución de 550 líneas y 0.4 Lux de iluminación mínima. Durante la noche la imagen es en blanco y negro con resolución de 680 líneas y 0.02 Lux de iluminación mínima. Óptica varifocal de 3.5 mm a 94.5 mm, lo que supone un zoom óptico de 27 aumentos (27X). Zoom digital 12X.

El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de media velocidad, realizando el giro horizontal de 0.1~100°/s y el giro vertical de 0.1~100°/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 120°/s y 6 posibles recorridos en tour. Su rotación horizontal es de 360° continuos y 90° en vertical con autoflip.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única conexión. Doble carcasa protectora, apta para uso en exteriores con protocolo de impermeabilización IP66 y soporte para instalación en pared incluido.

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA	DM727MMS
Sensor de imagen	1/4" Samsung® Double Density Interline Transfer CCD
Resolución	550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)
Iluminación mínima	0.4 Lux (color) / 0.02 Lux (B/N)
Relación S/N	> 50 dB (AGC off)
Óptica	Varifocal 3.5 ~ 94.5 mm (Zoom óptico 27X)
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D
Direcciones	0~255
Rango giro Hor.	360° continuo
Rango giro Ver.	0°~90° Auto Flip
Velocidad Manual	0.1~100°/s (horizontal) / 0.1~100°/s (vertical)
Velocidad entre Presets	120°/s
Posiciones preestablecidas	128, 6 recorridos (tours)
Grado de protección	IP66
Temp. funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Alimentación / Consumo	AC 24V 2A 60Hz/50Hz / 40W

PVP: 756,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Resolución 550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)
- Lente Varifocal 3.5 ~ 94.5 mm (Zoom 27X)
- RS485 Pelco P / Pelco D
- Medium Speed Domo: 0~100°/s (Pan) / 0~100°/s (Tilt)
- Uso interior / exterior

DM733WDR

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) con zoom óptico 33X y WDR, apta para exterior.

Está equipado con un módulo Samsung® SDM-335P de alta calidad. Sensor de imagen 1/4" Samsung® Double Density Interline Transfer CCD Día/Noche. Durante el día la imagen es en color con resolución de 550 líneas y 0.7 Lux de iluminación mínima. Durante la noche la imagen es en blanco y negro con resolución de 680 líneas y 0.03 Lux de iluminación mínima. Óptica varifocal de 3.5 mm a 115.5 mm, lo que supone un zoom óptico de 33 aumentos (33X). Zoom digital 12X. Dispone de función WDR, gracias a la cual combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Esto permite a la cámara ofrecer una excelente imagen incluso en situaciones de fuerte contraluz, tanto de las zonas más iluminadas como de las menos iluminadas.

El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, realizando el giro horizontal de 0.1~300°/s y el giro vertical de 0.1~120°/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 400°/s y 6 posibles recorridos en tour. Su rotación horizontal es de 360° continuos y 90° en vertical con autoflip.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única conexión. Doble carcasa protectora, apta para uso en exteriores con protocolo de impermeabilización IP66 y soporte para instalación en pared incluido.

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA	DM733WDR
Sensor de imagen	1/4" Samsung® Double Density Interline Transfer CCD
Resolución	550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)
Iluminación mínima	0.7 Lux (color) / 0.03 Lux (B/N)
Relación S/N	> 50 dB (AGC off)
Óptica	Varifocal 3.5 ~ 115.5 mm (Zoom óptico 33X)
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D
Direcciones	0~255
Rango giro Hor.	360° continuo
Rango giro Ver.	0°~90° Auto Flip
Velocidad Manual	0.1~300°/s (horizontal) / 0.1~120°/s (vertical)
Velocidad entre Presets	400°/s
Posiciones preestablecidas	128 puntos, 6 recorridos (tours)
Grado de protección	IP66
Temp. funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Alimentación / Consumo	AC 24V 2A 60Hz/50Hz / 40W

PVP: 1020,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Resolución 550 líneas (color) / 680 líneas (B/N)
- Lente Varifocal 3.5 ~ 115.5 mm (Zoom 33X)
- RS485 Pelco P / Pelco D
- Speed Domo: 0~300° (Pan) / 0~120° (Tilt)
- Uso interior / exterior

DM480SDI

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) apta para exterior y con visión nocturna por iluminación infrarroja.

Consiste en un módulo original Sony® (FCBEX480CP) de alta calidad. Sensor de imagen 1/4" EXview HAD CCD, con una resolución de 480 líneas. Puede trabajar a color hasta una iluminación mínima de 0.7 Lux, momento en el que la cámara conmuta automáticamente a blanco y negro, activando su iluminación infrarroja y pudiendo trabajar hasta 0.001 Lux. La iluminación infrarroja se compone de 42 LEDs infrarrojos (30 + 12), con un alcance real de más de 50 metros. Óptica varifocal con zoom óptico 18X y zoom digital 12X, lo que da un zoom total de 216X. Dispone de menú OSD, accesible mediante teclado de control, con diversos parámetros configurables: zonas de enmascaramiento, control de exposición, balance de blancos, ganancia, compensación de contraluz, enfoque, etc.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla tanto en interiores como en exteriores, al resistir tanto la lluvia como el polvo. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, con una velocidad de giro configurable de 1º/s a 280º/s. Gira en horizontal 360º y en vertical 90º, con inversión automática de la imagen hasta cubrir 180º. Además es capaz de girar 360º sin tope, pudiendo así realizar giros completos continuos. Sencillo montaje gracias a su soporte para pared y accesorios incluidos.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DM480SDI
Sensor de imagen	1/4" Sony® EXview HAD CCD
Resolución	480 líneas
Iluminación mínima	0.7 Lux Color / 0.001 Lux B/N (IR ON)
Iluminación Infrarroja	Automática 42 LEDs IR alcance 50 metros
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	Zoom completo 216X (Zoom óptico 18X / digital 12X)
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático/Manual
Compensación de contraluz	On/Off
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D
Ángulo de giro horizontal	360º con giro continuo
Ángulo de giro vertical	90º con inversión automática hasta 180º
Puntos preset	128 puntos
Alimentación	DC12V
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	300 mm (Al) x 200 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2800 g

PVP: 900,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Resolución 480 líneas Visión Nocturna por IR
- Zoom completo 216X (Óptico 18X / Digital 12X)
- RS485 Pelco P / Pelco D
- Speed Domo: 0~280º/s (Pan) / 0~280º/s (Tilt)
- Uso interior / exterior

SP700DM

Soporte para empotrar domos de interior en falsos techos. Compatible con el equipo DM970MSD.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP700DM
Dimensiones	80 mm (Al) x 180 (Ø) mm
Carga máxima	10 Kg
Color	Marfil

PVP: 40,00 €

SP800DM

Soporte de esquina. Permite situar una cámara en una esquina de 90º, anclando su soporte propio a la base del soporte para esquina. Especialmente indicado para cámaras domo motorizadas, pudiendo así vigilar simultáneamente dos fachadas de un mismo edificio. Compatible con los modelos DM975MSD, DM727MMS y DM733WDR.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP800DM
Ángulo de apertura	90º
Longitud de brazos	230 mm
Dimensiones base	110 x 130 mm
Color	Gris perla oscuro
Carga máxima	10 Kg

PVP: 40,00 €

SP850DM

Soporte para mástiles. Permite situar una cámara en un mástil o farola, anclando su soporte propio a la base del soporte para mástil. Especialmente indicado para cámaras domo motorizadas, pudiendo así situar la cámara en lo alto del mástil y abarcar una gran superficie de terreno. Compatible con los modelos DM975MSD, DM727MMS y DM733WDR.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP850DM
Diámetro mínimo mástil	105 mm
Diámetro máximo mástil	127 mm
Dimensiones base	130 x 135 mm
Color	Gris perla oscuro
Carga máxima	10 Kg

PVP: 40,00 €

KB900

Teclado para el control de cámaras domo motorizadas en 2D. Permite controlar hasta un máximo de 32 cámaras speed domo y decodificadores a una distancia máxima entre el teclado y el receptor de hasta 1.2 Km. Cuenta con funciones que permiten controlar diversos ajustes de la cámara: compensación de contraluz, enfoque, ajuste de iris, balance de blancos, etc. Gracias a su teclado es posible realizar el movimiento en 2 dimensiones de la cámara, fijando la dirección horizontal, vertical y el zoom, así como la velocidad de desplazamiento de la cámara. Dispone de 256 puntos preestablecidos (preset) y hasta 6 recorridos en tour con 16 preset cada uno. Protocolos soportados Pelco P / Pelco D. Dispone de una única entrada RJ45, que se conecta directamente a una caja adaptadora de la cual se puede extraer una salida por hilos RS485 y entrada de alimentación. Sencillo de usar, es una solución ideal para controlar múltiples Speed Doms, o cámaras fijas con Zoom gobernado por puerto RS485. Cuando se utilizan en instalaciones con DVR facilitan por comodidad la gestión del sistema de accesorios, ya que permiten al operador del sistema mayor precisión que la que dan los mandos integrados en los DVR.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	KB900
Comunicación	Puerto a Multipuerto y función Half Duplex
Modo de comunicación	RS-485 (Pelco P/D)
Transferencia	2400/4800/9600 Bps
Distancia de comunicación	Máxima 1200 m
Alimentación	DC 12 V / 500 mA
Cámaras controladas	Máximo 32 cámaras
Dimensiones	68 (Al) x 140 (An) x 142 (Fo) mm
Peso	800 g

PVP: 90,00 €

KB950

Teclado para el control de cámaras domo motorizadas en 3D. Permite controlar hasta un máximo de 32 cámaras speed domo y decodificadores a una distancia máxima entre el teclado y el receptor de hasta 1.2 Km. Haciendo uso del menú de operación los usuarios podrán establecer una contraseña, fijar la hora de bloqueo del teclado, tasa de transferencia y protocolo. Cuenta con funciones que permiten controlar diversos ajustes de la cámara: compensación de contraluz, enfoque, ajuste de iris, balance de blancos, etc. Gracias a su joystick es posible realizar el movimiento en 3 dimensiones de la cámara, fijando la dirección horizontal, vertical y el zoom, así como la velocidad de desplazamiento de la cámara. Dispone de 999 puntos preestablecidos (preset) y hasta 6 recorridos en tour con 16 preset cada uno. Protocolos soportados Pelco P / Pelco D. Dispone de entrada por hilos RS485, entrada de alimentación a 12 V, puerto RS232 para realizar el control junto con un PC y conector RJ45 mediante el cual se puede disponer de salida RS485 y entrada de alimentación gracias a la caja adaptadora. Sencillo de usar, es una solución ideal para controlar múltiples Speed Doms, o cámaras fijas con Zoom gobernado por puerto RS485.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	KB950
Comunicación	Puerto a Multipuerto y función Half Duplex
Modo de comunicación	RS-485 / PC RS-232 (Pelco P/D)
Transferencia	2400/4800/9600/19200 Bps
Distancia de comunicación	Máxima 1200 m
Alimentación	DC 12 V / 800 mA
Cámaras controladas	Máximo 32 cámaras
Dimensiones	95 (Al) x 205 (An) x 205 (Fo) mm
Peso	1200 g

PVP: 180,00 €



CÁMARAS DE VIGILANCIA



CV515HBN

Cámara full body en blanco y negro con baja luminosidad mínima. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® Super ExView B/N con una resolución de 480 líneas. Montaje de rosca CS para cualquier tipo de lente del mercado. Iluminación mínima de tan sólo 0.001 Lux, con lo que puede ser utilizada tanto de día como de noche obteniendo así una imagen nítida y de alta calidad. Control para lentes Auto-Iris tanto por Direct Drive (DC) como por Vídeo Drive (VD). Diversos controles automáticos ajustables: Balance Automático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación de Contraluz (BLC). Conexión de vídeo por conector BNC.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV515HBN
Sensor de imagen	1/3" Sony® Super ExView CCD Blanco/Negro
Resolución	480 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.001 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Funciones	AWB, AGC, EE/AI, BLC
Control de iris	Auto-Iris DC / Vídeo
Tipo de rosca	CS
Alimentación	DC 12 V / 100 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	110 (Fo) x 55 (An) x 50 (Al) mm
Peso	220 g

PVP: 76,00 €

CV720HDN

Cámara full body a color con tecnología Day&Night. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® Super ExView color con una resolución de 480 líneas. Montaje de rosca CS para cualquier tipo de lente del mercado. Sensor con función día/noche, que conmuta automáticamente de color a blanco y negro. Así de día contará con una cámara a color y de noche con una cámara en blanco y negro con iluminación mínima de 0.05 Lux. Control para lentes Auto-Iris tanto por Direct Drive (DC) como por Vídeo Drive (VD). Diversos controles automáticos ajustables: Balance Automático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación de Contraluz (BLC). Conexión de vídeo por conector BNC.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV720HDN
Sensor de imagen	1/3" Sony® Super ExView CCD color
Resolución	480 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Funciones	AWB, AGC, EE/AI, BLC
Control de iris	Auto-iris DC / Vídeo
Tipo de rosca	CS
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	120 (Fo) x 60 (An) x 55 (Al) mm
Peso	420 g

PVP: 80,00 €

CV120WDR

Cámara full body a color de Super Alta Resolución y WDR. Emplea tecnología de procesamiento de imagen mediante HAWK DSP, que proporciona características tales como: WDR, reducción de ruido 3-DNR, Sense Up, compensación de contraluz de alta sensibilidad HS-BLC, función de espejo horizontal/vertical, titulador de 10 caracteres, detección de movimiento, máscara de privacidad, zoom digital de 32X, etc. Balance Automático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación de Contraluz (BLC). La tecnología WDR combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Control para lentes Auto-Iris Direct Drive (DC). Conexión de vídeo por conector BNC.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV120WDR
Sensor de imagen	1/3" Sony® Super HAD CCD color
Resolución	600 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0.001 Lux / F1.2
Relación S/N	> 50 dB
Procesador digital de señal	HAWK DSP con WDR, 3D-DSP, Sense Up y HS-BLC
Funciones básicas	AWB, AGC, EE/AI, BLC, Brillo y Nitidez
Funciones avanzadas	Día/Noche, Detección Movimiento, Privacidad, Zoom
Tipo de rosca	CS
Alimentación	DC 12 V / 100 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	130 (Fo) x 50 (An) x 60 (Al) mm
Peso	400 g

PVP: 132,00 €

CV430HZ

Cámara a color Day&Night con zoom óptico motorizado de 30 X. Compuesta por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 480 líneas. Función Día/Noche, con iluminación mínima de 0.5 Lux (color) y 0.05 Lux (automático o blanco y negro), conmutando automáticamente de color a B/N cuando las condiciones de luminosidad son insuficientes. Óptica varifocal de 3.9 ~ 117 mm. Conexión de vídeo por conector BNC. Menú OSD en pantalla manejable desde la botonera trasera o por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 2400 bps). Controles avanzados AWB, AGC, BLC, enfoque de alta velocidad y ajuste manual del obturador electrónico.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV430HZ
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD color
Resolución	480 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	Color 0.5 Lux - B/W 0.05 Lux
Relación S/N	> 52 dB
Óptica	Varifocal 3.9 ~ 117 mm
Zoom óptico	30x
Obturador electrónico	1/50 a 100000 seg (PAL)
Controles avanzados	AWB, AGC, BLC, Enfoque
Alimentación	DC 12 V +-20% / 750 mA
Dimensiones	60 (Al) x 65 (An) x 120 (Fo) mm
Peso	400 g

PVP: 198,00 €

CV630HIZ

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y zoom óptico motorizado de 30 X. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 480 líneas. Óptica varifocal de 3.5 ~ 94,50 mm, con zoom óptico 30X controlable remotamente mediante RS485. Dispone de 7+14 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 100 m. Menú OSD en pantalla manejable por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 2400 bps). Controles avanzados AWB, AGC, BLC, enfoque de alta velocidad y ajuste manual del obturador electrónico. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV630HIZ
Sensor de imagen	1/3" Sony® Super HAD CCD color
Resolución	480 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 7+14 LEDs (100 m)
Relación S/N	> 48 dB
Grado de protección	IP65
Óptica	Varifocal 3.5 ~ 94.5 mm
Control de enfoque	Auto, Manual, Teclado
Controles avanzados	AWB, AGC, BLC, Enfoque
Alimentación	AC 220V
Consumo	3,6 W
Temperatura de uso	-20° C ~ 50° C
Dimensiones	130 (Al) x 155 (An) x 120 (Fo) mm
Peso	1700 g

PVP: 280,00 €

CV022HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos, gama económica. Compuesta por un sensor 1/3" LG® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 12 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte no incluido, rosca estándar compatible con cualquier soporte del mercado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV022HI
Sensor de imagen	1/3" LG® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 12 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 48 dB
Corrección Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP65
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Dimensiones / Peso	95 (Fo) x 60 (Ø) mm / 200 g

PVP: 38,00 €

CV023HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" LG® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared incluido. Color blanco marfil.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV023HI
Sensor de imagen	1/3" LG® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 48 dB
Corrección Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP66
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	85 (Fo) x 60 (Ø) mm
Peso	220 g

PVP: 50,00 €

CV024HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared incluido. Color blanco marfil.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV024HI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Relación S/N	> 48 dB
Corrección Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP66
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 300 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	85 (Fo) x 60 (Ø) mm
Peso	220 g

PVP: 76,00 €

CV030HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79°. 30 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 25 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para pared incluido. Color blanco marfil.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV030HI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 30 LEDs (25 m)
Relación S/N	> 48 dB
Corrección Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP66
Óptica	3.6 mm (79°)
Alimentación	DC 12 V / 400 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	125 (Fo) x 78 (Ø) mm
Peso	500 g

PVP: 90,00 €

CV880HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos, gama económica. Compuesta por un sensor 1/3" LG® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 6 mm con un campo de visión diagonal de 60°. 24 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 25 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte no incluido, rosca estándar compatible con cualquier soporte del mercado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV880HI
Sensor de imagen	1/3" LG® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 24 LEDs (25 m)
Relación S/N	> 48 dB
Corrección Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP65
Óptica	6 mm (60°)
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	115 (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	340 g

PVP: 40,00 €

CV949VHI | CV949VHI-N

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. 35 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa color plata.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV949VHI	CV949VHI-N
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color	
Resolución	540 líneas	
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)	
Relación S/N	> 48 dB	
Balance de blancos	Auto 3200 ~10000 °K	
Control de ganancia	Auto	
Grado de protección	IP66	
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°)	
Alimentación	DC 12 V / 700 mA	
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C	
Dimensiones	150 (Fo) x 90 (Ø) mm	
Peso	1150 g	
Color carcasa	Plata	Negro

PVP: 138,00 €

CV090VHI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. 35 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared incluido, con doble articulación que permite un mejor ajuste de la cámara. Color blanco marfil.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV090VHI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Relación S/N	> 48 dB
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP66
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°)
Alimentación	DC 12 V / 700 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	192 (Fo) x 100 (Ø) mm
Peso	1180 g

PVP: 148,00 €

CV907HI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos, gama económica. Compuesta por un sensor 1/3" LG® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 16 mm con un campo de visión diagonal de 23°. 35 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 60 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP65, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte no incluido, rosca estándar compatible con cualquier soporte del mercado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV907HI
Sensor imagen	1/3" LG® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (60 m)
Relación S/N	> 48 dB
Corrección Gamma	0.45
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP65
Óptica	16 mm (23°)
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	165 (Fo) x 95 (Ø) mm
Peso	600 g

PVP: 68,00 €

CV965VHI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 9 ~ 22 mm, para largo alcance, con un campo de visión diagonal de 40° a 15°. 35 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para pared incluido.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CV965VHI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	540 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Relación S/N	> 48 dB
Balance de blancos	Auto 3200 ~10000 °K
Control de ganancia	Auto
Grado de protección	IP66
Óptica	Varifocal 9 ~ 22 mm (40° ~ 15°)
Alimentación	DC 12 V / 700 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	150 (Fo) x 90 (Ø) mm
Peso	500 g

PVP: 150,00 €

CV350WDR

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos de Super Alta Resolución y D-WDR.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony® Super HAD CCD color con una altísima resolución de 600 líneas. Óptica varifocal de 4~9 mm con un campo de visión diagonal de 79° a 38°. 24 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Dispone de filtro IR gracias al cual se puede obtener una imagen de la misma calidad tanto de día como de noche. Emplea tecnología de procesamiento de imagen mediante DSP avanzado, que proporciona características tales como: D-WDR, reducción de ruido 3D-DNR, Sense Up, compensación de contraluz de alta sensibilidad HS-BLC, función de espejo horizontal/vertical, titulador de 15 caracteres, detección de movimiento, máscara de privacidad, zoom digital de 32X, etc. Todo ello ajustable mediante un sencillo e intuitivo menú OSD.

La tecnología D-WDR combina dos imágenes capturadas por el CCD con diferentes tiempos de exposición (rápido y lento). Esto permite a la cámara ofrecer una excelente imagen incluso en situaciones de fuerte contraluz, tanto de las zonas más iluminadas como de las menos iluminadas.

Conexión de vídeo por BNC. Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared incluido.

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA	CV350WDR
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	600 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC
Iluminación mínima	0 Lux / 24 LEDs (30 m)
Relación S/N	> 50 dB
Procesador digital de señal	DSP avanzado con WDR, 3D-DNR, Sense Up y HS-BLC
Funciones básicas	AWB, AGC, EE/AI, BLC, Brillo y Nitidez
Funciones avanzadas	Detección Movimiento, Privacidad, Titulador, Espejo, Zoom
Grado de protección	IP66
Óptica	Varifocal 4 ~ 9 mm (79° ~ 38°)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Alimentación	DC 12 V / 400 mA
Dimensiones	275 (Fo) x 110 (An) x 85 (Al) mm
Peso	900 g

PVP: 170,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Lente varifocal 4~9 mm
- DSP avanzado con D-WDR, 3D-DNR, Sense-Up y HS-BLC
- Máxima resolución 600 tvl

VT-430HZ

Kit de videovigilancia formado por una cámara de seguridad de tipo Full Body 1/4" Sony© CCD color Zoom óptico 30 X y una carcasa protectora de aluminio para exterior con soporte.

La cámara está compuesta por un sensor 1/4" Sony® CCD con una alta resolución de 480 líneas. Función Día/Noche, con iluminación mínima de 0.5 Lux (color) y 0.05 Lux (automático o blanco y negro), conmutando automáticamente de color a B/N cuando las condiciones de luminosidad son insuficientes. Óptica varifocal de 3.9 ~ 117 mm. Menú OSD en pantalla manejable desde la botonera trasera o por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 2400bps).

Por último se incluye una carcasa protectora, que permitirá colocar la cámara en el exterior, protegiéndola de los agentes externos, incluida el agua. Incorpora parasol, salidas para claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone de ventilador y calefactor. Fácil apertura mediante enganche posterior y de sencilla instalación y manejo. Soporte también en aluminio apto para instalaciones tanto en techo como pared.



ESPECIFICACIONES


REFERENCIA	VT-430HZ
Sensor de imagen	1/4" Sony® CCD color
Resolución	480 líneas
Iluminación mínima	Color 0.5 Lux - B/W 0.05 Lux
Óptica	Varifocal 3.9 ~ 117 mm
Zoom óptico	30 X
Controles avanzados	AWB, AGC, BLC, Enfoque
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones carcasa	105 (Al) x 145 (An) x 395 (Fo) mm
Dimensiones soporte	83 (Al) x 99 (An) x 270 (Fo) mm
PVP: 230,00 €	

CARACTERÍSTICAS

- Cámara Full Body 1/4" Sony© CCD color Zoom óptico 30 X
- Adaptador AC/DC 12 V / 1 A
- Carcasa protectora impermeable
- Soporte orientable con rótula



CÁMARAS IP



IP607WI

Cámara IP con servidor Web incorporado.

Dispone de conexión a red por puerto RJ45 o Wi-Fi, movimiento horizontal/vertical y visión nocturna. Sensor de imagen 1/4" CMOS color y resoluciones VGA (640x480) y QVGA (320x240). Formato de compresión de vídeo M-JPEG. 10 LED's infrarrojos con un alcance de hasta 10 m permiten la visualización en ausencia total de luz. Rotación horizontal (pan 135°) y vertical (tilt 75°), controlable de forma remota. Administración y monitorización a través de navegador web. Soporta múltiples protocolos de red (TCP/IP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE).

Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor FTP. 1 entrada y salida de alarma. Soporte incluido.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	IP607WI
Sensor imagen	1/4" CMOS compresión MJPEG
Resolución y Transferencia	VGA (640x480) @ 12 FPS / QVGA (320x240) @ 25 FPS
Interfaz de red	RJ-45/10-100 BaseT, 802.11b/g
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS, UPNP, PPPoE
Control de alarma	Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal
Detección de movimiento	Soportado
Monitorización y reproducción	Microsoft Internet Explorer y Microsoft Media Player
Seguridad	Protección por contraseña cifrado WEP
Iluminación mínima	0 Lux / 10 LEDs (10 m)
Movimiento remoto	135° (H) / 75° (V)
Alimentación	AC/DC 5V / 1A
Dimensiones / Peso	100 (Al) x 100 (An) x 110 (Fo) mm / 500 g

PVP: 170,00 €



CARACTERÍSTICAS

- Resoluciones soportadas VGA (640x480) y QVGA (320x240)
- Movimiento remoto horizontal y vertical
- Detección de movimiento y aviso por email o FTP

IP608WI

Cámara IP compacta apta para exteriores con servidor Web incorporado, conexión a red por puerto RJ45 o Wi-Fi.

Dispone de un sensor de imagen 1/4" CMOS color, lente de 3.6 mm, balance automático de blancos, soportando resoluciones VGA (640x480) y QVGA (320x240). Formato de compresión de imagen M-JPEG. 30 LED's infrarrojos con un alcance de hasta 40 m permiten la visualización en ausencia total de luz. Administración y monitorización a través de navegador web. Función quad (permite monitorizar 4 cámaras desde una sola instancia de navegador). Soporta múltiples protocolos de red (TCP/IP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE).

Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor FTP. 1 entrada y salida de alarma.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	IP608WI
Sensor de imagen	1/4" CMOS compresión MJPEG
Resolución y Transferencia	VGA (640x480) @ 12 FPS / QVGA (320x240) @ 25 FPS
Interfaz de red	RJ-45/10-100 BaseT, 802.11b/g
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS, UPNP, PPPoE
Control de alarma	Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal
Detección de movimiento	Soportado
Monitorización y reproducción	Microsoft Internet Explorer y Microsoft Media Player
Seguridad	Protección por contraseña cifrado WEP
Iluminación mínima	0 Lux / 30 LEDs (40 m)
Grado de protección	IP55
Dimensiones / Peso	70 (Al) x 82 (An) x 200 (Fo) mm / 700 g

PVP: 190,00 €



CARACTERÍSTICAS

- Resoluciones soportadas VGA (640x480) y QVGA (320x240)
- Apta para uso en interior/externo, con protección IP55
- Detección de movimiento y aviso por email o FTP

AVN252

Cámara IP AVTECH compacta apta para exterior con visión nocturna.

Dispone de un sensor de imagen 1/3" HR CCD color y lente de 6 mm con un ángulo de visión de 48°. Resolución 752x582 con formato de compresión de imagen H.264 a 25 FPS. 54 LED's infrarrojos con un alcance de hasta 40 m permiten la visualización en ausencia total de luz. Dispone de funciones avanzadas tales como AWB, AGC, AES y Control de Luz Inteligente.

Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor FTP. Soporta múltiples protocolos de red (DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP).

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta navegador Internet Explorer® 6.x o superior y sistema operativo Windows®. La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, compatible con las marcas más populares (Iphone®, BlackBerry®, Windows Mobile®, Symbian® y Android®) posibilitando así que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA	AVN252
Compresión	H.264
Interfaz de red	RJ-45/10-100 BaseT
Resolución y transferencia	752 x 582 @ 25 FPS
Sensor de imagen	1/3" HR CCD color
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON)
LEDs IR	54 unidades (alcance 40 metros)
Grado de protección	IP67
Óptica	6.0 mm (48°)
Alarma y notificación	Descarga de captura por FTP y Email
Detección de movimiento	Soportado
Seguridad	Acceso protegido por contraseña (hasta 10 usuarios simultáneos)
Acceso remoto	Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes)
Móviles compatibles	Iphone®, BlackBerry®, Windows Mobile®, Symbian® y Android®
Alimentación	DC12V
Dimensiones	170 (Al) x 115 (An) x 280 (Fo)
Peso	1200 g

PVP: 230,00 €




AVTECH

CARACTERÍSTICAS

- Acceso remoto por teléfono móvil a través de EagleEyes
- Amplia compatibilidad con Navegadores, S.O. y Teléfonos móviles
- Visión nocturna y apta para uso en exterior



CÁMARAS ESPECIALES



PVR-CAR

Sistema con cámara y grabador, especialmente diseñado para grabación en vehículos.

Formado por una cámara conectada a un grabador miniatura. Las grabaciones se realizan en tarjeta SD externa, soportando de 4 GB a 32 GB. Con tan sólo pulsar un botón se iniciará la grabación, en formato AVI, resolución 640x480 y 30 FPS. Se obtendrá una imagen de buena calidad, con alta luminosidad.

Se distribuye con un soporte de pie que permite situar el grabador en posición vertical sobre el salpicadero del vehículo. Para facilitar su instalación, cuenta con un soporte acabado en ventosa, para instalarse en el parabrisas del vehículo. Dispone de un puntero láser que indica la dirección apuntada por la cámara, permitiendo así orientar el ángulo de visión. Dispone de dos posibilidades de alimentación: obtenida directamente del mechero del vehículo por 12 V, o bien de forma autónoma por 3 pilas AAA. Equipo sencillo de instalar y extremadamente fácil de usar.

Ideal para grabar los viajes o trayectos, tanto por diversión o curiosidad como por motivos profesionales. Proporciona vídeos con el paisaje del viaje realizado, rutas turísticas por ciudades, evidencias de accidentes para las compañías de seguros, rutas de desplazamiento realizadas por transportistas o comerciales, pruebas de delito para coches de policía y un amplio abanico de aplicaciones.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-CAR
Formato de vídeo	AVI
Resolución	640 x 480
Imágenes por segundo	30 FPS
Sistema de almacenamiento	Tarjeta SD externa (4GB-32GB)
Modo de grabación	Circular/ficheros (30 minutos/fichero)
Distancia de grabación	Infinito
Tasa de grabación	40~60 MB/minuto
Alimentación	12 V con adaptador para mechero / 3 pilas AAA
Dimensiones	100 (Al) x 45 (An) x 18 (Fo) mm
Peso	54 g

PVP: 118,00 €



CARACTERÍSTICAS

- Instalación sobre salpicadero
- Grabación subjetiva en coche
- Alimentación por mechero o 3 pilas AAA
- Videos formato AVI
- Grabación en tarjeta SD

PVR-SPORT

Cámara para casco y manillar, especial para deportes de aventura. Compuesta por un sensor 1/3" CMOS a color y resolución 640x480 (VGA) o 320x240 (QVGA) seleccionable. Dispone de grabador incorporado, que permite grabar las imágenes y el audio captados por la cámara en la memoria interna de 64 MB, o bien en tarjetas MicroSD de hasta 8 GB. Las grabaciones se realizan en tiempo real a 30 FPS. Batería de Litio recargable de 380 mAH, con una autonomía de funcionamiento de hasta 1.5 horas completamente cargada. Resistente al agua y a golpes. Las grabaciones pueden ser visualizadas conectando la cámara a un ordenador por puerto USB, o bien conectando la cámara a una televisión a través del cable RCA incluido. También puede ser utilizada como webcam.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PVR-SPORT
Sensor de imagen	1/3" CMOS color
Óptica	F3.0 f=8.3 mm
Resolución	640x480 (VGA) o 320x240 (QVGA)
Imágenes por segundo	30 FPS
Almacenamiento interno	Memoria interna 64 MB
Almacenamiento externo	Tarjeta MicroSD hasta 8 GB
Grado de protección	IP68
Alimentación	Batería recargable 380 mAh
Duración batería	Hasta 1.5 horas
Temp. funcionamiento	10° C ~ +50° C
Dimensiones (sin soporte)	100 (Fo) x 30 (Ø) mm
Peso	93 g

PVP: 90,00 €

RE080HI

Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 92°. 9 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 15 m. Salida de vídeo y alimentación de 4 pines, ideal para conectar directamente a monitores especiales para vehículos. También dispone de cable adaptador a vídeo RCA y jack estándar de alimentación. Formato mini-bala con soporte para atornillar a la carrocería, que favorece una instalación rápida y sencilla. Ideal para instalar fácilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimensiones como caravanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	RE080HI
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / 4 pines con cable adaptador RCA
Iluminación mínima	0 Lux / 9 LEDs (15 m)
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (92°)
Alimentación	DC 12 V / 250 mA
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +70° C
Dimensiones	40 (Fo) x 30 (Ø) mm
Peso	50 g

PVP: 118,00 €

RE220HI

Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3" Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 2.8 mm con un campo de visión diagonal de 120°. 6 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 10 m. Salida de vídeo y alimentación de 4 pines, ideal para conectar directamente a monitores especiales para vehículos. También dispone de cable adaptador a vídeo RCA y jack estándar de alimentación. Audio incorporado. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en una cámara robusta, resistente al polvo y agua, y por tanto apta para uso en el exterior del vehículo. Ideal para instalar fácilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimensiones como caravanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	RE220HI
Sensor de imagen	1/3" Sharp® CCD color
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / 4 pines con cable adaptador RCA
Iluminación mínima	0 Lux / 6 LEDs (10 m)
Relación S/N	> 48 dB
Audio	Sí
Grado de protección	IP67
Óptica	2.8 mm (120°)
Alimentación	DC 12 V / 250 mA
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +70° C
Dimensiones	58 (Al) x 55 (An) x 50 (Fo) mm
Peso	180 g

PVP: 118,00 €

RE230H


Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3" Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 92°. 9 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 15 m. Salida de vídeo y alimentación de 4 pines, ideal para conectar directamente a monitores especiales para vehículos. También dispone de cable adaptador a vídeo RCA y jack estándar de alimentación. Formato mini-bala preparada para empotrar en la carrocería, con diferentes anillos de ajuste. Ideal para instalar fácilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimensiones como caravanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	RE230H
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Resolución	420 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / 4 pines con cable adaptador RCA
Iluminación mínima	0 Lux / 9 LEDs (15 m)
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.6 mm (92°)
Alimentación	DC 12 V / 250 mA
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +70° C
Dimensiones	50 (Fo) x 35 (Ø) mm
Peso	50 g

PVP: 118,00 €

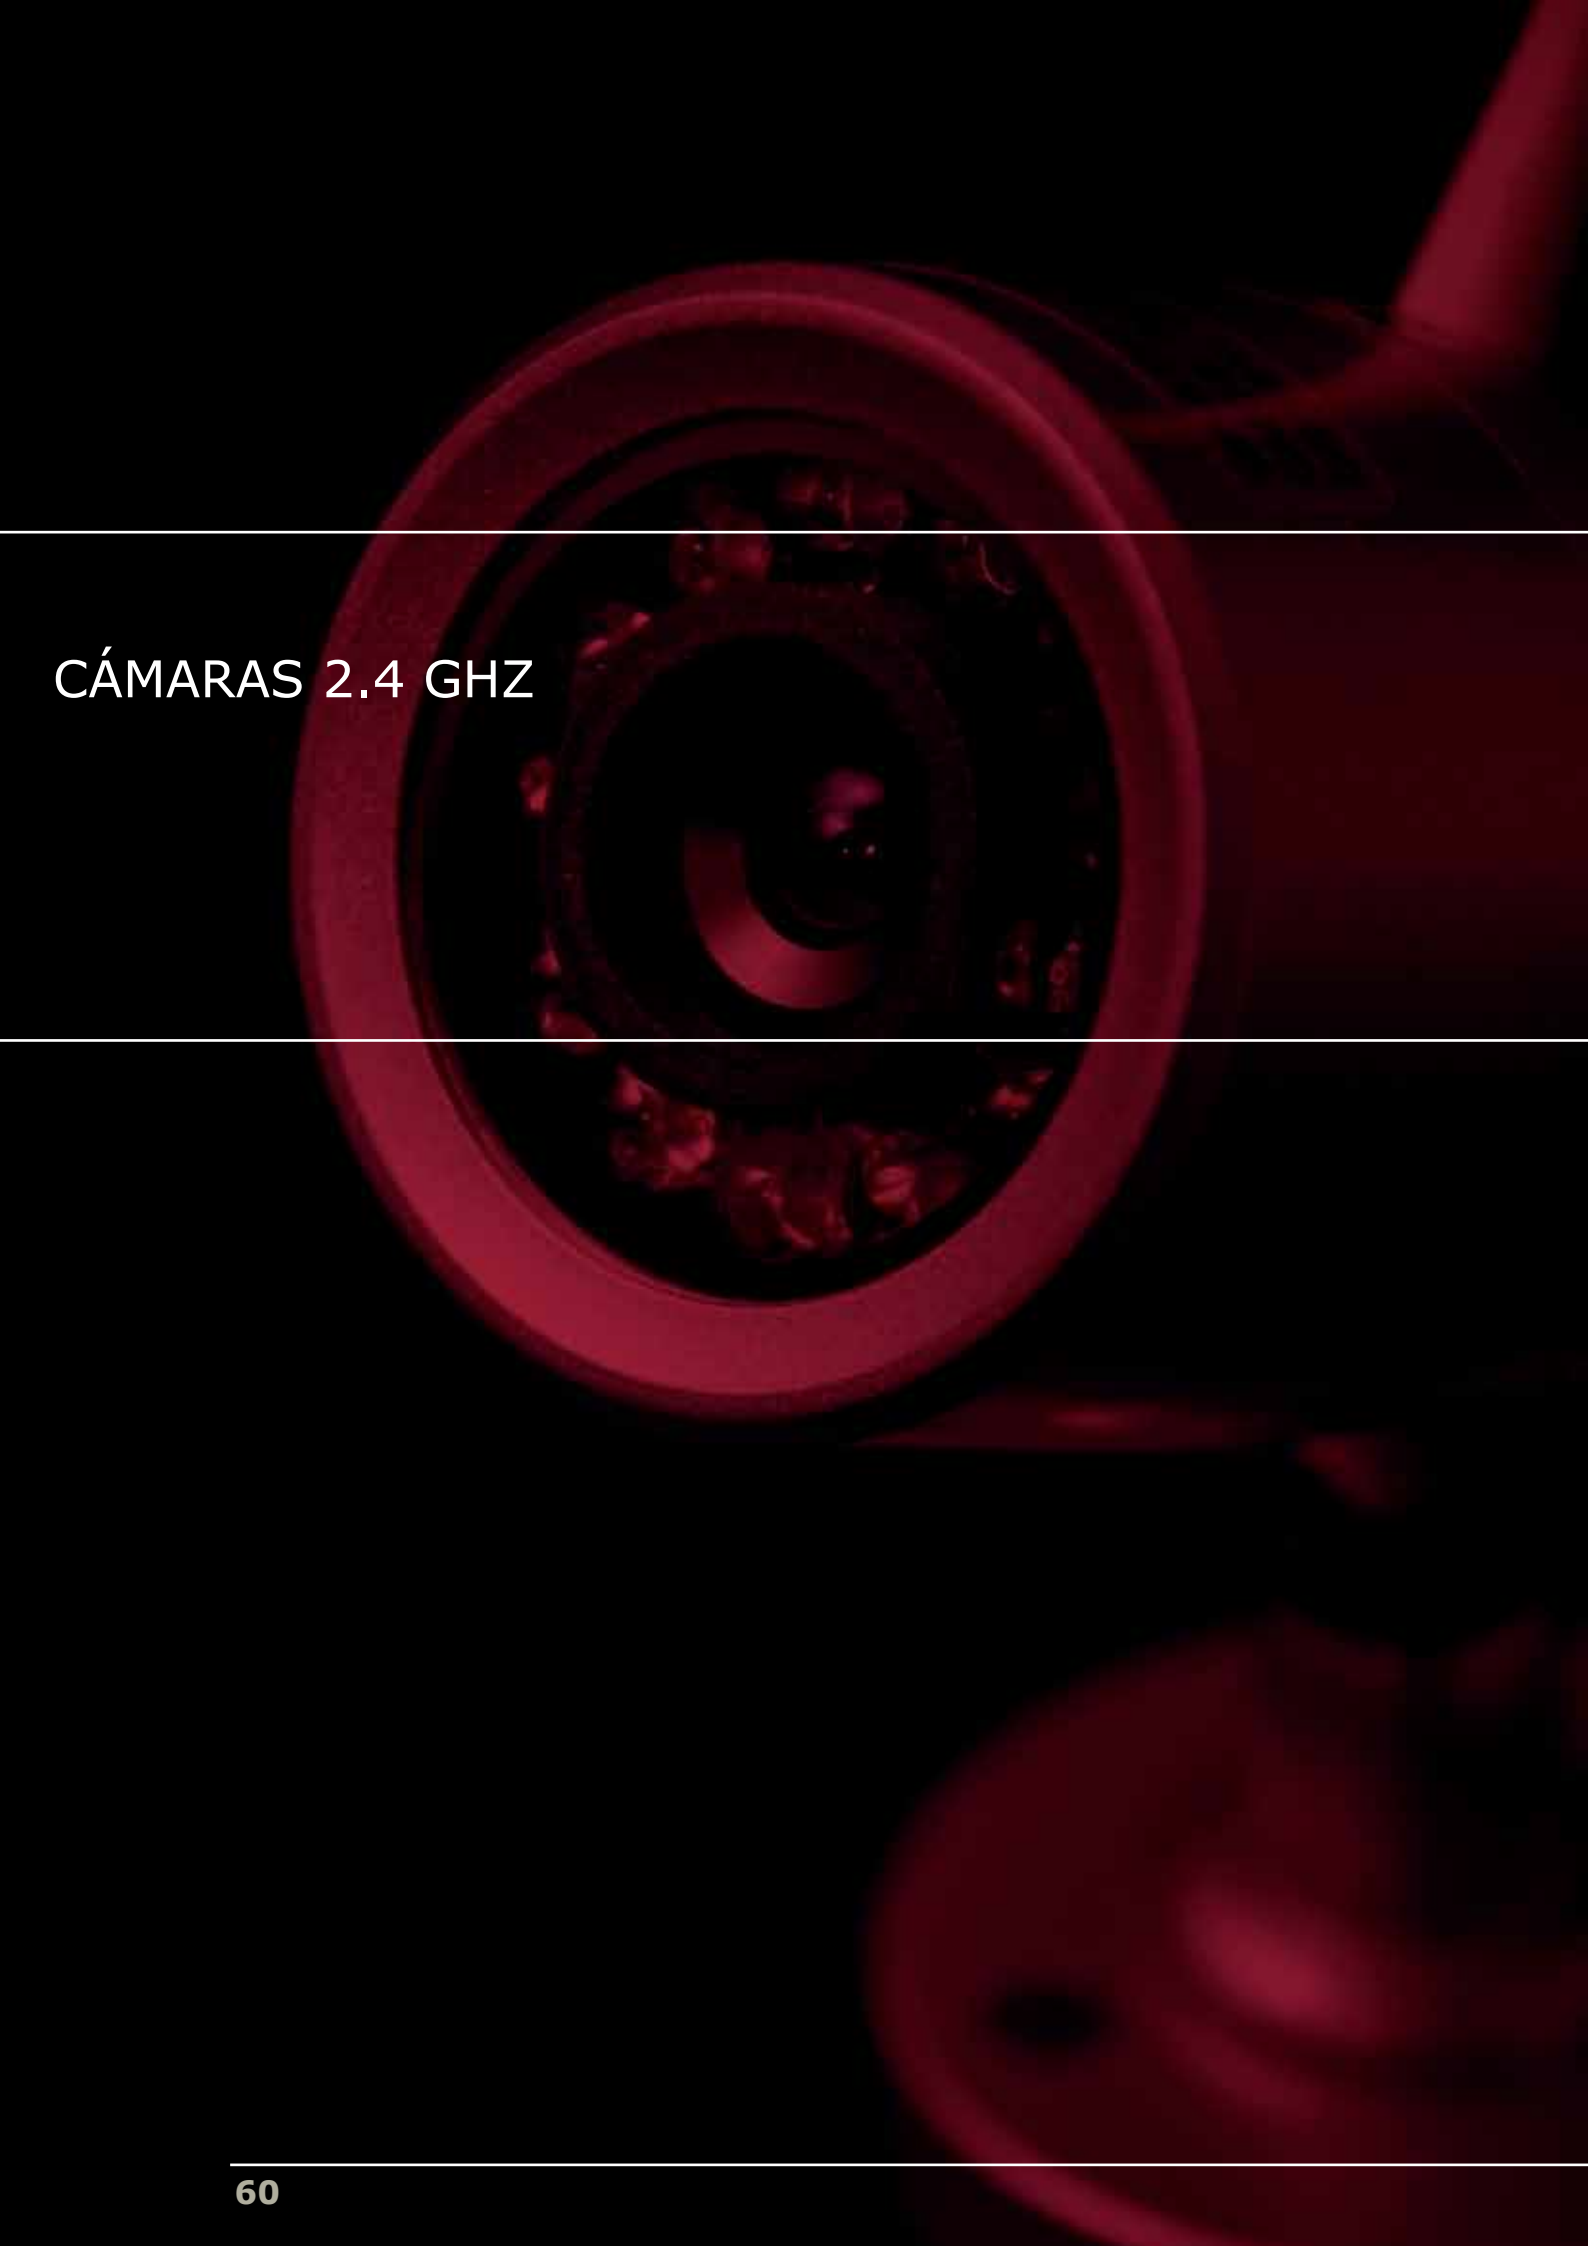

CÁMARAS 2.4 GHZ



W203A-RC311

Set de cámara miniatura inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.7 mm pinhole e iluminación mínima de 3.0 Lux. Incorpora micrófono y clip para alimentación por pila de 9V. El receptor de audio y vídeo RC311 es un moderno y estético receptor inalámbrico que permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente por medio de un switcher. Salida de audio y vídeo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales seleccionados por el usuario.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	W203A-RC311
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación cámara	DC 8 V / 90 mA
Dimensiones cámara	24 (Al) x 24 (An) x 25 (Fo) mm / 16 g
Rango de frecuencias	4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz
Potencia de emisión	10 mW
Alcance	30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)
Salida de vídeo/audio del receptor	1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Alimentación receptor	DC 8 V / 180 mA
Dimensiones receptor	16 (Al) x 68 (An) x 78 (Fo) mm / 120 g

PVP: 80,00 €

W208A-RC311

Set de cámara miniatura inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 3.0 Lux. Incorpora micrófono y clip para alimentación por pila de 9V. El receptor de audio y vídeo RC311 es un moderno y estético receptor inalámbrico que permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente por medio de un switcher. Salida de audio y vídeo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales seleccionados por el usuario.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	W208A-RC311
Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación cámara	DC 8 V / 90 mA
Dimensiones cámara	35 (Al) x 41 (An) x 39 (Fo) mm / 65 g
Rango de frecuencias	4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz
Potencia de emisión	10 mW
Alcance	30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)
Salida de vídeo/audio del receptor	1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Alimentación receptor	DC 8 V / 180 mA
Dimensiones receptor	16 (Al) x 68 (An) x 78 (Fo) mm / 120 g

PVP: 82,00 €

W906AHI-RC735

Set de cámara compacta para exterior con infrarrojos inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 1/4" Sharp® CCD, resolución de 420 líneas, óptica 6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 26 LEDs infrarrojos de alcance 15 m. Incorpora micrófono. El receptor de audio y vídeo RC735 es un moderno y estético receptor inalámbrico que permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente mediante un botón. Salida de audio y vídeo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales seleccionados por el usuario.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	W906AHI-RC735
Sensor de imagen	1/4" Sharp® CCD color
Resolución	420 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 26 LEDs (15 m)
Óptica	6 mm (39°)
Alimentación cámara	DC 12 V / 270 mA
Dimensiones cámara	136 (Al) x 61 (An) x 96 (Fo) mm / 300 g
Rango de frecuencias	4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz
Potencia de emisión	10 mW
Alcance	30 m (interiores), 50 m (espacio abierto)
Salida de vídeo/audio del receptor	1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Alimentación receptor	DC 8 V / 190 mA
Dimensiones receptor	16 (Al) x 71 (An) x 92 (Fo) mm / 130 g

PVP: 150,00 €

W324IA

Set de transmisión digital formado por una cámara compacta inalámbrica y un receptor grabador en tarjeta SD. Cámara con emisor digital integrado de Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 1/4" CMOS, resolución de 640x480, óptica 4.5 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 12 LEDs infrarrojos de alcance 15 m. Carcasa metálica impermeable, con protección IP56. Soporte para pared incluido. Permite la visualización de las cámaras de forma individual a pantalla completa, o bien mostrando las 4 cámaras a la vez. Además dispone de sistema de grabación en tarjeta SD, pudiendo así grabar la imagen procedente de las cámaras. La grabación se puede realizar a resolución 640x480 a 9 FPS o bien a 320x240 a 25 FPS. Dispone de 3 tipos de grabación: por movimiento, grabación manual o grabación programada. Soportando tarjetas SD hasta 16 GB. Menú OSD y mando a distancia.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	W324IA
Sensor de imagen	1/4" CMOS
Resolución	640x480 @ 9 FPS / 320x240 @ 25 FPS
Iluminación mínima	0 Lux / 12 LEDs (15 m)
Óptica	4.5 mm F2.0
Alimentación cámara	DC 9 V / 350 mA
Dimensiones cámara	38 (Al) x 68 (An) x 185 (Fo) mm / 300 g
Grado de protección	IP56
Rango de frecuencias	4 CH: 2.400 GHz ~2.483 GHz
Potencia emisión / Sensibilidad	14 dBm / -81 dBm
Distancia máxima	100 metros
Alimentación receptor	DC 9 V / 350 mA
Dimensiones receptor	22 (Al) x 80 (An) x 110 (Fo) mm / 168 g

PVP: 230,00 €

W801AI4-RC530

Kit de 4 cámaras compactas para exterior con infrarrojos inalámbricas y receptor multicanal. Cámaras con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuestas por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 12 LEDs infrarrojos de alcance 10 m. Micrófono. El receptor RC530 posee 4 salidas de audio y vídeo mediante cable RCA para poder visualizar de forma directa cada uno de los 4 canales, por lo que es ideal para ser conectado a un videograbador o tarjeta capturadora de 4 canales de entrada. Salida automática, para ver todos los canales de forma secuenciada.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	W801AI4-RC530
Sensor de imagen	1/4" CMOS color
Resolución	380 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 12 LEDs (10 m)
Óptica	3.6 mm (58°)
Alimentación cámara	DC 12 V / 250 mA
Dimensiones cámara	60 (Al) x 45 (Ø) mm / 125 g
Rango de frecuencias	4 CH: 2,400 ~ 2,481 GHz
Potencia de emisión	20 mW
Alcance	30 m (interiores), 50 m (espacio abierto)
Salida de vídeo/audio del receptor	1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (5 salidas)
Alimentación receptor	DC 5 V / 450 mA
Dimensiones receptor	43 (Al) x 205 (An) x 43 (Fo) mm / 525 g

PVP: 300,00 €

TX-RX-DIGITAL

Sistema de emisor y receptor de audio y vídeo inalámbricos, a 2.4 GHz, mediante transmisión digital. Transmite la señal de vídeo y audio de forma inalámbrica, previamente digitalizada, lo que permite un mayor alcance y total protección frente a interferencias. La distancia máxima de transmisión es de 150 metros. Compresión MJPEG, permite dos resoluciones: 640x480 a 10 FPS o bien 320x240 a 25 FPS. El receptor posee 4 canales diferentes, con lo que es capaz de procesar la señal de 4 emisores. Además, dispone de función quad. La transmisión inalámbrica de señales de A/V permite flexibilizar y aumentar las aplicaciones de los sistemas multimedia. Puede enviar la imagen y sonido de sistemas estéreo satélite o VCR. Transmisión de la imagen de una cámara de vigilancia al DVR, emisión de programas de vídeo a un proyector, permitir que dos o más televisores reciban la señal de TV cable y satélite al mismo tiempo y en general cualquier tipo de aplicación que requiera salvar grandes distancias entre varios sistemas.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TX-RX-DIGITAL
Sistema de vídeo	NTSC / PAL
Distancia máxima de transmisión	150 m
Potencia de emisión / Sensibilidad	19 dBm / -81 dBm
Resolución	640x480@10FPS / 320x240@25FPS
Compresión	MJPEG
Frecuencia de transmisión	4 CH a 2.4 GHz
Entrada/Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA
Entrada/Salida de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA
Alimentación	DC 6 V ~ 24 V
Consumo de corriente	540 mA (emisor) / 250 mA (receptor)
Dimensiones (Emisor y Receptor)	50 (An) x 18 (Al) x 60 (Fo) mm

PVP: 180,00 €

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO



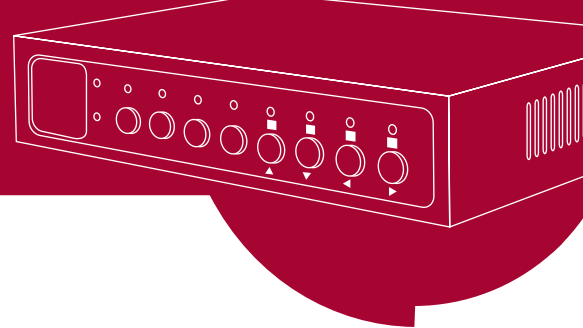

SC400A | SC800A

Secuenciador de 4 u 8 canales, para audio y vídeo. Permite conectar hasta 4 u 8 cámaras a través de conexiones BNC para vídeo y RCA para audio. Posee una salida de vídeo (BNC) y audio (RCA) por la que se conecta a un monitor de videovigilancia o un TV. La imagen procedente de las cámaras se puede seleccionar de modo individual (fijándola a uno de los canales), de modo automático o de modo secuenciado. Posee control de volumen y control sobre la velocidad de secuenciación (entre 1 y 36 segundos). La solución más económica para visualización de cámaras de forma alterna.



ESPECIFICACIONES


REFERENCIA	SC400A	SC800A
Entrada de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Entrada de audio	> 150 mV (RCA)	
Salida de audio	> 150 mV (RCA)	
Número de canales	4 canales	8 canales
Potencia de monitor	600 mV	
Separación de canales	40 dB	
Ancho de banda	20 Mhz + 3dB	
Velocidad cambio canal	1 s ~ 36 s	
Selección de canal	Auto / Fijo / Secuenciado	

PVP: 40,00 €

PVP: 50,00 €

QD400 | QD800

Generador de cuadrantes en tiempo real a color. Divide el monitor en 4 u 8 secciones, pudiéndose ver a la vez las 4 u 8 cámaras que hayamos conectado. Posee función para la congelación de la imagen de alto rendimiento, así como un zoom digital que permite seleccionar el área que se desee amplificar. Titulador y fechador incorporado, que permite identificar cada cámara y los eventos en tiempo real. Detecta la pérdida de señal con una alarma sonora. Incorpora secuenciador y posee alta resolución de imagen. Solución económica y sencilla para visualización de múltiples cámaras simultáneamente.

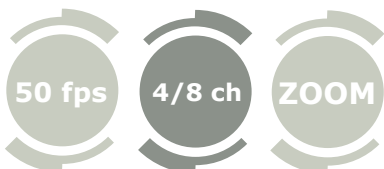

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	QD400	QD800
Estándar de vídeo	50 tramas/segundo	
Número de píxeles	720 x 576	
Número de canales	4 canales	8 canales
Entrada de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Entrada VCR	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Salida a monitor	1 Vp-p 75 Ω / BNC	
Modo alarma	Pérdida vídeo / Detección movimiento	
Modo vídeo	Zoom / 8, 4, 2, 1 imágenes / Presentación	
Alimentación	DC 12 V / 1 A	
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C	

PVP: 110,00 €

PVP: 120,00 €

VD0412

Distribuidor de vídeo de 4 entradas y 12 salidas (4x3). Dispone de 4 entradas de vídeo BNC, y asociada a cada una de las 4 entradas dispone 3 salidas de vídeo BNC (12 salidas en total). De esta forma, permite replicar cada entrada en 3 salidas independientes, sin pérdida de calidad en la señal. Dispositivo económico y de muy sencillo uso, se alimenta conectándolo directamente a la red eléctrica AC 220 V y no necesita ningún tipo de configuración. Muy útil cuando se desea enviar una misma señal de vídeo (hasta 4 señales) a dispositivos diferentes (hasta 3 dispositivos para cada señal de entrada), tales como diferentes grabadores, monitores, puestos de control, etc.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VD0412
Entradas de vídeo	4 entradas BNC 1,0Vp-p 75 Ω
Salidas de vídeo	12 salidas BNC 1,0Vp-p 75 Ω
Audio	No disponible
Alimentación	AC 220 V
Dimensiones	50 (Al) x 254 (An) x 195 (Fo) mm
Peso	1035 g

PVP: 30,00 €

VD0824

Distribuidor de vídeo de 8 entradas y 24 salidas. Dispone de 8 entradas de vídeo BNC, y asociada a cada una de las 8 entradas dispone 3 salidas de vídeo BNC (24 salidas en total). De esta forma, permite replicar cada entrada en 3 salidas independientes, sin pérdida de calidad en la señal. Dispositivo económico y de muy sencillo uso, se alimenta conectándolo directamente a la red eléctrica AC 220 V y no necesita ningún tipo de configuración. Muy útil cuando se desea enviar una misma señal de vídeo (hasta 8 señales) a dispositivos diferentes (hasta 3 dispositivos para cada señal de entrada), tales como diferentes grabadores, monitores, puestos de control, etc.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VD0824
Entradas de vídeo	8 entradas BNC 1,0Vp-p 75 Ω
Salidas de vídeo	24 salidas BNC 1,0Vp-p 75 Ω
Audio	No disponible
Alimentación	AC 220 V
Dimensiones	50 (Al) x 315 (An) x 195 (Fo) mm
Peso	1435 g

PVP: 42,00 €

VGA-CONVERTER

Adaptador de señales de vídeo RCA y S-Vídeo a VGA. Permite transformar la señal de vídeo compuesto de equipos con salida RCA o Super-Vídeo en una señal de tipo VGA compatible con los monitores de informática. Dispone de 3 entradas de vídeo, con las conexiones siguientes: VGA, Vídeo RCA (CVBS) y S-Vídeo. Y una salida de vídeo VGA. Por lo tanto, a su entrada pueden conectarse hasta 3 equipos diferentes simultáneamente: un ordenador PC o Portátil (con salida VGA), un VCD, DVD o similar (con salida SVÍdeo) y una cámara de vigilancia, videograbador, generador de cuadrantes, switcher, cámara de vídeo o videoconsola, con salida de vídeo RCA (CVBS). El adaptador permitirá conmutar entre una u otra salida, gracias a un interruptor situado en su panel frontal, y sin pérdida de calidad o nitidez. De esta forma, el usuario podrá elegir en cada momento cuál de los equipos conectados a su entrada quiere visualizar en el monitor. Es compatible con todo tipo de monitores, tanto de tubo como los modernos paneles LCD y TFT con entrada VGA. Además, soporta múltiples resoluciones de salida. Posee ajuste de brillo, contraste, saturación, nitidez y tono, controlables a través de los interruptores de su panel frontal y gracias a su sencillo menú OSD. Cuenta con función de congelación de imagen. Se distribuye además con todos los cables necesarios para poder conectar los diferentes formatos a su entrada.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VGA-CONVERTER
Entradas de vídeo	VGA, S-VIDEO y CVBS
Salidas de vídeo	VGA
Formato de vídeo	PAL/NTSC/SECAM
Resoluciones soportadas	800x600,1024x768,1280x1024,1440x900,1680x1050,1920x1080,1920x1200
Elementos ajustables	Brillo, contraste, saturación, nitidez y tono
Dimensiones	27 (Al) x 95 (An) x 55 (Fo) mm
Peso / Alimentación	80 g / DC 5 V / 2 A

PVP: 80,00 €

VGA-SPLITTER-4

Multiplicador de señal de vídeo VGA de 1 a 4, con amplificación. Dispositivo activo que duplica la señal de vídeo procedente de una fuente VGA (ordenador, videograbador, etc) a 4 salidas. Gracias a esto, proporciona soluciones rápidas y flexibles para situaciones tales como emisión de información de vídeo al público, monitorización en entornos de trabajo o uso en instalaciones corporativas o educativas. Además de actuar como multiplicadores de la señal, también la amplifican, mejorando la señal de entrada y permitiendo su transmisión hasta una distancia máxima de 65 metros. Es por tanto la mejor solución cuando se requiere transmitir múltiples señales de vídeo VGA, SVGA, XGA o Multisync a largas distancias. Pueden ser usadas múltiples unidades conectadas en cadena para transmitir la señal a tantos monitores como la instalación requiera, convirtiéndolos en soluciones excelentes para sistemas de emisión masiva.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VGA-SPLITTER-4
Entradas de vídeo	1 entrada VGA
Salidas de vídeo	4 salidas VGA
Tipo de señal de vídeo	VGA, SVGA, XGA, Multisync
Distancia máxima a monitores	65 metros
Alimentación	DC 9 V / 600 mA
Ancho de banda (-3 dB)	250 MHZ
Temperatura de uso	5° C ~ 40° C
Dimensiones	200 (An) x 45 (Al) x 75 (Fo) mm
Peso	600 g

PVP: 38,00 €

VIDEOGRABADORES DVR



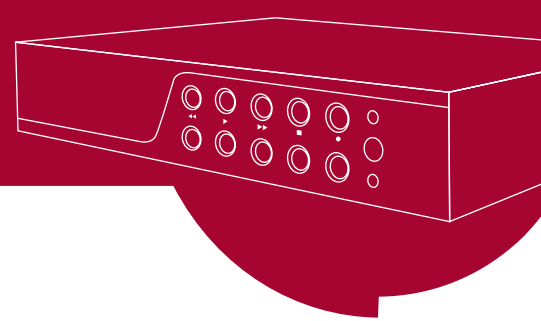

DVR04LEAN

Grabador digital autónomo de audio y vídeo, con backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G (Iphone, Blackberry, Nokia y Windows Mobile).

Dispone de 4 entradas de vídeo y 2 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 2 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA a 1280x1024. Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión continua). También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua o por detección de movimiento. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. No dispone de alarmas ni de puerto RS485 para control de cámaras PTZ.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR04LEAN
Entradas de vídeo	4 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms
Salidas de vídeo	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Grabación de vídeo	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Compresión de vídeo	H.264 (CBR/VBR)
Resolución de imagen	176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)
Calidad de imagen	6 niveles configurables
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	2 Canales BNC de audio 200- 2800mv, 30KΩ
Salida de audio	1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ
Alarmas	No disponible
Método de grabación	Manual, continua, detección de movimiento
Backup	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA (3.5") (no incluido) de hasta 2 TB
Comunicación	USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Espacio utilizado en HDD	Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora
Acceso remoto	Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A
Dimensiones	50 (Al) x 250 (An) x 210 (Fo) mm

PVP: 170,00 €

DVR04LEAS | DVR08LEAS


Grabador digital autónomo de audio y vídeo, con backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G (Iphone, Blackberry, Nokia y Windows Mobile).

Dispone de 4/8 entradas de vídeo y 2/4 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 2 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA a 1280x1024. Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF) / 200 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión continua). También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 1 salida de alarmas NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

ESPECIFICACIONES

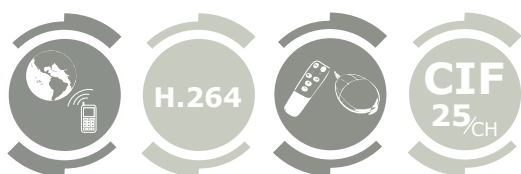

REFERENCIA	DVR04LEAS	DVR08LEAS
Entradas de vídeo	4 Canales BNC	8 Canales BNC
Salidas de vídeo	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC	
Grabación de vídeo	Hasta 100 FPS	200 FPS
Compresión de vídeo	H.264 (CBR/VBR)	
Resolución de imagen	176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)	
Calidad de imagen	6 niveles configurables	
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto	
Entradas de audio	2 Canales BNC	4 Canales BNC
Salida de audio	1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KΩ	
Alarmas	4 entradas / 1 salida NO/NC	8 entradas / 3 salidas NO/NC
Método de grabación	Manual, continua, detección de movimiento, alarma	
Backup	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red	
Almacenamiento interno	1 HDD SATA (3.5") (no incluido) de hasta 2 TB	
Comunicación	RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)	
Espacio utilizado en HDD	Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora	
Acceso remoto	Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream	
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A	
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 3.25 Kg	

PVP: 230,00 €

PVP: 280,00 €

DVR04LEA | DVR08LEA | DVR16LEA

Grabador digital autónomo de vídeo y audio, serie profesional.

Dispone de 4/8/16 entradas de vídeo y 4/8/4 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. Soporta vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.


Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100/200/400 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión continua). También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 3 salidas de alarma NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485 y puerto RS232 para acceso por terminal.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR04LEA	DVR08LEA	DVR16LEA
Entradas de vídeo	4 canales BNC	8 canales BNC	16 canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC		
Grabación de vídeo CIF	100 FPS	200 FPS	400 FPS
Grabación de vídeo D1	25 FPS (canal 1)	25 FPS (canal 1)	25 FPS (canales 1 y 9)
Compresión de vídeo	H.264 (CBR/VBR)		
Resolución de imagen	176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)		
Calidad de imagen	6 niveles configurable		
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto		
Entradas de audio	4 canales BNC	8 canales BNC	4 canales BNC
Salida de audio	1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KΩ		
Alarmas	4 IN / 3 OUT NO/NC	8 IN / 3 OUT NO/NC	16 IN / 3 OUT NO/NC
Método de grabación	Manual, continua, detección de movimiento, alarma		
Backup	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red		
Almacenamiento interno	1 HDD SATA (3.5") (no incluido) de hasta 2 TB		
Comunicación	RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)		
Espacio utilizado en HDD	Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora		
Acceso remoto	Por navegador IE, móvil 3G o software PSS, soporta Dual Stream		
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A		
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 3.25 Kg		
	PVP: 270,00 €	PVP: 450,00 €	PVP: 700,00 €

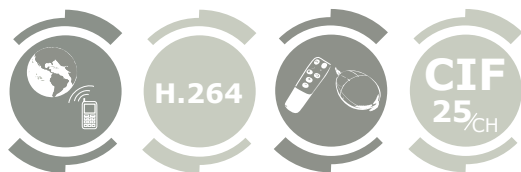

DVR04HET | DVR08HET | DVR16HET


Grabador digital autónomo de vídeo y audio, serie premium.

Dispone de 4/8/16 entradas de vídeo y 4/8/16 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. Soporta vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. También cuenta con 4/8/16 salidas BNC LOOP y una salida de vídeo BNC Spot. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100/200/400 FPS (D1), lo que permite obtener 25 FPS en D1 en cada canal (visión continua a una extraordinaria resolución). Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA, con espacio para hasta 8 discos duros de tamaño máximo 2 TB por disco. Dispone de 16 entradas y 3 salidas de alarma NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485 y puerto RS232 para acceso por terminal.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora), interfaz eSATA, grabadora de CD-RW o DVR-RW interna (espacio para 2 grabadoras) y red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.

ESPECIFICACIONES

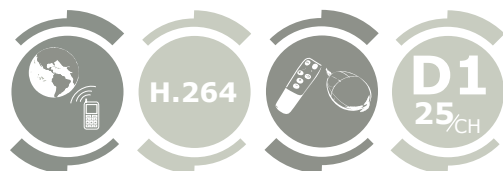

REFERENCIA	DVR04HET	DVR08HET	DVR16HET
Entradas de vídeo	4 canales BNC	8 canales BNC	16 canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC		
Grabación de vídeo D1	100 FPS	200 FPS	400 FPS
Compresión de vídeo	H.264 (CBR/VBR)		
Resolución de imagen	704x576 (D1)		
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto		
Entradas de audio	4 canales BNC	8 canales BNC	16 canales BNC
Salida de audio	1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ		
Alarmas	4 IN / 3 OUT NO/NC	8 IN / 3 OUT NO/NC	16 IN / 3 OUT NO/NC
Método de grabación	Manual, continua, detección de movimiento, alarma		
Backup	Memoria USB / HDD USB / eSATA / CD-RW / DVR-RW / Red		
Almacenamiento interno	8 HDD SATA (3.5") (no incluido) de hasta 2 TB cada uno		
Comunicación	RS485 (PTZ)/ RS232/ USB (Ratón y backup)/ RJ45 (Ethernet)/ eSATA		
Espacio utilizado en HDD	Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora		
Acceso remoto	Por navegador IE o software PSS, soporta Dual Stream		
Alimentación	230/115V AC; 1.1/2.3 A; 50Hz/60Hz		
Dimensiones/Peso	89 (Al) x 440 (An) x 460 (Fo) mm (2U) / 5.5 Kg		
	PVP: 1200,00 €	PVP: 1500,00 €	PVP: 1800,00 €

DVR32LEU


Grabador digital autónomo de audio y vídeo, con backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G (Iphone, Blackberry, Nokia y Windows Mobile).

Dispone de 32 entradas de vídeo y 16 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. Soporta vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea p ntaplex que permite visualizaci n en directo, grabaci n, reproducci n, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresi n mejorada H.264 a un m ximo de 800 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visi n continua). Tambi n permite configurar cuatro canales con resoluci n D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabaci n configurable a 6 niveles, y diversos m todos de grabaci n: manual, continua, por detecci n de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA, con espacio para hasta 8 discos duros de tama o m ximo 2 TB por disco. Dispone de 16 entradas y 6 salidas de alarma NO/NC. M scara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un v deo ha sido o no manipulado. Control de c maras PTZ por puerto RS485.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo men  gr fico en castellano, se proporciona con mando a distancia y rat n USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o por software PSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso r pido y fluido a trav s de Internet. gesti n de m ltiples usuarios y DDNS para IPs din micas. Tambi n es posible visualizar las im genes en directo a trav s de tel fonos m viles que cuenten con sistemas operativos de Iphone, Blackberry, Nokia Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el m vil.

ESPECIFICACIONES

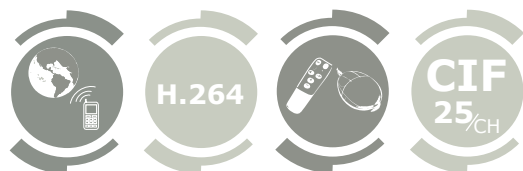

REFERENCIA	DVR32LEU
Entradas de v�deo	32 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms
Salidas de v�deo	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Grabaci�n de v�deo	Hasta 800 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1, 9, 17 y 25)
Compresi�n de v�deo	H.264 (CBR/VBR)
Resoluci�n de imagen	176x144 (QCIF), 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)
Calidad de imagen	6 niveles configurables
Multifunci�n simult�nea	P�ntaplex: Directo, Grabaci�n, Reproducci�n, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	16 Canales BNC de audio 200- 2800mv, 30K�
Salida de audio	1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KK�
Alarmas	16 entradas / 6 salidas NO/NC
M�todo de grabaci�n	Manual, continua, detecci�n de movimiento, alarma
Backup	Memoria USB / HDD USB / eSATA / CD-RW / DVR-RW / Red
Almacenamiento interno	8 HDD SATA (3.5") (no incluido) de hasta 2 TB cada uno
Comunicaci�n	RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Rat�n y backup) / RJ45 (Ethernet) / eSATA
Espacio utilizado en HDD	Audio: 14.4 MB/hora; V�deo: 56~500 MB/hora
Acceso remoto	Por navegador IE, m�vil 3G o software PSS, soporta Dual Stream
Alimentaci�n	230/115V AC; 1.1/2.3 A; 50Hz/60Hz
Dimensiones	89 (Al) x 440 (An) x 460 (Fo) mm (2U) / 5.5 Kg

PVP: 1400,00  

MDR751ZB

Grabador digital autónomo de audio y vídeo AVTECH. Dispone backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G.

Dispone de 4 entradas de vídeo BNC y 4 entradas de audio RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA (1024x768, 1280x1024 y 1600x1200). Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.


Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión continua). Calidad de imagen en grabación configurable a 4 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento, por alarmas o activación remota. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 1 salida de alarma NO/NC. Control de cámaras PTZ por puerto RS485. Menú OSD en castellano accesible por mando a distancia (incluido) y ratón (no incluido). Backup externo mediante memoria USB y red ethernet.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta múltiples navegadores (Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Safari®, Opera® y Google Chrome®) y sistemas operativos (Windows®, Linux® y Apple®). La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, compatible con las marcas más populares (Iphone®, BlackBerry®, Windows Mobile®, Symbian® y Android®) posibilitando así que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MDR751ZB
Entradas de vídeo	4 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms
Salida de vídeo	1 VGA (hasta 1600x1200) y 1 BNC
Grabación de vídeo	Hasta 100 FPS CIF
Compresión de vídeo	H.264 (CBR/VBR)
Resolución de imagen	352x288 (CIF)
Calidad de imagen	4 niveles configurables
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	4 Canales RCA audio input
Salida de audio	1 Canal RCA audio output
Alarmas	4 entradas / 1 salida NO/NC
Método de grabación	Manual, continua, detección de movimiento, alarma, remota
Backup	Memoria USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA (3.5") (no incluido) de hasta 2 TB
Comunicación	RS485 (PTZ) / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes)
Móviles compatibles	Iphone®, BlackBerry®, Windows Mobile®, Symbian® y Android®
Alimentación	DC 19 V / 2.1 A
Dimensiones	59 (Al) x 343 (An) x 223 (Fo) mm / 1.44 Kg

PVP: 160,00 €

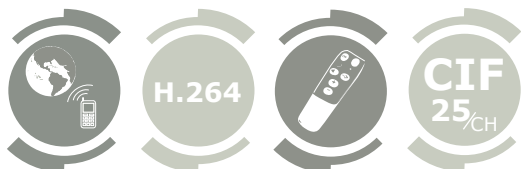

AVTECH

MDR757ZB


Grabador digital autónomo de audio y vídeo AVTECH. Dispone backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G.

Dispone de 8 entradas de vídeo BNC y 4 entradas de audio RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA (1024x768, 1280x1024 y 1600x1200). Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión mejorada H.264 a un máximo de 200 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visión continua). Calidad de imagen en grabación configurable a 4 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento, por alarmas o activación remota. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB (admite 2 HDD). Dispone de 8 entradas y 1 salida de alarma NO/NC. Control de cámaras PTZ por puerto RS485. Menú OSD en castellano accesible por mando a distancia (incluido) y ratón (no incluido). Backup externo mediante memoria USB y red ethernet.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y teléfonos móviles. Soporta múltiples navegadores (Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Safari®, Opera® y Google Chrome®) y sistemas operativos (Windows®, Linux® y Apple®). La videovigilancia a través de teléfono móvil se realiza mediante el software gratuito para móviles EagleEyes, compatible con las marcas más populares (Iphone®, BlackBerry®, Windows Mobile®, Symbian® y Android®) posibilitando así que cualquier usuario visualice o controle las cámaras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES

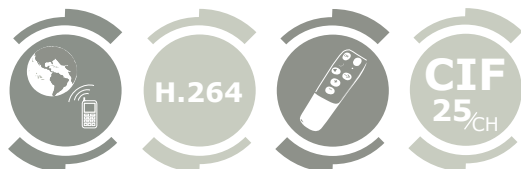

AVTECH

REFERENCIA	MDR757ZB
Entradas de vídeo	8 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms
Salidas de vídeo	1 VGA (hasta 1600x1200) y 1 BNC
Grabación de vídeo	Hasta 200 FPS CIF
Compresión de vídeo	H.264 (CBR/VBR)
Resolución de imagen	352x288 (CIF)
Calidad de imagen	4 niveles configurables
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	4 Canales RCA audio input
Salida de audio	1 Canal RCA audio output
Alarmas	8 entradas / 1 salidas NO/NC
Método de grabación	Manual, continua, detección de movimiento, alarma, remota
Backup	Memoria USB / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA (3.5") (no incluidos) de hasta 2 TB
Comunicación	RS485 (PTZ) / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Por Software CMS, Navegador y Teléfono Móvil (EagleEyes)
Móviles compatibles	Iphone®, BlackBerry®, Windows Mobile®, Symbian® y Android®
Alimentación	DC 19 V / 2.1 A
Dimensiones	90 (Al) x 432 (An) x 326 (Fo) mm / 2.8 Kg

PVP: 360,00 €

VIDEOGRABADORES DVR

MDR759ZB


Grabador digital autónomo de audio y vídeo AVTECH. Dispone backup por USB, grabación CIF a tiempo real y salida IP para acceso remoto mediante navegador y teléfono móvil 3G.

Dispone de 16 entradas de vídeo BNC y 4 entradas de audio RCA. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 2 salidas de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC y una salida VGA (1024x768, 1280x1024 y 1600x1200). Soporta vídeo simultáneo en TV y VGA. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea p ntaplex que permite visualizaci n en directo, grabaci n, reproducci n, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresi n mejorada H.264 a un m ximo de 400 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (visi n continua). Calidad de imagen en grabaci n configurable a 4 niveles, y diversos m todos de grabaci n: manual, continua, por detecci n de movimiento, por alarmas o activaci n remota. Almacenamiento en disco interno SATA de hasta 2 TB (admite 2 HDD). Dispone de 16 entradas y 1 salida de alarma NO/NC. Control de c maras PTZ por puerto RS485. Men  OSD en castellano accesible por mando a distancia (incluido) y rat n (no incluido). Backup externo mediante memoria USB y red ethernet.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por software CMS, navegador y tel fonos m viles. Soporta m ltiples navegadores (Internet Explorer , Mozilla Firefox , Safari , Opera  y Google Chrome ) y sistemas operativos (Windows , Linux  y Apple ). La videovigilancia a trav s de tel fono m vil se realiza mediante el software gratuito para m viles EagleEyes, compatible con las marcas m s populares (Iphone , BlackBerry , Windows Mobile , Symbian  y Android ) posibilitando as  que cualquier usuario visualice o controle las c maras conectadas al videograbador siempre y desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES

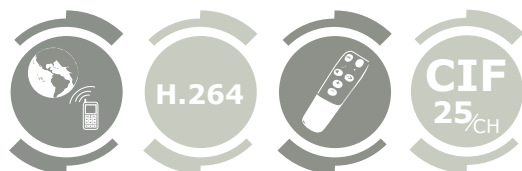

AVTECH

REFERENCIA	MDR759ZB
Entradas de v�deo	16 Canales BNC 1,0Vp-p 75 Ohms
Salidas de v�deo	1 VGA (hasta 1600x1200) y 1 BNC
Grabaci�n de v�deo	Hasta 400 FPS CIF
Compresi�n de v�deo	H.264 (CBR/VBR)
Resoluci�n de imagen	352x288 (CIF)
Calidad de imagen	4 niveles configurables
Multifunci�n simult�nea	P�ntaplex: Directo, Grabaci�n, Reproducci�n, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	4 Canales RCA audio input
Salida de audio	1 Canal RCA audio output
Alarmas	16 entradas / 1 salida NO/NC
M�todo de grabaci�n	Manual, continua, detecci�n de movimiento, alarma, remota
Backup	Memoria USB / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA (3.5") (no incluidos) de hasta 2 TB
Comunicaci�n	RS485 (PTZ) / USB (Rat�n y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Por Software CMS, Navegador y Tel�fono M�vil (EagleEyes)
M�viles compatibles	Iphone�, BlackBerry�, Windows Mobile�, Symbian� y Android�
Alimentaci�n	DC 19 V / 3.42 A
Dimensiones	90 (Al) x 432 (An) x 326 (Fo) mm / 2.8 Kg

PVP: 440,00  



EagleEyes

3 Sistemas operativos

Amplio soporte para el acceso remoto a través de diferentes plataformas. No importa que utilice Windows, Mac o Linux para controlar lo que haya sucedido.



5 Navegadores Portátiles

Los navegadores web Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mac Safari, Google Chrome y Ópera son compatibles



5 Plataformas Móviles

Las plataformas móviles Iphone, BlackBerry, Nokia Symbian, Windows Mobile y Android están disponibles con nuestro programa de desarrollo propio y gratuito EagleEyes.



AVTECH

KITS CCTV



VT-3000

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo con IR y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras domo para interior con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3" LG® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 21 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. Carcasa disponible en color blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3000
Contenido del kit	4 cámaras Domo + DVR04LEAS + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" LG® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 420 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 21 LEDs (20 m)
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 430,00 €

VT-3100

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras compactas con IR y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3" LG® CCD con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa color blanco marfil. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3100
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04LEAS + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" LG® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 420 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 470,00 €

VT-3200

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo antivandálicas y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 20 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color gris oscuro, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3200
Contenido del kit	4 cámaras Domo + DVR04LEAS + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 23 LEDs (20 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 550,00 €

VT-3300

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras compactas con IR de alta resolución y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79°. Disponen de 30 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 25 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa color blanco marfil. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3300
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04LEAS + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	3.6 mm (79°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 30 LEDs (25 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 630,00 €

VT-3400

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo antivandálicas con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color bronce, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3400
Contenido del kit	4 cámaras Domo + DVR04LEAS + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 790,00 €

VT-3500

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras compactas con IR de alta resolución con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. Disponen de 35 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa disponible en color gris o negro (a elegir). Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 2 canales de audio, así como salidas por BNC y VGA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-3500
Contenido del kit	4 cámaras Compactas + DVR04LEAS + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 822,00 €

VT-4400

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras domo antivandálicas con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color bronce, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-4400
Contenido del kit	8 cámaras Domo + DVR08LEA + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 1400,00 €

VT-4500

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras compactas con IR de alta resolución con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. Disponen de 35 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa disponible en color gris o negro (a elegir). Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-4500
Contenido del kit	8 cámaras Compactas + DVR08LEA + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 1464,00 €

VT-5400

Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras domo antivandálicas con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. Disponen de 36 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Carcasa disponible en color bronce, blanco o negro (a elegir). Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-5400
Contenido del kit	16 cámaras Domo + DVR16LEA + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 2460,00 €

VT-5500

Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras compactas con IR de alta resolución con lente varifocal y un videograbador profesional con disco duro de 500 GB instalado. Cámaras compactas con infrarrojos. Compuestas por un sensor 1/3" Sony® CCD con una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 33°. Disponen de 35 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Aptas para exterior, protocolo de impermeabilización IP66. Soporte para techo o pared incluido. Carcasa disponible en color gris o negro (a elegir). Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores incluido. Disco duro de 500 GB instalado.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	VT-5500
Contenido del kit	16 cámaras Compactas + DVR16LEA + HD 500 GB
Sensor de imagen	1/3" Sony® CCD
Óptica / Resolución	Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94° ~ 33°) / 540 líneas
Iluminación mínima	0 Lux / 35 LEDs (50 m)
Grado de protección	IP66
Formato de compresión	H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)
Resolución en grabación	Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)
Salidas	1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC
Almacenamiento interno	HDD SATA (3.5") 500 GB

PVP: 2588,00 €

Personalice su



nextvision

kit usted mismo

4/8/16 Cámaras cualesquiera con Alimentador

+

1 VIDEOGRABADOR 4/8/16 CANALES

+

Disco duro de cualquier capacidad


||

Y CONSIGA ESTOS MAGNÍFICOS DESCUENTOS:

KIT-VT-4N	4 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR04LEAN + Disco duro	-15 €
KIT-VT-4	4 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR04LEAS ó DVR04LEA + Disco duro	-35 €
KIT-VT-4HET	4 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR04HET + Disco duro	-150 €
KIT-VT-8AVT	8 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 MDR757ZB + Disco duro	-25 €
KIT-VT-8S	8 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR08LEAS + Disco duro	-40 €
KIT-VT-8	8 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR08LEA + Disco duro	-100 €
KIT-VT-8HET	8 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR08HET + Disco duro	-170 €
KIT-VT-16AVT	16 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 MDR759ZB + Disco duro	-85€
KIT-VT-16	16 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR16LEA + Disco duro	-215 €
KIT-VT-16HET	16 Cámaras cualesquiera con Alimentador + 1 DVR16HET + Disco duro	-210 €



TARJETAS CAPTURADORAS

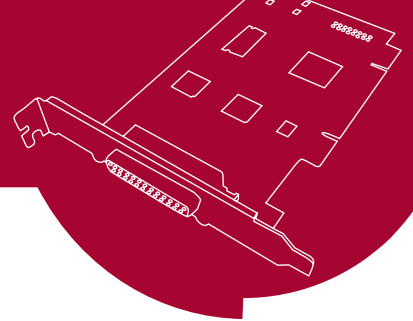

DVR015USB

Tarjeta capturadora con 1 entrada de vídeo, 1 entrada de audio, y conexión USB 2.0. Permite la captura de audio y vídeo de alta calidad, y el almacenamiento en ficheros a tiempo real en formato MPEG-2/WMV. Se conecta al PC directamente a través de un puerto USB 2.0. Instalación sencilla, válida tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles, compatible con cualquier versión de Windows (incluido Windows 7). Dispone de entrada por cable RCA y S-Vídeo. Alta resolución de 704 x 576 con una tasa de 25 FPS. Incluye software de captura y edición de vídeo Ulead 10, así como software para convertir VHS a DVD, VCD y SVCD. Podrá capturar y editar sus vídeos VHS, convirtiéndolos en CD o DVD de alta calidad digital, y crear películas fácilmente con calidad profesional.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR015USB
Conexión PC	USB 2.0
Entradas de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA (1 entrada), S-Vídeo
Entradas de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA (1 entrada) estéreo
Imágenes por segundo	30 FPS
Compresión vídeo	MPEG2 & WMV
Resolución	PAL: 704 x 576 (D1)
Formato de vídeo soportado	PAL, NTSC
Formato de captura de imágenes	JPEG / BMP
Sistema Operativo compatible	Windows 2000/XP/NT/Vista/7
Requisitos mínimos	Pentium IV 1 GHz, 256 MB RAM, USB2.0, 1 GB de espacio en disco duro
PVP: 57,00 €	

DVR040USB

Tarjeta capturadora con 4 entradas de vídeo y 2 entradas de audio, y conexión USB 2.0. Permite la captura de audio y vídeo de alta calidad, y el almacenamiento en ficheros con formato AVI y MPEG4 directamente a través de un puerto USB 2.0. Instalación sencilla, válida tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles. Proporciona dos niveles de resolución, CIF (352*288) o D1 (704*576) con una tasa de grabación de 25 FPS a repartir entre los 4 canales. Se distribuye con los drivers de la tarjeta para Windows 2000, XP o Vista, así como el programa SuperDVR para monitorización y grabación de vídeo. La pantalla del programa quedará dividida en 4 partes, modo QUAD, y en cada parte podrá visualizar una de las cámaras conectadas a su entrada, o bien seleccionar cada cámara de forma individual.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR040USB
Conexión PC	USB 2.0
Entradas de vídeo	1 Vp-p 75 Ω / RCA (4 entradas)
Entradas de audio	20 mVp-p 10 KΩ / RCA (2 entradas)
Imágenes por segundo	25 FPS
Compresión vídeo	MPEG4
Resolución	PAL: 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (D1)
Formato de vídeo soportado	PAL, NTSC
Sistema Operativo compatible	Windows 2000/XP/Vista
Requisitos mínimos	Pentium II 800 o superior
PVP: 80,00 €	

DVR041PCI

Tarjeta capturadora digital de vídeo y audio (DVR card).

Dispone de 4 entradas de vídeo con conexión BNC y 4 entradas de audio con conexión RCA. Conexión a ordenador mediante slot PCI, altamente compatible tanto a nivel hardware como software: compatible con CPU Intel y AMD, soporta chipset Intel, AMD, SIS, VIA, NCIDIA, compatible con todos los modelos de placas base y tarjetas de vídeo y compatible además con cualquier versión del sistema operativo Microsoft® Windows, incluido Windows 7.

La visualización de las cámaras se realiza a 25 FPS por canal con resolución D1 (704 x 576). La grabación de vídeo se realiza con compresión mejorada H.264 a 25 FPS por canal con resolución CIF (352 x 288). Ofrece, por tanto, grabación en tiempo real por cada canal con una alta resolución e inmejorable compresión de vídeo, lo que permite ahorrar espacio en disco duro. Grabación formato AVI con una tasa de ocupación de 100~600 MB/Hora/canal.

Se distribuye con un CD que incluye los drivers, así como el software de visualización y grabación. El software cliente es multi-lenguaje, y se distribuye en Español. Permite la visualización en directo, reproducción, grabación, visualización remota y backup (múltiplex). Es ampliamente configurable, permitiendo grabar de forma continua, por detección de movimiento, por alarma o por horario, ajustable en cada cámara de forma individual. Permite la visualización remota a través de red local o Internet mediante navegador IE y software, al disponer de servidor web integrado. Compatible con DVR485A para control de cámaras PTZ con interfaz RS485.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR041PCI
Entradas de vídeo	4 entradas (1 Vp-p 75 Ω / BNC)
Entradas de audio	4 entradas (20 mVp-p 10 KΩ / RCA)
Tipo de compresión vídeo	H.264
Resolución en visualización	D1: 704 x 576
Resolución en grabación	CIF: 352 x 288
Imágenes por segundo	100 FPS (25 FPS / canal)
Tamaño de ficheros	100-600 MB/Hora/canal
Acceso remoto	Por software cliente o Microsoft IE con Dual Stream
Función de red	Visualización / Reproducción / Control / Backup
Idiomas de software	Español e Inglés
Funciones avanzadas	Detección de movimiento, Alarmas, Agenda, Privacidad, etc.
Sistema Operativo compatible	Windows 2000/XP/NT/Vista/7

PVP: 46,00 €

CARACTERÍSTICAS

- 4 entradas de vídeo y 4 entradas de audio
- Resolución visualización D1 (704 x 576)
- Resolución grabación CIF (352 x 288)
- Compresión H.264
- Acceso remoto por navegador

DVR081PCI

Tarjeta capturadora digital de vídeo y audio (DVR card).

Dispone de 8 entradas de vídeo con conexión BNC y 8 entradas de audio con conexión RCA. Conexión a ordenador mediante slot PCI, altamente compatible tanto a nivel hardware como software: compatible con CPU Intel y AMD, soporta chipset Intel, AMD, SIS, VIA, NCIDIA, compatible con todos los modelos de placas base y tarjetas de vídeo y compatible además con cualquier versión del sistema operativo Microsoft® Windows, incluido Windows 7.

La visualización de las cámaras se realiza a 25 FPS por canal con resolución D1 (704 x 576). La grabación de vídeo se realiza con compresión mejorada H.264 a 25 FPS por canal con resolución CIF (352 x 288). Ofrece, por tanto, grabación en tiempo real por cada canal con una alta resolución e inmejorable compresión de vídeo, lo que permite ahorrar espacio en disco duro. Grabación formato AVI con una tasa de ocupación de 100~600 MB/Hora/canal.


Se distribuye con un CD que incluye los drivers, así como el software de visualización y grabación. El software cliente es multi-lenguaje, y se distribuye en Español. Permite la visualización en directo, reproducción, grabación, visualización remota y backup (múltiplex). Es ampliamente configurable, permitiendo grabar de forma continua, por detección de movimiento, por alarma o por horario, ajustable en cada cámara de forma individual. Permite la visualización remota a través de red local o Internet mediante navegador IE y software, al disponer de servidor web integrado. Compatible con DVR485A para control de cámaras PTZ con interfaz RS485.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR081PCI
Entradas de vídeo	8 entradas (1 Vp-p 75 Ω / BNC)
Entradas de audio	8 entradas (20 mVp-p 10 KΩ / RCA)
Tipo de compresión	H.264
Resolución en visualización	D1: 704 x 576
Resolución en grabación	CIF: 352 x 288
Imágenes por segundo	200 FPS (25 FPS / canal)
Tamaño de ficheros	100-600 MB/Hora/canal
Acceso remoto	Por software cliente o Microsoft IE con Dual Stream
Función de red	Visualización / Reproducción / Control / Backup
Idiomas de software	Español e Inglés
Funciones avanzadas	Detección de movimiento, Alarmas, Agenda, Privacidad, etc.
Sistema Operativo compatible	Windows 2000/XP/NT/Vista/7

PVP: 86,00 €

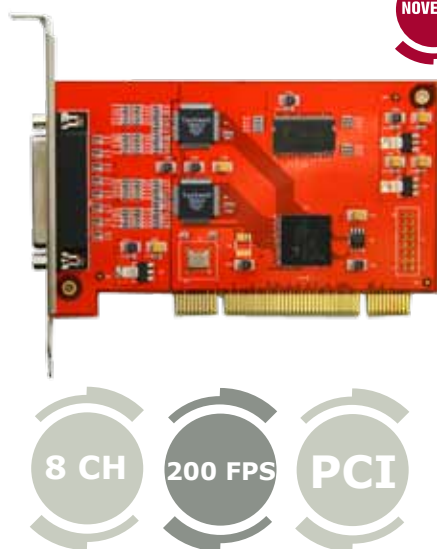

CARACTERÍSTICAS

- 8 entradas de vídeo y 8 entradas de audio
- Resolución visualización D1 (704 x 576)
- Resolución grabación CIF (352 x 288)
- Compresión H.264
- Acceso remoto por navegador


DVR161PCI

Tarjeta capturadora digital de vídeo y audio (DVR card).

Dispone de 16 entradas de vídeo con conexión BNC y 16 entradas de audio con conexión RCA. Conexión a ordenador mediante slot PCI, altamente compatible tanto a nivel hardware como software: compatible con CPU Intel y AMD, soporta chipset Intel, AMD, SIS, VIA, NCIDIA, compatible con todos los modelos de placas base y tarjetas de vídeo y compatible además con cualquier versión del sistema operativo Microsoft® Windows, incluido Windows 7.

La visualización de las cámaras se realiza a 25 FPS por canal con resolución D1 (704 x 576). La grabación de vídeo se realiza con compresión mejorada H.264 a 25 FPS por canal con resolución CIF (352 x 288). Ofrece, por tanto, grabación en tiempo real por cada canal con una alta resolución e inmejorable compresión de vídeo, lo que permite ahorrar espacio en disco duro. Grabación formato AVI con una tasa de ocupación de 100~600 MB/Hora/canal.

Se distribuye con un CD que incluye los drivers, así como el software de visualización y grabación. El software cliente es multi-lenguaje, y se distribuye en Español. Permite la visualización en directo, reproducción, grabación, visualización remota y backup (múltiplex). Es ampliamente configurable, permitiendo grabar de forma continua, por detección de movimiento, por alarma o por horario, ajustable en cada cámara de forma individual. Permite la visualización remota a través de red local o Internet mediante navegador IE y software, al disponer de servidor web integrado. Compatible con DVR485A para control de cámaras PTZ con interfaz RS485.

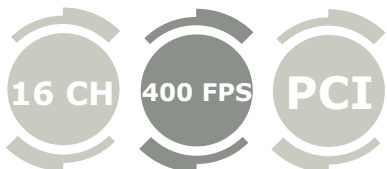

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR161PCI
Entradas de vídeo	16 entradas (1 Vp-p 75 Ω / BNC)
Entradas de audio	16 entradas (20 mVp-p 10 KΩ / RCA)
Tipo de compresión vídeo	H.264
Resolución en visualización	D1: 704 x 576
Resolución en grabación	CIF: 352 x 288
Imágenes por segundo	400 FPS (25 FPS / canal)
Tamaño de ficheros	100-600 MB/Hora/canal
Acceso remoto	Por software cliente o Microsoft IE con Dual Stream
Función de red	Visualización / Reproducción / Control / Backup
Idiomas de software	Español e Inglés
Funciones avanzadas	Detección de movimiento, Alarmas, Agenda, Privacidad, etc.
Sistema Operativo compatible	Windows 2000/XP/NT/Vista/7

PVP: 160,00 €

CARACTERÍSTICAS

- 16 entradas de vídeo y 16 entradas de audio
- Resolución visualización D1 (704 x 576)
- Resolución grabación CIF (352 x 288)
- Compresión H.264
- Acceso remoto por navegador

DVR485A

Conversor de interfaces RS232 a RS485, bidireccional, multifunción y de altas prestaciones.

Usado extensamente en sistemas de vigilancia para monitorización y grabación de cámaras con movimiento.

Es el complemento ideal para tarjetas capturadoras, permitiendo controlar cámaras PTZ con conexión RS485 a través del software específico de la tarjeta capturadora.

Se trata de un conversor bidireccional de RS232 a RS485, con transmisión de datos half-duplex en ambos sentidos.

Permite la comunicación a una distancia máxima de 1200 metros, a una velocidad de 0~115200 BPS.

Pasivo, no precisa de alimentación externa adicional para funcionar.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DVR485A
Distancia máxima de comunicación	1200 metros
Velocidad de transmisión	0 ~ 115200 BPS
Temperatura de uso	-10° C ~ 70° C

PVP: 20,00 €



ÓPTICAS



ÓPTICAS CON CONTROL DE IRIS MANUAL

Lentes con control de iris y foco manual. Aptas para cámaras de vigilancia y seguridad, compatibles con nuestros modelos CV515HBN, CV720HDN y CV120WDR, y con cualquier cámara full body del mercado con montaje de rosca CS y sensor 1/3". Diversos tamaños disponibles, tanto fijo como varifocal.



MODELOS

REFERENCIA	LONGITUD	APERTURA	C. IRIS	ROSCA	PVP
LN02M	2.8 mm	1/3" F1.2	Manual	CS	12,00 €
LN04M	4 mm	1/3" F1.2	Manual	CS	6,00 €
LN06M	6 mm	1/3" F1.2	Manual	CS	6,00 €
LN12M	12 mm	1/3" F1.2	Manual	CS	6,00 €
LN6-15M	6-15 mm	1/3" F1.4	Manual	CS	26,00 €

ÓPTICAS CON CONTROL DE IRIS AUTOMÁTICO

Lentes con control de iris automático. Aptas para cámaras de vigilancia y seguridad, compatibles con nuestros modelos CV515HBN, CV720HDN y CV120WDR, y con cualquier cámara full body del mercado con montaje de rosca CS, sensor 1/3" y salida de control de iris por Direct Drive (DC) o Vídeo Drive (VD). Diversos tamaños disponibles, tanto fijo como varifocal.




MODELOS

REFERENCIA	LONGITUD	APERTURA	C. IRIS	ROSCA	PVP
LN02DC	2.8 mm	1/3" F1.2	DC	CS	29,00 €
LN04DC	4 mm	1/3" F1.2	DC	CS	20,00 €
LN06DC	6 mm	1/3" F1.2	DC	CS	20,00 €
LN08DC	8 mm	1/3" F1.2	DC	CS	20,00 €
LN16VD	16 mm	1/3" F1.2	VD	CS	32,00 €
LN02-12DC	2.8-12 mm	1/3" F1.4	DC	CS	40,00 €
LN03-08DC	3.5-8 mm	1/3" F1.4	DC	CS	20,00 €
LN06-16DC	6.0-16 mm	1/3" F1.4	DC	CS	40,00 €
LN06-60DC	6.0-60 mm	1/3" F1.6	DC	CS	62,00 €

CABLES





CABLE COAXIAL RG-59 VÍDEO Y ALIMENTACIÓN

Cable coaxial alargador para señales de vídeo y alimentación. Cable combinado RG59 + 2x0.5. Bajas pérdidas. Longitudes fijas, con conector macho BNC de vídeo en los extremos.



MODELOS

REFERENCIA	LONGITUD	VÍDEO	AUDIO	DC	PVP
COX10	10 m	BNC	NO	SÍ	25,00 €
COX20	20 m	BNC	NO	SÍ	50,00 €
COX40	40 m	BNC	NO	SÍ	100,00 €

CABLE RCA AUDIO, VÍDEO Y ALIMENTACIÓN

Cable alargador para señales de vídeo, audio y alimentación. Barato y manejable. Longitudes fijas, con conector RCA de vídeo y audio en los extremos.



MODELOS

REFERENCIA	LONGITUD	VÍDEO	AUDIO	DC	PVP
RCA10	10 m	RCA	RCA	SÍ	16,00 €
RCA20	20 m	RCA	RCA	SÍ	24,00 €
RCA30	30 m	RCA	RCA	SÍ	36,00 €
RCA40	40 m	RCA	RCA	SÍ	48,00 €

BOBINAS DE CABLE RG-59

Bobinas de 100 y 300 metros de cable RG-59, RG-59 fino y RG-59 fino con alimentación. Cubierta externa de color blanco.



MODELOS

REFERENCIA	LONGITUD	CONDUCTOR	NÚCLEO	DIÁM.	PVP
RG59-100	100 m	0.6/BC*1C	0.09/BC*96 pcs	5.0 mm	40,00 €
RG59-300	300 m	0.6/BC*1C	0.09/BC*96 pcs	5.0 mm	120,00 €
RG59U-100	100 m	0.6/BC*1C	0.09/BC*80 pcs	3.8 mm	30,00 €
RG59U-300	300 m	0.6/BC*1C	0.09/BC*80 pcs	3.8 mm	90,00 €
RG59UP-100	100 m	0.6/BC*1C	0.09/BC*80 pcs	7.8 mm	80,00 €
RG59UP-300	300 m	0.6/BC*1C	0.09/BC*80 pcs	7.8 mm	240,00 €

BOBINAS DE CABLE UTP

Bobina de 300 metros de cable UTP, categoría 5E.



MODELOS

REFERENCIA	LONGITUD	CAT	CONDUCTOR	DIÁM.	PVP
UTP5E-300	300 m	5E	24AWG SOLID * 8C	5.5 mm	126,00 €
UTP6E-300	306 m	6E	24AWG SOLID * 8C	5.5 mm	164,00 €

SOPORTES Y CARCASAS

SP100

Soporte pequeño. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones tanto en interior como en exterior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP100
Alto	80 mm
Diámetro base	65 mm

PVP: 6,00 €

SP200

Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones tanto en interior como en exterior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP200
Alto	100 mm
Diámetro base	100 mm

PVP: 6,00 €

SP300

Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones tanto en interior como en exterior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP300
Alto	110 mm
Diámetro base	55 mm

PVP: 6,00 €

SP301

Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Fabricado en PVC resistente, es válido para instalaciones tanto en interior como en exterior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP301
Alto	150 mm
Diámetro base	90 mm

PVP: 4,00 €

SP400

Soporte grande. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones tanto en interior como en exterior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP400
Alto	230 mm
Diámetro base	90 mm

PVP: 10,00 €

SP500

Soporte grande. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Dispone de rótula que permite orientar la cámara horizontal (180°) y verticalmente (90°). Fabricado en aluminio, es resistente y puede instalarse tanto en interiores como exteriores. Aguanta una carga máxima de 5 Kg.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP500
Dimensiones	95 (Al) x 65 (An) x 165 (Fo) mm
Carga Máxima	5 Kg
Giro Horizontal / Vertical	180° / 90°

PVP: 10,00 €

SP600HS

Soporte grande universal, para cámaras o carcasas. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar cámaras y carcasas de hasta 10Kg. Gracias al soporte de fijación, permite su instalación en pared, techo o sobremesa, con gran movilidad de su cabezal. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	SP600HS
Dimensiones	83 (Al) x 99 (An) x 275 (Fo) mm
Carga Máxima	10 Kg
Composición / Color	Aluminio / Marfil
Giro Horizontal / Vertical	360° / 90°

PVP: 14,00 €

SP710HS

Soporte frontal para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso de hasta 15 Kg. Soporte frontal para pared, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360° y una inclinación vertical de 85°. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.



REFERENCIA	SP710HS
Dimensiones	170 (Al) x 85 (An) x 330 (Fo) mm
Composición / Color	Aluminio / Marfil
Giro Horizontal / Vertical	360° / 85°

PVP: 28,00 €

SP720HS

Soporte lateral para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso de hasta 15 Kg. Soporte lateral para pared, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360° y una inclinación vertical de 85°. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.



REFERENCIA	SP720HS
Dimensiones	170 (Al) x 85 (An) x 180 (Fo) mm
Composición / Color	Aluminio / Marfil
Giro Horizontal / Vertical	360° / 85°

PVP: 24,00 €

SP730HS

Soporte de techo para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso de hasta 15 Kg. Soporte de techo, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360° y una inclinación vertical de 85°. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.



REFERENCIA	SP730HS
Dimensiones	240 (Al) x 85 (An) x 470 (Fo) mm
Composición / Color	Aluminio / Marfil
Giro Horizontal / Vertical	360° / 85°

PVP: 18,00 €

SP740HS

Soporte de pie para carcasa de alta calidad, compatible con modelo HS350W. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar un peso de hasta 15 Kg. Soporte de pie para cornisas, con rótula móvil que permite un giro horizontal de 360° y una inclinación vertical de 85°. Apto para instalaciones tanto en interior como en exterior.



REFERENCIA	SP740HS
Dimensiones	170 (Al) x 85 (An) x 140 (Fo) mm
Composición / Color	Aluminio / Marfil
Giro Horizontal / Vertical	360° / 85°

PVP: 18,00 €

HS250W

Carcasa protectora con ventilador y calefactor. Especialmente indicada para colocar cámaras de vigilancia en el exterior, protegiéndolas de los agentes externos, incluida el agua, el frío o el calor excesivos. La cabina puede albergar en su interior todos los modelos de cámaras de nuestro catálogo. Apertura sencilla desde la parte posterior de la carcasa. Incorpora parasol, salidas para claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone también de ventilador y calefactor, alimentados a 12 V, que permiten protección térmica de la cámara. Compatible con soporte SP600HS.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HS250W
Composición	Aluminio
Dimensiones	105 (Al) x 145 (An) x 395 (Fo)
Peso	600 g
Ventilador	Sí (12 V)
Calefactor	Sí (12 V)
Resistente al Agua	Sí

PVP: 40,00 €

HS350W

Carcasa protectora de alta gama con ventilador y calefactor. Especialmente indicada para colocar cámaras de vigilancia en el exterior, protegiéndolas de los agentes externos, incluida el agua, el polvo, el frío o el calor excesivos. La cabina puede albergar en su interior todos los modelos de cámaras de nuestro catálogo. Carcasa de alta gama, de color blanco marfil y diseño robusto y elegante. Incorpora parasol, salidas para claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone también de ventilador y calefactor, alimentados directamente a AC 220 V, que permiten protección térmica de la cámara por encima de 45 °C y por debajo de 5 °C. Disponibles diferentes modelos de soportes para instalación frontal de la cámara (SP710HS), instalación lateral (SP720HS), instalación en techo (SP730HS) o instalación de pie en cornisa (SP740HS).



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HS350W
Composición	Aluminio
Dimensiones externas	112 (Al) x 154 (An) x 465 (Fo)
Dimensiones internas	80 (Al) x 100 (An) x 290 (Fo)
Peso	1.5 Kg
Ventilador	Sí (AC 220 V) ON 45 °C
Calefactor	Sí (AC 220 V) ON 5 °C
Uso	Exterior, resistente al agua y polvo
Color	Blanco marfil

PVP: 70,00 €

LCDS105

Soporte para monitor LCD estándar, válido para instalación en techo. De longitud extensible, permite 4 posiciones para situar el monitor a diferentes distancias del techo: 460 mm / 550 mm / 640 mm / 730 mm. Soporta una carga máxima de 30 Kg. Es compatible con los estándares VESA 75x75 y 100x100, soportando así todas aquellas pantallas basadas en dicho estándar, típicamente las pantallas de 12" a 23". Una vez instalado, el monitor puede inclinarse verticalmente de 0° a 180° y rotar horizontalmente 180°.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	LCDS105
Estándares VESA soportados	75x75 y 100x100 mm
Pantallas soportadas	12" ~ 23"
Carga máxima	30 Kg
Inclinación	180°
Rotación	180°
Longitud	Extensible 4 posiciones: 460 / 550 / 640 / 730 mm
Montaje	Techo

PVP: 50,00 €

LCDS423

Soporte para monitor LCD estándar, válido para instalación en pared. Permite una separación de 105 mm del monitor a la pared. Soporta una carga máxima de 30 Kg. Es compatible con los estándares VESA 50x50, 75x75 y 100x100, soportando así todas aquellas pantallas basadas en dicho estándar, típicamente las pantallas de 10" a 23". Una vez instalado, el monitor puede inclinarse verticalmente de 0° a 30° y rotar horizontalmente 180°.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	LCDS423
Estándares VESA soportados	50x50, 75x75 y 100x100 mm
Pantallas soportadas	10" ~ 23"
Carga máxima	30 Kg
Inclinación	30°
Rotación	180°
Separación a pared	105 mm
Montaje	Pared

PVP: 36,00 €


CONECTORES Y HERRAMIENTAS





BA612P

Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado, 2 unidades para transmisión y recepción. Permite enviar la señal (vídeo) de 1 cámara por par trenzado. Dispone de conector BNC macho (25 mm) y terminal de inserción de cable por tornillos, conector de un pin. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es de 400 metros para señales en color y 600 metros para señales en blanco y negro.

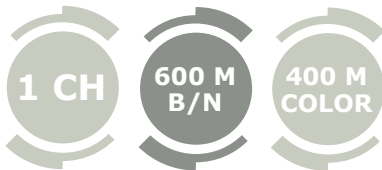

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BA612P
Número de canales	1 canal
Alimentación	No requiere (Pasivo)
Entrada/Salida de vídeo	BNC (macho)
Distancia de transmisión	Max 600 m (B/N) / 400 m (Color)
Formato de vídeo	NTSC/PAL
Rango de frecuencia operación	DC - 10 MHz
Conector par trenzado	Conector de un pin
Rechazo modo común	70 dB
Impedancia de entrada	75 Ω
Impedancia de salida	100 Ω
Categoría de cable	UTP categoría 3, 4, 5, 5e o 6
Tipo de cable	UTP 2-24 AWG o mejor
Humedad	0 ~ 98 % (sin condensación)

PVP: 10,00 €

BA614P

Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado de 4 canales. Permite enviar la señal de hasta cuatro cámaras de vídeo o bien 3 cámaras y un canal de datos por un solo cable UTP. El adaptador tiene 4 conectores BNC en un extremo, para conectar las cámaras o la salida de vídeo y un conector RJ45 en el otro para la conexión del cable de red. Adicionalmente también incluye una clema de 2 contactos que sirve para enviar los datos de control de movimiento RS-485 de las cámaras por el mismo cable. En este caso no se emplea el canal de vídeo 1. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es de 600 metros para señales en blanco y negro y de 400 metros en el caso de señales en color.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BA614P
Número de canales	4 canales
Alimentación	No requiere
Entrada/Salida vídeo	BNC (macho)
Distancia transmisión	600/400 m
Frecuencia de operación	DC - 10 MHz
Conector par trenzado	1 pin
Rechazo modo común	70 dB
Impedancia de entrada	75 Ω
Impedancia de salida	100 Ω
Categoría de cable	UTP 3 o sup
Tipo de cable	UTP 2-24 AWG

PVP: 30,00 €

BA621P

Transceptor pasivo de vídeo, audio y alimentación por par trenzado. Permite enviar la señal (vídeo, audio y alimentación) de 1 cámara por un solo cable UTP. Sistema formado por el emisor (splitter) y el receptor (inector). El emisor dispone de conexión BNC (vídeo), audio (RCA) y jack de alimentación, para conectarle tanto la señal de vídeo, audio como alimentación de cualquiera de nuestras cámaras, así como un conector RJ45 para la conexión del cable UTP. El receptor dispone del mismo conector RJ45 y de conexión BNC, datos y jack de alimentación. De esta forma, se puede alimentar a distancia la cámara y obtener la señal de vídeo y audio proporcionada por ésta. También es posible transmitir datos (RS485 +/-) en vez de la señal de audio, haciendo uso directamente de los dos terminales de cobre. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo de salida es de 100 metros para señales en color.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BA621P
Número de canales	1 canal
Alimentación	No requiere
Entrada/Salida vídeo - audio	BNC (macho) - RCA (macho)
Entrada/Salida alimentación	Jack estándar (macho/hembra)
Distancia transmisión	Max 300 m
Frecuencia de operación	DC - 10 MHz
Conector par trenzado	RJ45
Rechazo modo común	70 dB
Impedancia de entrada / salida	75 Ω / 100 Ω
Categoría de cable	UTP categoría 3, 4, 5, 5e o 6
Tipo de cable	UTP 2-24 AWG

PVP: 16,00 €

PV2003R

Receptor UTP activo de vídeo con tecnología DSA. Puede adaptarse a la longitud del cable inteligentemente, ajustando automáticamente la ganancia de vídeo y la banda de frecuencia. Permite superar las pérdidas producidas en el cable UTP debido a las largas distancias, ajustando de forma automática el brillo y nitidez y compensando las pérdidas producidas por el cable, manteniendo la señal de vídeo en buena condición. Compatible con cable UTP de categoría 5 o superior. Permite aumentar la distancia de transmisión en cables 1300 metros (con transmisores pasivos) o 2000 metros (con transmisores activos). Dispone de una entrada de vídeo por par trenzado y una salida de vídeo BNC. Se alimenta a DC 12 V. Comparado con los receptores UTP tradicionales, proporciona una imagen de mayor calidad y mayor protección contra interferencias.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PV2003R
Formato de vídeo	PAL/NTSC/SECAM
Impedancia de entrada	Par de cobre RJ45 100 Ω
Impedancia de salida	Coaxial BNC 75 Ω
CMRR	60 dB
Alimentación	DC 12 V
Conexiones	Entrada RJ45 / Salida BNC
Tipo de cable UTP	24-16 AWG Categoría 2~5 o superior
Distancia máxima	1300 m (emisor pasivo) / 2000 m (emisor activo)
Dimensiones	37 (Al) x 38 (An) x 76 (Fo) mm
Peso	50 g

PVP: 24,00 €

PV3001P

Emisor (2 unidades) de vídeo y alimentación por par trenzado de larga distancia. Permite, a través de un único cable UTP, enviar la señal de vídeo de 1 cámara y recibir la señal de alimentación para alimentar dicha cámara. Dispone de conexión BNC (vídeo) y jack de alimentación estándar. La señal de alimentación enviada a través del cable debe ser AC 24 V, ya que el dispositivo la transforma a su salida en DC 12 V / 600 mA. Al transmitir la señal de alimentación en alterna se consigue evitar el problema de limitación de distancia derivado de la pérdida de potencia al enviar la señal de alimentación en continua, consiguiendo así distancias máximas mucho mayores. Es compatible con receptores balun que envíen alimentación en AC 24 V, como por ejemplo la caja de alimentación PV3208PH. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo de salida es de 1000 metros.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PV3001P
Número de canales	1 canal (vídeo y alimentación)
Alimentación	No requiere
Salida vídeo	BNC (macho)
Frecuencia de operación	DC - 5 MHz
Conector par trenzado	RJ45
Impedancia	Coax BNC 75 Ω / UTP RJ45 100 Ω
Categoría de cable	UTP CAT-5 23-24 AWG o superior
Transmisión alimentación	AC 15V~28V / DC 12V 600 mA
Dimensiones / Peso	58 (Al) x 38 (An) x 42 (Fo) mm / 45 g

PVP: 12,00 €

PV3208PH

Caja de distribución de alimentación receptora de baluns para 8 canales. Permite recibir la señal de vídeo y datos de hasta 8 cámaras a través de cable UTP, a la vez que es capaz de transmitir la alimentación hacia las 8 cámaras a AC 24 V. Al transmitir la alimentación en alterna, se consigue evitar el problema de limitación de distancia derivado de la pérdida de potencia al enviar la señal de alimentación en continua, consiguiendo así distancias máximas mucho mayores. En el extremo de la cámara será necesario acoplar un vídeo balun compatible que convierta la alimentación AC 24 V a DC 12 V, como por ejemplo el equipo PV3001P. Cada salida de alimentación está protegida por un fusible de 1.6 A. Dispone de 8 salidas de vídeo BNC, una para cada señal de vídeo de entrada, permitiendo así un ahorro sustancial de cable y optimizando la estructura de seguridad del sistema. También funciona como concentrador de la señal de vídeo, ya que dispone de 8 salidas de vídeo UTP a través de 2 conectores RJ45, por lo que puede recibir la señal de las 8 cámaras, alimentarlas y reenviar la señal de vídeo a otro dispositivo (DVR, monitor, generador de cuadrantes, etc).




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PV3208PH
Número de canales	8 canales
Voltaje de salida	DC 12 V / OFF
Corriente de salida	Max 0.7 A por canal
Fusible protector	1.6 A
Entrada de alimentación	AC 220 V / 1 A
Entrada de vídeo	8 canales
Salida de vídeo HUB	8 salidas de vídeo UTP en 2 RJ45
Salida de vídeo BNC	8 salidas de vídeo BNC
Datos	2 canales de datos
Dimensiones / Peso	395 (Al) x 240 (An) x 88 (Fo) mm / 4300 g

PVP: 150,00 €

Transmisión de video mediante cable UTP

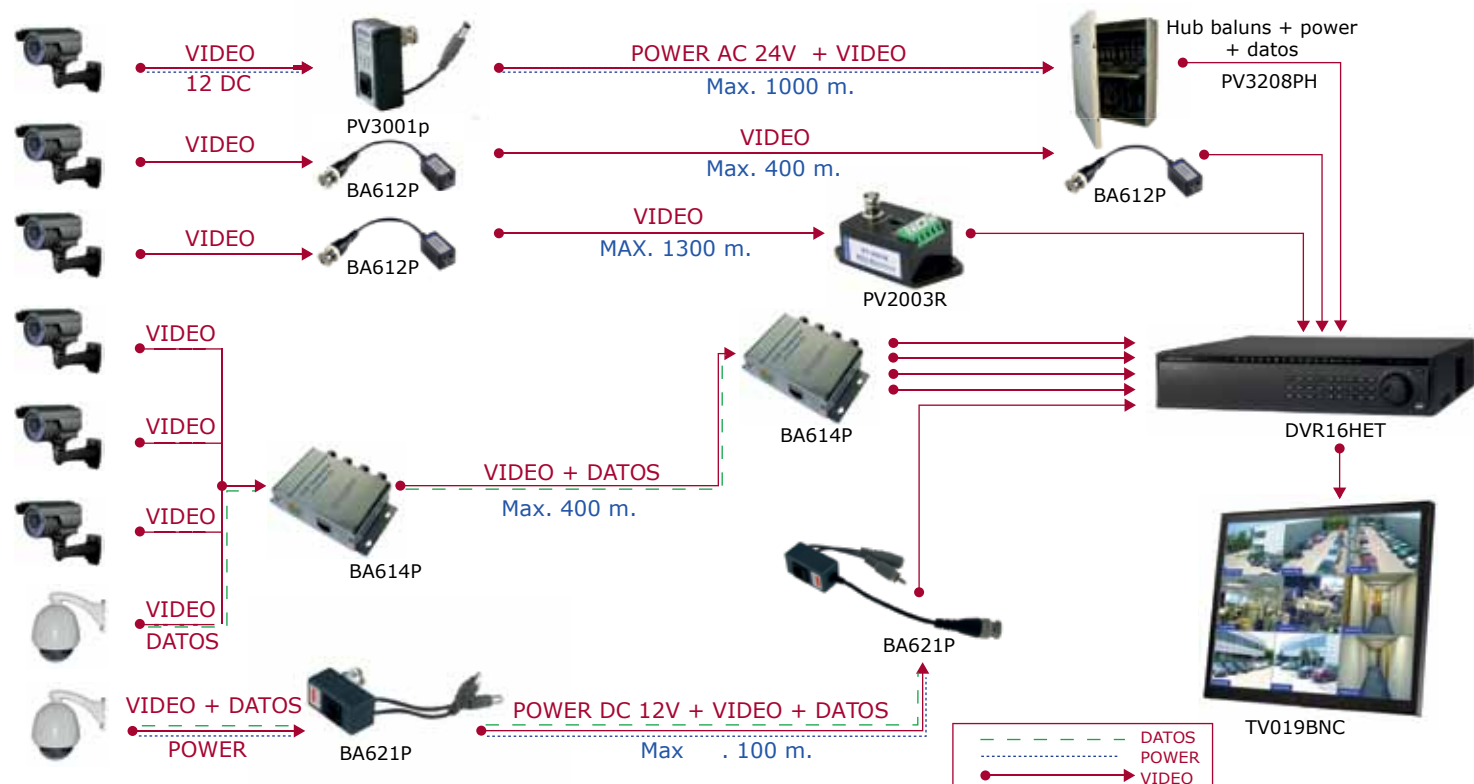

BNC4-45

Cable preparado múltiple de 1,5 m. Dispone de 4 conexiones BNC macho en cada extremo, permitiendo así la interconexión de dispositivos con salida BNC hembra. Colores diferenciados en los conectores para facilitar así la interconexión. Elemento fundamental para llevar la señal de vídeo desde cajas receptoras de Balun (similares al BA614P o PV3208PH) a videograbadores.



REFERENCIA

Tipo de conexión

Longitud

BNC4-45

BNC macho a BNC macho

1,5 m

PVP: 12,00 €

CON100

Conector BNC macho para crimpar. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen conectores BNC.



REFERENCIA

Tipo de conexión

Dimensiones / Peso

CON100

BNC macho para crimpar

25 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

PVP: 0,50 €

CON115

Conector BNC macho rápido de compresión. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen conectores BNC. Compatible con la herramienta CON115-CRIM y con cualquier cable RG59, permitiendo una unión más rápida y sólida que con las crimpadoras tradicionales.



REFERENCIA

Tipo de conexión

Dimensiones / Peso

CON115

BNC macho rápido

38 (Fo) x 10 (An) mm / 11 g

PVP: 0,60 €

CON120

Conector BNC macho para atornillar. El conductor del cable se atornilla directamente al conector, por lo que no requiere crimpadora, únicamente destornillador. Conector universal, válido tanto para cable RG-59 como para Micro Coaxial.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON120
Tipo de conexión	BNC macho rápido
Dimensiones / Peso	38 (Fo) x 10 (An) mm / 11 g
PVP: 0,60 €	

CON150

Conector BNC macho rápido para enroscar. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen conectores BNC, no necesita crimpadora.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON150
Tipo de conexión	BNC macho rápido para enroscar
Dimensiones / Peso	35 (Fo) x 14 (An) mm / 15 g
PVP: 0,50 €	

CON210

Conector BNC macho a RCA hembra.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON210
Tipo de conexión	BNC macho a RCA hembra
Dimensiones / Peso	25 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g
PVP: 0,80 €	

CON215

Conector BNC hembra a RCA hembra.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON215
Tipo de conexión	BNC hembra a RCA hembra
Dimensiones / Peso	28 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g
PVP: 0,80 €	

CON220

Conector BNC hembra a RCA macho.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON220
Tipo de conexión	BNC hembra a RCA macho
Dimensiones / Peso	35 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

PVP: 0,90 €

CON225

Conector BNC macho a RCA macho.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON225
Tipo de conexión	BNC macho a RCA macho
Dimensiones / Peso	32 (Fo) x 13 (An) mm / 8 g

PVP: 0,90 €

CON230

Conector BNC hembra a BNC hembra.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON230
Tipo de conexión	BNC hembra a BNC hembra
Dimensiones / Peso	33 (Fo) x 12 (An) mm / 8 g

PVP: 1,00 €

CON235

Conector BNC macho a BNC macho.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON235
Tipo de conexión	BNC macho a BNC macho
Dimensiones / Peso	35 (Fo) x 13 (An) mm / 15 g

PVP: 1,00 €

CON240

Conector RCA hembra a RCA hembra.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON240
Tipo de conexión	RCA hembra a RCA hembra
Dimensiones / Peso	31 (Fo) x 11 (An) mm / 3 g
PVP: 0,80 €	

CON245

Conector RCA macho a RCA macho.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON245
Tipo de conexión	RCA macho a RCA macho
Dimensiones / Peso	34 (Fo) x 9 (An) mm / 5 g
PVP: 0,80 €	

CON250

Derivador "T" BNC macho a 2 BNC hembra. Permite extraer la señal de un conector BNC a dos z, con el fin de compartir la señal.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON250
Tipo de conexión	BNC macho a 2 BNC hembra
Dimensiones / Peso	30 (Fo) x 10 (An) mm / 10 g
PVP: 1,10 €	

CON270

Conector DC macho a DC macho.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON270
Tipo de conexión	DC macho a DC macho
Dimensiones / Peso	35 (Fo) x 11 (An) mm / 6 g
PVP: 1,40 €	

CON275

Conector DC hembra a DC hembra.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON275
Tipo de conexión	DC hembra a DC hembra
Dimensiones / Peso	39 (Fo) x 5 (An) mm / 3 g

PVP: 1,40 €

CON280

Conector DC hembra con salida +/- de 2 terminales.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON280
Tipo de conexión	DC hembra con salida +/- de 2 terminales
Dimensiones / Peso	38 (Fo) x 13 (An) mm / 5 g

PVP: 1,00 €

CON285

DC macho con salida +/- de 2 terminales



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON285
Tipo de conexión	DC macho con salida +/- de 2 terminales
Dimensiones / Peso	36 (Fo) x 13 (An) mm / 5 g

PVP: 1,00 €

CON300

Conector RJ45 para crimpar.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON300
Tipo de conexión	RJ45 para crimpar
Dimensiones / Peso	20 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

PVP: 0,40 €

CON102

Distribuidor de alimentación para 2 cámaras. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 2 salidas hembra de alimentación estándar. Podrá así alimentar hasta 2 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única fuente de alimentación conectada a su entrada.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON102
Entrada / Salidas	1 macho DC / 2 hembra DC
Largo	300 m

PVP: 2.50 €

CON104

Distribuidor de alimentación para 4 cámaras. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 4 salidas hembra de alimentación estándar. Podrá así alimentar hasta 4 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única fuente de alimentación conectada a su entrada.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON104
Entrada / Salidas	1 macho DC / 4 hembra DC
Largo	300 m

PVP: 5,00 €

CON105

Distribuidor de alimentación para 5 cámaras. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 5 salidas hembra de alimentación estándar. Podrá así alimentar hasta 5 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única fuente de alimentación conectada a su entrada.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON105
Entrada / Salidas	1 macho DC / 5 hembras DC
Largo	300 m

PVP: 6,00 €

CON-DCF

Cable Rojo Negro paralelo de 10 centímetros con terminales para tornillo y conector estándar redondo de alimentación para cámaras.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON-DCF
Largo cable	100 mm
Conector	Estándar macho

PVP: 1,00 €

CON-DCM

Cable Rojo Negro paralelo de 50 centímetros con terminales para tornillo y conector estándar redondo de alimentación para cámaras.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON-DCM
Largo cable	500 mm
Conector	Estándar hembra

PVP: 1,00 €

MINI-TESTER

Sencillo comprobador CCTV de vídeo con pantalla 2.5" TFT LCD. Dispone de una entrada de vídeo por conexión BNC hembra a la cual puede conectarse cualquier fuente de vídeo, especialmente indicada para una cámara de videovigilancia. La imagen proporcionada se muestra en la pantalla a color de 2.5" TFT LCD, con una resolución de 640 x 480 líneas. Acepta cámaras de formato de vídeo NTSC y PAL. Se distribuye con dos adaptadores RCA para poder conectar cámaras y fuentes de vídeo con este tipo de conexión. Cuenta con una salida de alimentación mediante la cual se pueden alimentar directamente cámaras a DC 12 V, sin necesidad de alimentadores adicionales. El dispositivo tiene una batería de Litio recargable de alta capacidad. Sistema portátil, ligero y de uso muy sencillo. Puede ser utilizado como monitor de 2,5" portátil en instalaciones CCTV para poder comprobar la imagen de las cámaras, pudiendo alimentarlas directamente desde el dispositivo, y así comprobar el ángulo de visión, calidad de la imagen, enfoque, orientación, fallos en la alimentación, etc. Gracias a su bajo coste, todo instalador puede contar con uno sin suponer un desembolso importante.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MINI-TESTER
Pantalla	2.5" TFT Color LCD
Resolución	640 x 480
Entrada de vídeo	1 x Entrada de vídeo BNC
Salida de alimentación	1 x Salida de alimentación DC 12 V (alimenta una cámara)
Formato de vídeo	NTSC / PAL
Indicadores de estado	2 LEDs (Alimentación=Verde, Carga=Rojo)
Alimentación interna	Batería recargable Li-Ión: 3.7 V 2000 mA
Alimentación externa	Adaptador AC/DC 5 V 1 A
Dimensiones / Peso	180 (Al) x 85 (An) x 25 (Fo) mm / 150 g

PVP: 120,00 €

COAX-STRIPPER

Pelador de cable coaxial. Cuenta con un accesorio intercambiable que permite cortar cables de diferentes tipos, incluyendo RG6, RG58, RG59 y RG62. Dispone de dos cuchillas. Mediante una llave allen incluida es posible variar la profundidad del corte realizado. Y modificando la posición de las cuchillas es posible variar la longitud del corte realizado, pudiendo ser ésta de 4, 6, 8 ó 12 mm.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	COAX-STRIPPER
Modelos de cable compatibles	RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
Longitud de corte	Ajustable 4, 6, 8 ó 12 mm
Profundidad de corte	Ajustable
Número de cuchillas	2
Dimensiones / Peso	30 (Al) x 18 (An) x 95 (Fo) mm / 32 g

PVP: 14,00 €

CCTV-TESTER-PRO

Comprobador CCTV Multifuncional con menú multi-lenguaje.

Dispone de múltiples funciones que lo convierten en una completa herramienta para la instalación y mantenimiento de CCTV profesional. Integra una pantalla de gran tamaño a color PAL y NTSC de 3,5 pulgadas, resolución 960x240, con ajustes de brillo, contraste y saturación.

Cuenta con entrada de vídeo BNC a la cual podrá conectar una fuente de vídeo estándar y comprobar así la calidad, enfoque, orientación y otros ajustes de las cámaras. Se suministra con terminal de prueba UTP, que le permitirá comprobar sus cables con conector RJ45. Dispone de entrada RS485 para comprobar la polaridad de los terminales y la comunicación PTZ (también con RS232 y RS422) con múltiples protocolos y velocidades soportados. Su multímetro digital también le permitirá comprobar voltajes, corriente, resistencia y capacidad. Y además dispone de una salida de alimentación DV12V1A para alimentar una cámara que esté testeando.

Funciona de forma portátil gracias a su batería de alto rendimiento con autonomía aprox. de 12 horas, como de forma permanente conectado a la red eléctrica.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CCTV-TESTER-PRO
Pantalla	TFT-LCD 3.5" resolución 960x240
Formato de vídeo	PAL/NTSC autoajustable
Ajustes de vídeo	Brillo, contraste y saturación
Entradas	BNC, RS232, RS422, RS485, RJ45, Audio
Salidas	BNC, DC12V1A
Protocolos PTZ	26 protocolos soportados
Altavoz	Incorporado
Multímetro digital	Voltaje, corriente, resistencia y capacidad
Generador de vídeo	Barra multicolor
Idiomas	Español, Inglés y Francés
Alimentación	Batería de Litio 3.7 V 3000 mAh
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +70° C
Dimensiones	176 mm x 94 mm x 36 mm
Peso	340 g

PVP: 460,00 €

CARACTERÍSTICAS

- 26 protocolos PTZ soportados
- Comprobador cables UTP
- Multímetro digital
- Generador de barra de colores
- Pantalla TFT alta calidad

CON100-CRIM

Herramienta especial de crimpado de conectores BNC macho sobre cable coaxial de diferentes tipos. Se trata de una herramienta con el troquel preparado para fijar la punta central dorada al cable coaxial sin necesidad de soldar, así como para fijar la arandela exterior, de forma que esté quede bien sujeto y conectado al cable, obteniendo un acabado altamente profesional y de calidad. Dispone de tornillo de ajuste que permite adaptar exactamente la crimpadora al diámetro exacto del conector utilizado, consiguiendo así un resultado óptimo. Compatible con nuestros conectores CON100 y cables RG59-100 y RG59-300.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON100-CRIM
Capacidades	1,09 mm / 1,73 mm / 2,54 mm / 3,48 mm / 5,41 mm / 6,48 mm
Modelo cable	RG58, 59, 62, 174, Fibra Óptica
Tornillo de ajuste	Sí

PVP: 50,00 €

CON115-CRIM

Herramienta especial de crimpado de conectores BNC macho sobre cable coaxial de diferentes tipos. Se trata de una herramienta con el troquel preparado para fijar la punta central dorada al cable coaxial sin necesidad de soldar, así como para fijar la arandela exterior, de forma que esté quede bien sujeto y conectado al cable, obteniendo un acabado altamente profesional y de calidad. Dispone de tornillo de ajuste que permite adaptar exactamente la crimpadora al diámetro exacto del conector utilizado, consiguiendo así un resultado óptimo. Compatible con nuestros conectores CON100 y cables RG59-100 y RG59-300.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CON115-CRIM
Tipo de conectores compatibles	"F", BNC, RCA de compresión
Tipo de cable compatible	RG-58 (3C), RG-59 (4C), RG-6 (5C)
Cuchilla cortadora de cable	Sí

PVP: 40,00 €

TV019BNC

Monitor LCD de 19" diseñado específicamente para aplicaciones de seguridad profesional y videovigilancia.

Su pantalla de 19" cuadrada permite visualizar la imagen real procedente de cámaras o videograbadores en modo cuadrantes (quad). Dispone de diversas entradas de vídeo que pueden ser seleccionadas indistintamente: VGA, HDMI, 2 entradas BNC y una entrada de audio RCA. También dispone de una salida BNC para poder llevar la imagen de salida a otro dispositivo.

Incluye potentes prestaciones combinando excelente calidad de imagen tanto para vídeo como fuentes gráficas. Eliminación automática de distorsión, alto contraste y brillo. Soporta señales de vídeo de entrada HD 1080p.

De diseño ligero y delgado, se distribuye con soporte para instalación en pared. Posee menú OSD de sencillo uso que permite ajustar las características de visualización del monitor. Al menú OSD se puede acceder mediante los controles situados en el lateral o bien mediante el mando a distancia incluido, facilitando así la labor del operador.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TV019BNC
Tamaño de pantalla	19"
Resolución	1280 x 1024
Brillo	300 cd/m2
Contraste	700:1
Color	16.2 millones
Perspectiva	Ángulo horizontal: 178°, Ángulo vertical: 178°
Tiempo de respuesta	5 ms
Formato de vídeo	PAL / SECAM / NTSC
Entradas	1xVGA, 1xHDMI, 2xBNC, 1xRCA
Salidas	1xBNC
Audio	Audio compuesto
Alimentación	DC 12 V / 5 A
Temp. de funcionamiento	0° C ~ 40° C


PVP: 550,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Monitor especialmente diseñado para videovigilancia
- Entradas VGA, HDMI, BNC y audio RCA
- Soporte para instalación en pared incluido



ACCESORIOS

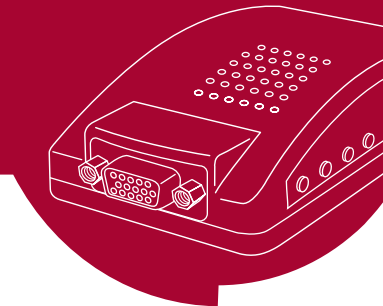

AC-CARTEL-ES

Placa de plástico para interior/exterior. Serigrafía de Zona Videovigilada, homologada según la normativa vigente. Según la Ley Orgánica 15/1999, normativa vigente en materia de videovigilancia, todo organismo que tenga protección vigilada 24 horas mediante cámaras de seguridad deberá señalizarlo adecuadamente mediante un cartel informativo suficientemente visible. En dicho cartel deberá indicar el organismo ante el cual los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos contenidos en los ficheros de grabación. Elemento imprescindible en toda instalación CCTV de ámbito público.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	AC-CARTEL-ES
Material	Plástico flexible
Dimensiones	297 (Al) x 210 (An) mm
Ambiente de uso	Interior/Exterior
Idioma	Castellano

PVP: 4,00 €

BT08

Batería de iones de litio (Li-Ion) recargable de 8 V de larga duración. Las baterías Li-Ion no sufren el llamado efecto memoria y cuentan con una gran capacidad específica. Poseen una elevada densidad de energía y un alto voltaje por célula. Su descarga es lineal, durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Tiene una baja tasa de autodescarga, de tan sólo un 6% mensual (descarga progresiva en almacenamiento). Dispone de un elevado número de ciclos y múltiples circuitos protectores, capaces de evitar sobrecargas de voltaje o tensión. De reducido peso y dimensiones compactas, es una batería ideal para cámaras CMOS y dispositivos de 8 ~ 9 V, pudiendo proporcionar una autonomía aproximada de 12 horas.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BT08
Voltaje de entrada	8.4 V
Voltaje de salida	7.2 ~ 8.4 V
Capacidad	1800 mAh
Dimensiones	20 (Al) x 60 (An) x 100 (Fo) mm
Peso	125 g

PVP: 40,00 €

BT12

Batería de iones de litio (Li-Ion) recargable de 12 V de larga duración. Las baterías Li-Ion no sufren el llamado efecto memoria y cuentan con una gran capacidad específica. Poseen una elevada densidad de energía y un alto voltaje por célula. Su descarga es lineal, durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Tiene una baja tasa de autodescarga, de tan sólo un 6% mensual (descarga progresiva en almacenamiento). Dispone de un elevado número de ciclos y múltiples circuitos protectores, capaces de evitar sobrecargas de voltaje o tensión. De reducido peso y dimensiones compactas, es una batería ideal para cámaras CCD y dispositivos de 10 ~ 12 V, pudiendo proporcionar una autonomía aproximada de 12 horas.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	BT12
Voltaje de entrada	12.6 V
Voltaje de salida	10.8 ~ 12.6+ V
Capacidad	1800 mAh
Dimensiones	20 (Al) x 60 (An) x 100 (Fo) mm
Peso	125 g

PVP: 50,00 €

CS705

Cámara simulada no operativa. Cámara de aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capacidad de captar imágenes. Formada por el cuerpo, lente y soporte de una auténtica cámara de vídeo pero sin la electrónica interna, para hacerla más económica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone además de un LED rojo, que se activa conectando tres pilas AA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermitente, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser descubiertas. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos vandálicos ante la presencia de una cámara.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CS705
Largo cámara	130 mm
Ancho cámara	50 mm
Alto cámara	55 mm
Material	Plástico duro
Alimentación LED	3 pilas AA

PVP: 5,00 €

CS914

Cámara simulada de tipo domo no operativa. De aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capacidad de captar imágenes. Formada por una típica cámara domo para interior pero sin la electrónica interna, para hacerla más económica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone además de un LED rojo, que se activa conectando dos pilas AAA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermitente, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser descubiertas. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos vandálicos ante la presencia de una cámara.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CS914
Dimensiones cámara	75 (Al) x 115 (Ø) mm
Material	Plástico duro
Alimentación	2 pilas AAA

PVP: 8,00 €

CS809

Cámara simulada no operativa apta para exteriores. Cámara de aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia para exterior, pero sin la capacidad de captar imágenes. Formada por el cuerpo, lente y soporte de una auténtica cámara de vídeo pero sin la electrónica interna, para hacerla más económica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone además de un LED rojo, que se activa conectando dos pilas AA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermitente, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser descubiertas. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos vandálicos ante la presencia de una cámara.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	CS809
Largo cámara	170 mm
Diámetro cámara	80 mm
Alto soporte	80 mm
Ancho soporte	50 mm
Largo soporte	140 mm
Peso	250 g
Material	Plástico duro
Alimentación LED	2 pilas AA

PVP: 12,00 €

GLI01

Aislador de bucle de tierra. Situado entre la cámara y el grabador, antes del cable coaxial, previene la posible distorsión de la señal de vídeo causada por cables de alimentación externos. Pasivo, no necesita alimentación.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	GLI01
Conexión de entrada	BNC macho
Conexión de salida	BNC hembra
Largo cable	650 mm
Alimentación	No requiere (pasivo)

PVP: 32,00 €

IR40

Foco de iluminación infrarroja. Alcance de hasta 40 metros. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usado tanto para interior como para exterior. Dispone de una fotocélula para la activación automática de la iluminación infrarroja cuando las condiciones de luminosidad descienden por debajo de un cierto umbral. Por tanto, sus 48 LEDs infrarrojos se activan automáticamente, proporcionando una iluminación infrarroja para la visualización a través de cámaras de videovigilancia. Ángulo de apertura de 30°.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	IR40
LEDs	48 leds Ø10
Longitud de onda	850 nm
Ángulo de apertura	30°
Rango de alcance	40 m
Alimentación	DC 12 V
Consumo	400 mA
Grado de protección	IP66
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 50° C
Dimensiones	130 (Fo) x 60 (Ø) mm
Peso	230 g

PVP: 35,00 €

IR100

Foco de iluminación infrarroja. Alcance de hasta 100 metros. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usado tanto para interior como para exterior. Dispone de una fotocélula para la activación automática de la iluminación infrarroja cuando las condiciones de luminosidad descienden por debajo de un cierto umbral. Por tanto, sus 12 LEDs infrarrojos se activan automáticamente, proporcionando una iluminación infrarroja para la visualización a través de cámaras de videovigilancia. Ángulo de apertura de 30°.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	IR100
LEDs	12 leds Ø10
Longitud de onda	850 nm
Ángulo de apertura	30°
Rango de alcance	100 m
Alimentación	DC 12 V
Consumo	900 mA
Grado de protección	IP66
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 50° C
Dimensiones	170 (Fo) x 85 (Ø) mm
Peso	425 g

PVP: 70,00 €

DC8V

Alimentador electrónico miniatura. Salida 8 V / 500 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como alimentador de aparatos electrónicos para viajes.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DC8V
Entrada	100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A
Salida	8 V / 500 mA
Dimensiones	55 x 40 x 35 mm
Peso	50 g

PVP: 6,00 €

DC12V

Alimentador electrónico miniatura. Salida 12 V / 500 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como alimentador de aparatos electrónicos para viajes.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DC12V
Entrada	100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A
Salida	12 V / 500 mA
Dimensiones	40 x 55 x 20 mm
Peso	130 g

PVP: 6,00 €

M1212

Alimentador electrónico miniatura. Salida 12 V / 1200 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como alimentador de aparatos electrónicos para viajes.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	M1212
Entrada	220-240 V ~ 50-60 Hz 0.21 A
Salida	12 V / 1200 mA 14.4 W MAX
Dimensiones	40 (Al) x 20 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	75 g

PVP: 11,00 €

DC12V5A

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación continua DC 12 V 5 A. Dispone de una salida con jack de alimentación estándar.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DC12V5A
Entrada de alimentación	AC 100/240 V
Salida de alimentación	DC 12 V 5 A
Número de salidas	1
Dimensiones	110 (Fo) x 33 (Al) x 50 (An) mm
Peso	232 g

PVP: 21,00 €

LPH-18-12

Fuente de alimentación resistente al agua. Práctico alimentador, con entrada AC 200~240 V y salida 12 V estabilizados 1500 mA, por par de cobre. Cuerpo robusto, resistente al agua y que cumple el protocolo de impermeabilización IP67, lo que permite su uso en condiciones extremas: garantiza protección total contra polvo y protección contra agua, permitiendo la inmersión del dispositivo a 1 m.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	LPH-18-12
Alimentación entrada	AC 200~240 V 50/60 Hz
Alimentación salida	12 V / 1500 mA
Protocolo de impermeabilización	IP67
Dimensiones	30 (Al) x 135 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	160 g

PVP: 14,00 €

NES-15-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación continua DC 12 V 1,3 A. Dispone de una salida. El voltaje puede ser ajustado manualmente en un rango que oscila entre 10,8 V ~ 13,2 V.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	NES-15-12
Alimentación entrada	AC 100/240 V
Alimentación salida	DC 12 V 1,3 A
Número de salidas	1
Rango de voltaje	Ajustable 10,8 V ~ 13,2 V
Dimensiones	90 (Fo) x 28 (Al) x 50 (An) mm
Peso	155 g

PVP: 15,00 €

NES-50-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación continua DC 12 V 1,3 A. Dispone de una salida. El voltaje puede ser ajustado manualmente en un rango que oscila entre 10,8 V ~ 13,2 V.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	NES-50-12
Entrada de alimentación	AC 100/240 V
Salida de alimentación	DC 12 V 1,3 A
Número de salidas	1
Rango de voltaje	Ajustable 10,8 V ~ 13,2 V
Dimensiones	90 (Fo) x 28 (Al) x 50 (An) mm
Peso	155 g

PVP: 28,00 €

NES-150-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador). Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación continua DC 12 V 12,5 A. Dispone de dos salidas del mismo voltaje y que comparten amperaje. El voltaje puede ser ajustado manualmente en un rango que oscila entre 11,4 V ~ 13,5 V.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	NES-150-12
Entrada de alimentación	AC 100/240 V
Salida de alimentación	DC 12 V 12,5 A
Número de salidas	2
Rango de voltaje	Ajustable 11,4 V ~ 13,5 V
Dimensiones	199 (Fo) x 38 (Al) x 98 (An) mm
Peso	631 g

PVP: 42,00 €

DR-15-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador) en formato para carril DIN. Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación continua DC 12 V 1,25 A. Dispone de una salida. Rango de voltaje 10,8 V ~ 13,2 V y eficiencia del 84 %. Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DR-15-12
Entrada de alimentación	AC 100/240 V 0.88 A 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V 1,25 A / 15 W
Número de salidas	1
Eficiencia	84 %
Rango de voltaje	10,8 V ~ 13,2 V
Dimensiones	56 (Fo) x 93 (Al) x 25 (An) mm
Peso	86 g

PVP: 40,00 €

DR-30-12

Fuente de alimentación conmutada (Transformador) en formato para carril DIN. Se alimenta conectándolo directamente a la corriente alterna (AC 100/240 V) y proporciona alimentación continua DC 12 V 2 A. Dispone de dos salidas. Rango de voltaje 10,8 V ~ 13,2 V y eficiencia del 81 %. Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	DR-30-12
Entrada de alimentación	AC 100/240 V 0.88 A 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V 2 A / 24 W
Número de salidas	2
Eficiencia	81 %
Rango de voltaje	10,8 V ~ 13,2 V
Dimensiones	56 (Fo) x 93 (Al) x 78 (An) mm
Peso	230 g

PVP: 46,00 €

PD03M

Caja de distribución de alimentación. Se utiliza para alimentar varias cámaras u otros dispositivos de seguridad desde una fuente común añadiendo protección individualizada. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 dispositivos. Posee una entrada de alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 110 ~ 220 V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. Cada salida dispone de protección por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC 12 V y 1000 mA. Se presenta en caja metálica para mayor protección, con entradas protegidas para cables y cierre con llave.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PD03M
Entrada de alimentación	AC 110 V - 220 V 50/60 Hz
Salidas de alimentación	9 salidas por par de cobre (clema)
Voltaje de salida	12 V / 1000 mA
Protección de alimentación	Fusible térmico a 2 A
Dimensiones	235 (Al) x 205 (An) x 62 (Fo) mm
Peso	1900 g

PVP: 69,00 €

MIC01

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conector de audio RCA y de alimentación estándar.




ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MIC01
Conector audio	RCA (blanco)
Conector alimentación	DC (rojo)
Alimentación	DC 6V ~ 12 V
Relación S/N	35,5 dB
Dimensiones cable	420 mm

PVP: 10,00 €

MIC02

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conexión por terminal de cobre Power + (Rojo), Power - (Negro) y Audio (Blanco).



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MIC02
Conector audio	Terminal blanco
Conector alimentación	Terminal + (rojo) y - (negro)
Alimentación	DC 6 V ~ 12 V
Relación S/N	35,5 dB
Dimensiones cable	130 mm

PVP: 9,00 €

MIC03

Micrófono externo de alta sensibilidad, acoplable a cualquier cámara. Carcasa protectora de color blanco, con estético diseño y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Alta sensibilidad, con un rango de alcance de 5 a 150 m2. Conexión por terminales +12V/GND/Audio, situados en el interior de la carcasa protectora.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MIC03
Conexión	Terminales +12V/GND/Audio
Alimentación	DC 6 V ~ 12 V
Consumo	12 mA
Rango de alcance	5~150 m2
Dimensiones	39 (Al) x 69 (Ø) mm

PVP: 16,00 €

TFT-CAR-35

Monitor TFT-LCD 3.5" a color con pantalla táctil especialmente diseñado para uso en vehículos. Dispone de 2 entradas para fuentes de vídeo/audio además de altavoz integrado (conectores RCA). La imagen se puede ajustar para visión normal o invertida (espejo), y dispone de ajuste de brillo, color y contraste. El dispositivo se alimenta conectándolo directamente a una fuente de alimentación de 12 a 16 V, que es el voltaje proporcionado típicamente por la batería de los vehículos. De dimensiones muy similares a los actuales GPS del mercado, podrá instalarlo en el parabrisas de su vehículo con su soporte adhesivo incluido y visualizar la imagen de 2 cámaras en su pantalla táctil de gran calidad.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TFT-CAR-35
Pantalla	TFT-LCD 3.5" táctil, resolución 320 x 240
Nº de colores	16.7 M de colores
Contraste	300:1
Brillo	350 cd/m2
Altavoz	14 x 25mm incorporado, 1W
Alimentación	12-16V (bat. Vehículos)
Consumo	Aprox. 3W
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C, Rh90%
Dimensiones	96 (Al) x 95 (An) x 23 (Fo) mm

PVP: 110,00 €

TFT-CAR-5

Monitor TFT-LCD 5.6" con pantalla a color de alta resolución especialmente diseñado para uso en vehículos. Dispone de 4 entradas para fuentes de vídeo/audio además de altavoz integrado (conectores RCA), proporcionando además alimentación directa a las cámaras a 12 V. La imagen se puede ajustar para visión normal o invertida (espejo), y dispone de ajuste de brillo, color y contraste. El dispositivo se alimenta conectándolo directamente a una fuente de alimentación de 10 a 32 V, soportando así baterías de vehículos de 12 V ó 24 V. Podrá instalarlo en el salpicadero de su vehículo con su soporte de base o utilizar el soporte empotrable también suministrado. Muy fácil de manejar/ajustar gracias a su botonera principal o, si lo prefiere, con el mando a distancia.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TFT-CAR-5
Pantalla	TFT-LCD 5.6", resolución 640 x 480
Contraste	500:1
Brillo	200 cd/m2
Entradas	4 Audio/Vídeo
Salidas	1 Audio/Vídeo
Alimentación	10-32 V (bat. Vehículos)
Consumo	Aprox. 5 W
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +70° C, Rh90%
Dimensiones	145 (Al) x 136 (An) x 31.5 (Fo) mm

PVP: 220,00 €

TFT-CAR-7

Monitor TFT-LCD 7" con pantalla a color de alta resolución especialmente diseñado para uso en vehículos, con función quad.

Dispone de 4 entradas para fuentes de vídeo/audio además de altavoz integrado (conectores RCA), proporcionando además alimentación directa a las cámaras a 12 V. La imagen se puede ajustar para visión normal o invertida (espejo), y dispone de ajuste de brillo, color y contraste. Gracias a su función integrada de quad permite mostrar de forma simultánea 1, 2, 3 ó las 4 imágenes procedentes de las cámaras en su amplia pantalla.

El dispositivo se alimenta conectándolo directamente a una fuente de alimentación de 12 a 32 V, soportando así baterías de vehículos de 12 V ó 24 V. Podrá instalarlo en el salpicadero de su vehículo con su soporte incluido. Muy fácil de manejar/ajustar gracias a su botonera principal o, si lo prefiere, con el mando a distancia.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	TFT-CAR-7
Pantalla	TFT-LCD 7", resolución 1440 x 234
Contraste	400:1
Brillo	350 cd/m2
Formato de pantalla	16:9
Entradas	4 Audio/Vídeo, 1 DVD
Salidas	1 Audio/Vídeo, 1 DVD
Alimentación	12-32 V (bat. Vehículos)
Consumo	Max. 25 W
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +65° C
Dimensiones	120 (Al) x 180 (An) x 40 (Fo) mm

PVP: 366,00 €

CARACTERÍSTICAS

- **Función QUAD**, permite ver 1/2/3/4 cámaras a la vez
- **Pantalla panorámica de 7"**
- **Alta resolución 1440 x 234**
- **Puede alimentarse directamente de la batería del vehículo**
- **Puede alimentar las cámaras**

HD500GB / HD1TB / HD2TB

Disco duro de 500 GB / 1 TB / 2 TB. Interfaz SATA 3 Gb/s. Modelo WD5000AVDS / WD10EURS / WD20EURS del fabricante Western Digital. Diseñados especialmente para funcionar de manera permanente a alta temperatura en operaciones de streaming digital Audio/Vídeo, como son los vídeograbadores. Hace uso de la tecnología GreenPower que reduce al mínimo el nivel de ruido y el consumo de potencia hasta un 40% comparado con otros discos duros. Se distribuye el disco duro suelto o instalado en cualquiera de nuestros vídeograbadores.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	HD500GB	HD1TB	HD2TB
Capacidad	500 GB	1 TB	2 TB
Interfaz	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s
Modelo	WD5000AVDS	WD10EVDs	WD10EVDs
Fabricante	Western Digital	Western Digital	Western Digital
Tamaño de buffer	32 MB	64 MB	64 MB
Temp. funcionamiento	0° C ~ +60° C	0° C ~ +60° C	0° C ~ +60° C
	PVP: 110,00 €	PVP: 160,00 €	PVP: 240,00 €

MICROSD4GB / MICROSD8GB

Tarjeta de memoria SanDisk® MicroSD de 4 GB. Compuesta por memoria más adaptador para ranura SD incluido. Sirve tanto para dispositivos que usen memorias MicroSD como para dispositivos que usen memorias SD. Disponible suelta o preinstalada en nuestros grabadores portátiles.



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	MICROSD4GB	MICROSD8GB
Marca	SanDisk®	
Capacidad	4 GB	8 GB
Contenido	Memoria + Adaptador para ranura SD	
	PVP: 18,00 €	PVP: 32,00 €

VISIONDB

www.visiondb.es

info@visiondb.es

Tel: 660424762